

Swingtrim 1200 Swingtrim 1500



Swingtrim 1200

Reikwijdte 3.5 m

Swingtrim 1500

Reikwijdte 3.8 m

Hydraulisch aangedreven heggenschaar, rechts en links van tractor werkend. Geschikt voor tractoren (smalspoor of compact) met een 18-22 l/min hydrauliekvoorziening bij 170-210 bar druk, een Kat. I driepunt aanbouw en een minimaal tractorgewicht van 600 kg. Benodigd wordt 1 x EW hydrauliekaansluiting en een drukloze retour. De messenbalk, werkbreedte 1.20 m of 1.50 m, knipt takken tot ca. 25 mm ø.



Meerhendel kabelbediening

- > Werkbreedte 1.20 m of 1.50 m
- > Snoeicapaciteit tot ca. 25 mm ø
- > Rechts- en linkszijdig werkend




Mini-XTC

- > Messenbalk 250° zwenkbaar
- > Mechanische obstakelbeveiliging
- > Meerhendel bowdenkabelbediening (kabel lengte 2.50 m)



Swingtrim 1200

Swingtrim 1500

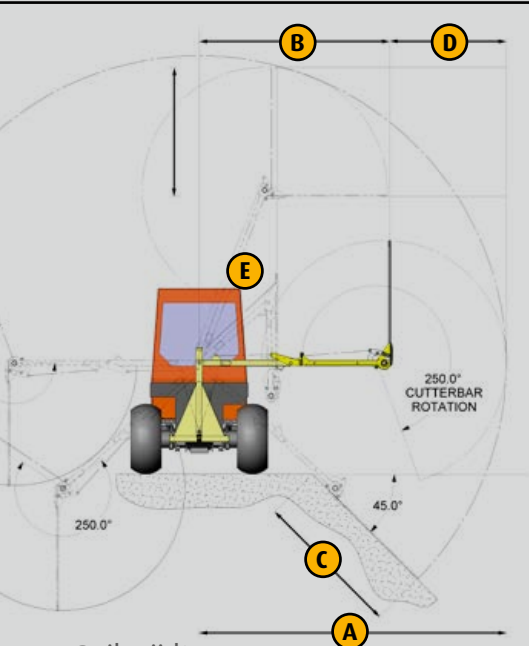


Reikwijdtes

	1200	1500	1200	1500
A	3.5 m	3.8 m	B	2.2 m
C	1.7 m	1.9 m	D	3.1 m
E	4.6 m	4.9 m		



Technische gegevens	1200	1500
Min. tractorvermogen (kW/pk)	18/25	18/25
Min. tractorgewicht (kg)	600	650
Werkbreedte van de schaar (m)	1.20	1.50
Reikwijdte met schaar horizontaal (m)	3.50	3.80
Werkhoogte met schaar verticaal (m)	4.50	4.80
Gewicht (kg)	190	198

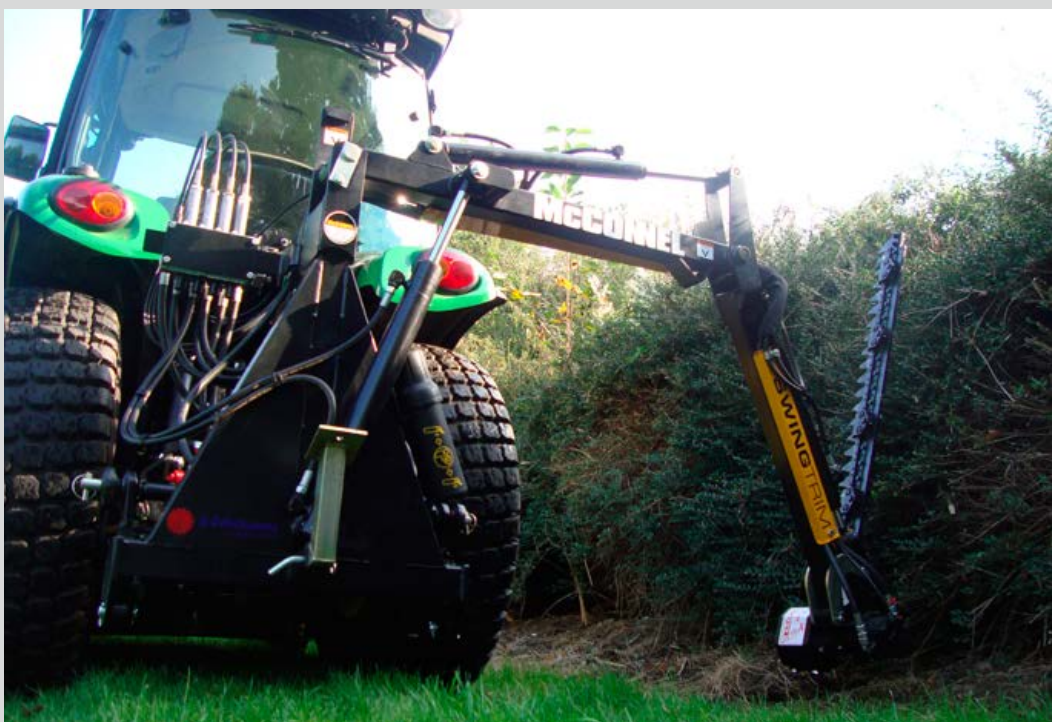

J.J. dabekausen bv

Galvaniweg 10, NL- 6101 XH ECHT
 T. 0475 48 70 21 - F. 0475 48 70 35 - E. info@dabekausen.com
 Vanuit België T. 0031 475 48 70 21 - F. +31 (475) 48 70 35

www.dabekausen.com