


PA6570T PA7070T



Meerhendel
kabelbediening

- > Maximale horizontale reikwijdte van 6.50 m of 7.00 m (inclusief telescoop van 1.00 m)
- > Tractoronafhankelijk hydraulieksysteem (125 l/min, 210 bar) met aftakas
- > Hydraulische obstakelbeveiliging
- > Hydraulische draaiing maaiarm 108° incl. Auto-Reset



Motion proportionele
bediening

- > Mechanische parallelle armvoering
- > Zweefstand maaiarm
- > Zweefstand maairotor
- > Geïntegreerde verlichting
- > Stabilisatieset
- > Softstart werktuig inschakeling
- > Oliekoeler met hoge capaciteit
- > Enkele draairichting maairotor




Revolution proportionele
bediening

PA6570T Reikwijdte 6.5m
PA7070T Reikwijdte 7.0m

Armmaaier met telescopische arm (1,00 m uitschuifbaar) voor tractoren vanaf 63 kW (85 pk), een driepunt hefinrichting Kat II en een minimum gewicht van 4500 kg. De aandrijving geschiedt d.m.v. een 540 tpm aftakas



PA6570T PA7070T

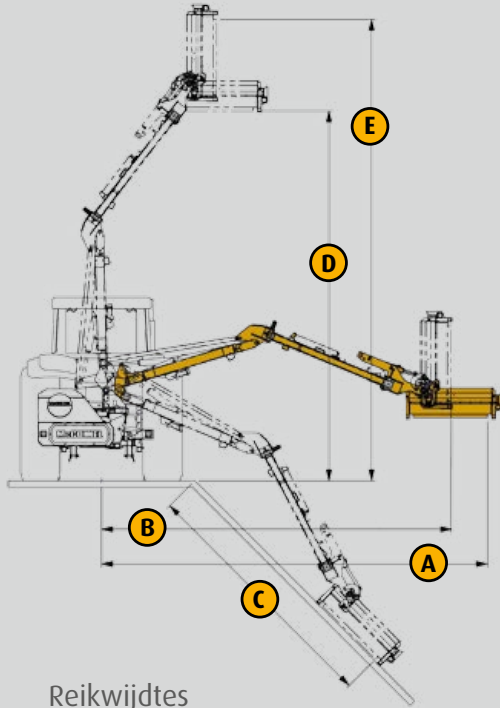

Reikwijdtes

	6570T	7070T	B	6570T	7070T
A	6.5 m	7.0 m	B	5.9 m	6.4 m
C	4.6 m	5.0 m	D	6.0 m	6.1 m
E	7.0 m	7.1 m			



Technische gegevens	6570T	7070T
Min. tractorvermogen (kW/pk)	63/85	63/85
Min. tractorgewicht (kg)	4500	4800
Max. horizontale reikwijdte (m)	6.50	7.00
Pompcapaciteit (l/min)	125	125
Werkdruk (bar)	225	225
Tankvolume (l)	200	200
Gewicht basismachine incl. olie (kg)	1350	1440



jj dabekausen bv

Galvaniweg 10, NL- 6101 XH ECHT
 T. 0475 48 70 21 - F. 0475 48 70 35 - E. info@dabekausen.com
 Vanuit België T. 0031 475 48 70 21 - F. +31 (475) 48 70 35

www.dabekausen.com