


TWOSE TW48-2 ARMMAAIER

TWOSE®



A	B	C	D
4.80 m	4.60 m	5.60 m	4.20 m

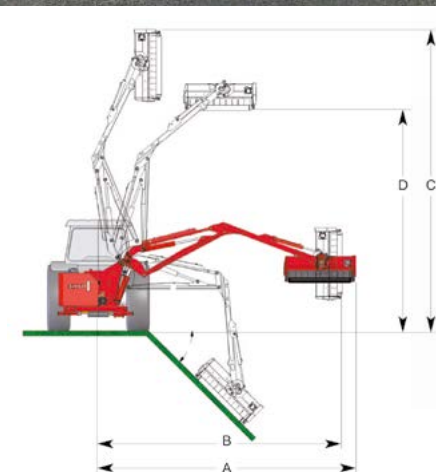

Robuust gebouwde armmaaier, ideaal voor het onderhoud van bermen/sloten en hagen

Armmaaiers voor tractoren met een vermogen vanaf 44 kW (60 pk), een driepunt aanbouw Kat. II en een minimaal tractorgewicht van 2500 kg. De aandrijving geschiedt d.m.v. een 540 tpm aftakas.

- > Maximale horizontale reikwijdte van 4.80 m
- > Stabilisatieset voor de driepunt
- > Tractoronafhankelijk hydraulieksysteem met aftakas
- > Meerhendel bowdenkabel bediening
- > Hydraulisch vermogen 40 pk
- > Hydrauliekpompen uit gietijzer
- > 140 liter olietank volume
- > Mechanische obstakelbeveiliging
- > Draaiing maairotor 240°
- > Zweefstand maaiarm en maairotor
- > Steunpoten
- > Maairotor 1.20 m met V-snaar aandrijving, 260 kg
- > Dubbele draairichting maairotor
- > Klepels naar keuze
- > Glijsloten, looprol 100 mm
- > Diverse andere werktuigen mogelijk

< Meerhendel kabelbediening

Technische gegevens

Min. tractorvermogen (kW/pk)	44/60
Min. tractorgewicht (kg)	2500
Max. horizontale reikwijdte (m)	4.80
Pompcapaciteit (l/min)	80
Werkdruk (bar)	225
Tankvolume (l)	140
Gewicht basismachine incl. olie (kg)	850

Galvaniweg 10, NL- 6101 XH ECHT
 T. 0475 48 70 21 - F. 0475 48 70 35 - E. info@dabekausen.com
 België T. 0031 475 48 70 21 - F. 0031 475 48 70 35



jj dabekausen bv

www.dabekausen.com



TWOSE TW55-4 ARMMAAIER

Flexibel inzetbare armmaaiers met een optimale combinatie van vermogen en bedieningsgemak

Semi-professionele armmaaiers voor tractoren met een vermogen vanaf 47 kW (65 pk), een driepunt aanbouw Kat. II en een minimaal tractorgewicht van 3300 kg. De aandrijving geschiedt d.m.v. een 540 tpm aftakas. Uitstekend geschikt voor zowel bermen/sloten maaien als hagensnoei.

- > Maximale horizontale reikwijdte 5.50 m
- > Parallele armvoering
- > Stabilisatieset voor de driepunt
- > Tractoronafhankelijk hydraulieksysteem met aftakas
- > Eenhendel elektro-proportionele bediening
- > Hydraulisch vermogen 45 pk
- > Hydrauliekpompen uit gietijzer
- > 200 liter olietank volume
- > Draaiing maairotor 240°
- > Hydraulische draaiing maaiarm 100°
- > Hydraulische obstakelbeveiliging
- > Zweefstand maaiarm en maairotor
- > LED verlichting
- > Steunpoten
- > Maairotor 1.20 m met V-snaar aandrijving, 260 kg
- > Dubbele draairichting maairotor
- > Klepels naar keuze
- > Glijsloten, looprol 100 mm
- > Diverse andere werktuigen mogelijk



Technische gegevens

Min. tractorvermogen (kW/pk)	47/65
Min. tractorgewicht (kg)	3300
Max. horizontale reikwijdte (m)	5.50
Pompcapaciteit (l/min)	80
Werkdruk (bar)	250
Tankvolume (l)	200
Gewicht basismachine incl. olie (kg)	1330

A	B	C	D
5.50 m	4.80 m	5.90 m	4.40 m



jj dabekausen bv

Galvaniweg 10, NL- 6101 XH ECHT
T. 0475 48 70 21 - F. 0475 48 70 35 - E. info@dabekausen.com
België T. 0031 475 48 70 21 - F. 0031 475 48 70 35

www.dabekausen.com