



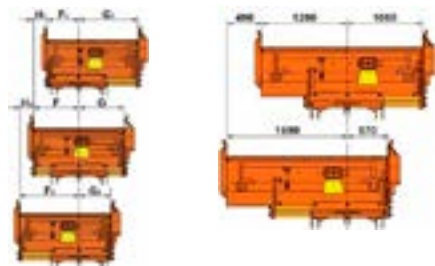


Model	A	Minimaal tractor-vermogen		 tpm	 kg max	 n°	 n°	B	C	D
	cm	kW	Pk					cm	cm	cm
AF 130	136	29	40	540	750	26	5	164	81	115
AF 160	163	37	50		1000	822	32	6	191	81
AF 200	199	44	60	1000	913	40	6	227	81	115
AF 230	226	51	70		1008	46	6	254	81	115
AF 260	265	88	120		1460	54	6	300	128	131
AF 300	310	110	150	1705	64	10	345	128	131	

Met Hydraulische zijverstelling  
AF 160-200      AF 230



Model	F	G	FI	GI	F2	G2	H1	H2
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
AF 160	815	815	570	1060	1060	570	245	245
AF 200	995	995	750	1240	1240	750	245	245

### Inzetbaarheid:

Ideaal voor het klepelen van houtopslag (ø max 20 cm).

### Standaard uitvoering:

- Driepunt aanbouw
- Mechanisch te openen klep (Hydraulisch AF 300)
- Tandwielkast met vrijloop voor links- of rechtsdraaiende PTO:  
81 kW (110 Pk) voor 540 tpm of 110 kW (149 Pk) voor 1000 tpm
- Enkel rechtsdraaiende pto bij AF 300
- AF 130 t/m AF 260: enkelzijdige aandrijving (AF 300 dubbelzijdige aandrijving)
- In hoogte verstelbare glijsoffen
- Automatisch V-snaar spanner
- Type 8 aftakas L=1100

**OPMERKING: Geef het toerental van de aftakas aan.**

Model
AF 130
AF 160
AF 200
AF 230
AF 260
AF 300



### Toebehoren op aanvraag

Omdruk inrichting
Cilinder voor frontklep
Hydraulische zijverstelling
Hydraulische aandrijving d.m.v plunjer motor 30,40 of 60 cc
Hydraulische aandrijving d.m.v plunjer-motor 80 cc
Looprol ø194
Geschroefd contrames