


Model	A		Minimaal tractor- vermogen		rpm	kg max	n°	n°	n°	n°	B	C	D	E
	cm	kW	Pk	tpm										
KL 160 SW S	160	18	25	540 1000	363	48	24	24	3	181	47	113	86	
KL 175 SW S	177	22	30		390	56	28	28	3	197	47	113	86	
KL 190 SW S	191	26	35		410	56	28	28	3	211	47	113	86	
KL 210 SW S	212	29	40		443	56	28	28	4	232	47	116	95	
KL 225 SW S	221	33	45		465	64	32	32	4	241	47	116	95	
KL 250 SW S	252	37	50		543	80	40	40	4	272	47	116	95	
KL 270 SW S	270	40	55	570	80	40	40	4	290	47	116	95		

Met vaste aanbouw					
Model	Positie A		Positie B		Zijverstelling
	C mm	D mm	C1 mm	D1 mm	
KL 160 SW S	805	803	470	1138	335
KL 175 SW S	887	886	552	1221	335
KL 190 SW S	956	956	621	1291	335
KL 210 SW S	1063	1061	728	1396	335
KL 225 SW S	1108	1108	773	1443	335
KL 250 SW S	1254	1266	919	1601	335
KL 270 SW S	1350	1350	1015	1685	335
Met verstelbare aanbouw					
KL 160 SW S	793	815	493	1115	300
KL 175 SW S	870	903	570	1203	300
KL 190 SW S	944	968	644	1268	300
KL 210 SW S	1091	1033	691	1433	400
KL 225 SW S	1137	1079	737	1479	400
KL 250 SW S	1283	1237	883	1642	400
KL 270 SW S	1379	1321	979	1721	400

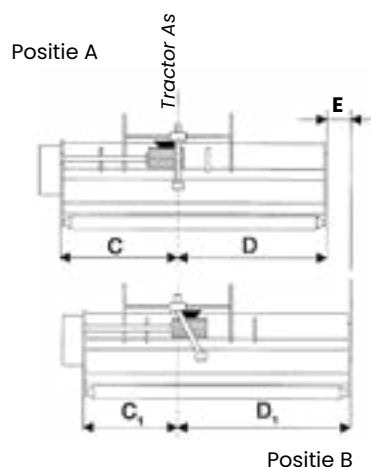

## Inzetbaarheid:

Geschikt voor het maaien van gras, struikgewas, uitlopers en voor weiland onderhoud.

## Standaard uitvoering:

- ➔ Tandwielkast met vrijloop: 37 kW (50 Pk) voor 540 tpm of 52 kW (70 Pk) voor 1000 tpm
- ➔ Driepunt aanbouw
- ➔ Y-messen, spatel messen of hamers naar wens
- ➔ Getande mulchstrip

**OPMERKING: Bij frontaanbouw de draairichting en het toerental van de aftakas opgeven.**

Model
KL 160 SW Super
KL 175 SW Super
KL 190 SW Super
KL 210 SW Super
KL 225 SW Super
KL 250 SW Super
KL 270 SW Super

Toebehoren op aanvraag
Glijsoffen
Achter looprol ø140
Achter looprol ø194
Mechanische zijverstelling
Hydraulische zijverstelling
61 kW/83 Pk Tandwielkast zonder vrijloop voor 2000 tpm PTO
Hydraulische aandrijving met tandwielmotor categorie III
Omloopventiel voor Hydraulische aandrijving
Frontaanbouw
Cirkelmaaier ø50 - ø60 met snelkoppelingen en pomp op aftakas en olietank
Cirkelmaaier ø50 - ø60 met pomp op aftakas en olietank
Neigingscilinder voor cirkelmaaier
3-Punts aanbouw cat. II
Mechanische zijverstelling cat. II
Hydraulische zijverstelling cat. II
Type 4 aftakas L=900
Type 5 aftakas L=900
Type 4 aftakas met vrijloop L=900 voor 2000 tpm PTO
Type 5 aftakas met vrijloop L=900 voor 2000 tpm PTO
Extra contrames