


Model	Minimaal tractor-vermogen		tpm	kg max	n°	n°	n°	n°	B	C	D	E	
	A	Pk											
	cm	kW	Pk		kg	n°	n°	n°	cm	cm	cm	cm	
KL 850	85	11	15	540	223	24	12	12	2	93	45	102	86
KL 1000	100	11	15		231	24	12	12	2	116	45	102	86
KL 1150	115	15	20	2000	266	32	16	16	2	131	45	102	86
KL 1300	130	15	20		295	32	16	16	2	146	45	102	86
KL 1450	145	18	25		311	40	20	20	3	165	45	102	86

Met vaste aanbouw					
Model	Positie A		Positie B		Zijverstelling
	C mm	D mm	C ₁ mm	D ₁ mm	
KL 1300	570	734	427	877	143
KL 1450	725	725	470	980	255
Met verstelbare aanbouw					
KL 1150	557	593	367	783	190
KL 1300	557	747	327	977	230
KL 1450	718	732	488	962	230

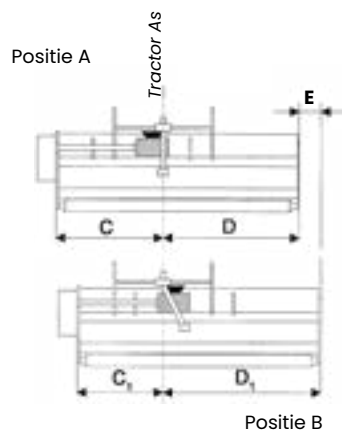

Inzetbaarheid:

Geschikt voor het maaien van gras, struikgewas, uitlopers en voor weiland onderhoud.

Standaard uitvoering:

- Tandwielkast met vrijloop: 37 kW (50 Pk) voor 540 tpm of 52 kW (70 Pk) voor 1000 tpm
- Driepunt aanbouw Kat.I
- Y-messen, spatel messen of hamers naar wens
- Achter bescherming
- Getande mulchstrip

OPMERKING: Bij frontaanbouw de draairichting en het toerental van de aftakas opgeven.

Model
KL 850
KL 1000
KL 1150
KL 1300
KL 1450

Toebehoren op aanvraag
Glijsloten
Achter looprol ø140
Mechanische zijverstelling
Hydraulische zijverstelling
61 kW/83 Pk Tandwielkast zonder Vrijloop voor 2000 tpm PTO
Hydraulische aandrijving met tandwielmotor categorie III
Frontaanbouw
Cirkelmaaier ø50 - ø60 met snelkoppelingen en pomp op aftakas en olietank
Cirkelmaaier ø50 en ø60 met pomp op aftakas en olietank
Neigingscilinder voor cirkelmaaier
Heflatten koppeling cat. II
Mechanische zijverstelling cat. II
Hydraulische zijverstelling cat. II
Verzameltanden
Type 4 aftakas L=900
Type 4 aftakas met vrijloop L=900 voor 2000 tpm PTO