


Model	A			Minimaal tractor-vermogen	kg max	n°	n°	n°	KPT	Riemen	B	C	D	E
	cm	kW	Pk											
KP 850	85	11	15	540	297	24	8+16	8	8	3	98	46	136	91
KP 1000	100	11	15		310	24	8+16	8	8	3	116	46	136	91
KP 1250	125	15	20		422	36	12+24	12	12	3	141	46	136	91
KP 1500	150	22	30		482	36	12+24	12	12	3	170	46	136	91
KP 1750	175	22	30		540	48	16+32	16	16	4	195	46	136	91
KP 2000	200	29	40		572	60	20+40	20	20	4	220	46	136	91
KP 2250	223	33	45		635	60	20+40	20	20	5	243	46	136	91
KP 2400	242	37	50		660	60	20+40	20	20	5	260	46	136	91
KP 2600	260	40	55		737	72	24+48	24	24	5	280	46	136	91
KP 2600 S	260	44	60		900	72	24+48	24	24	5	280	52	136	96
KP 2800 S	280	48	65	1000	959	96	32+64	32	32	5	300	52	136	96
KP 3000 S	300	51	70		1015	96	32+64	32	32	5	320	52	136	96
KP 3200 S	321	74	100		1097	96	32+64	32	32	5	341	54	136	98

Model	Positie A		Positie B		Zijverstelling
	C mm	D mm	C ₁ mm	D ₁ mm	
Met vaste aanbouw	KP 1250	604	646	421	829
	KP 1500	761	739	486	1014
	KP 1750	761	989	486	1264
	KP 2000	761	1239	486	1514
	KP 2250	941	1289	666	1564
	KP 2400	1121	1299	846	1574
	KP 2600	1121	1484	846	1759
	KP 2600 S	1131	1420	739	1812
	KP 2800 S	1336	1464	944	1856
	KP 3000 S	1454	1546	1062	1938
Met verstelbare aanbouw	KP 3200 S	1631	1577	1239	1969
	KP 1250	615	635	350	900
	KP 1500	840	660	350	1150
	KP 1750	840	910	350	1400
	KP 2000	840	1160	350	1650
	KP 2250	1020	1210	530	1700
	KP 2400	1200	1220	710	1710
	KP 2600	1200	1405	710	1895
	KP 2600 S	1181	1370	691	1860
	KP 2800 S	1385	1415	895	1905
	KP 3000 S	1503	1497	1013	1987
	KP 3200 S	1680	1528	1190	2018

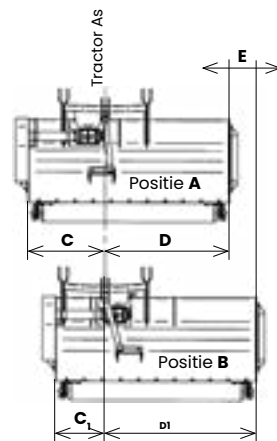

Inzetbaarheid:

Geschikt voor het maaien van gras, struikgewas en middelgrote struiken.

Standaard uitvoering:

- Tandwielkast met vrijloop
- Y-messen, spatel messen of hamers naar wens
- Versterkte behuizing, 8 mm dik (Alleen voor KP 2600S-2800 S-3000 S-3200 S)
- Driepunt aanbouw
- Getande mulchstrip

OPMERKING: Bij frontaanbouw de draairichting en het toerental van de aftakas opgeven.

Model	Tandwielkast	
	540 tpm	1000 tpm
KP 850	37 kW (50 Pk)	52 kW (70 Pk)
KP 1000	37 kW (50 Pk)	52 kW (70 Pk)
KP 1250	37 kW (50 Pk)	52 kW (70 Pk)
KP 1500	66 kW (90 Pk)	95 kW (129 Pk)
KP 1750	66 kW (90 Pk)	95 kW (129 Pk)
KP 2000	66 kW (90 Pk)	95 kW (129 Pk)
KP 2250	66 kW (90 Pk)	110 kW (149 Pk)
KP 2400	66 kW (90 Pk)	110 kW (149 Pk)
KP 2600	66 kW (90 Pk)	110 kW (149 Pk)
KP 2600 S	66 kW (90 Pk)	110 kW (149 Pk)
KP 2800 S	66 kW (90 Pk)	110 kW (149 Pk)
KP 3000 S	66 kW (90 Pk)	110 kW (149 Pk)
KP 3200 S	-	110 kW (149 Pk)

Toebehoren op aanvraag

Glijsloten
Achter looprol ø140
Achter looprol ø194
180° Zwenkwielen
Steunwiel draaibaar
Verzameltanden
Versterkte rotor
Mechanische zijverstelling
Hydraulische zijverstelling
Frontaanbouw
Centrale tandwielkast
Hydraulische aandrijving met Tandwielkastmotor Categorie III
Omloopventiel voor Hydraulische aandrijving
Cirkelmaaier ø50-ø60 met snelkoppelingen en pomp op aftakas en olietank
Cirkelmaaier ø80 met snelkoppelingen en pomp op aftakas en olietank
Cirkelmaaier ø50-ø60 met pomp op aftakas en olietank
Cirkelmaaier ø80 met pomp op aftakas en olietank
Hydraulisch zwenken van cirkelmaaier
Neigingscilinder voor cirkelmaaier
Aftakas