


AFLR 3200

Aanbouw: Achterkant
Het maaien tussen de afzonderlijke omheiningsspalen verloopt volledig automatisch met oprolinrichting

Productvideo




Uitrustingskenmerken:

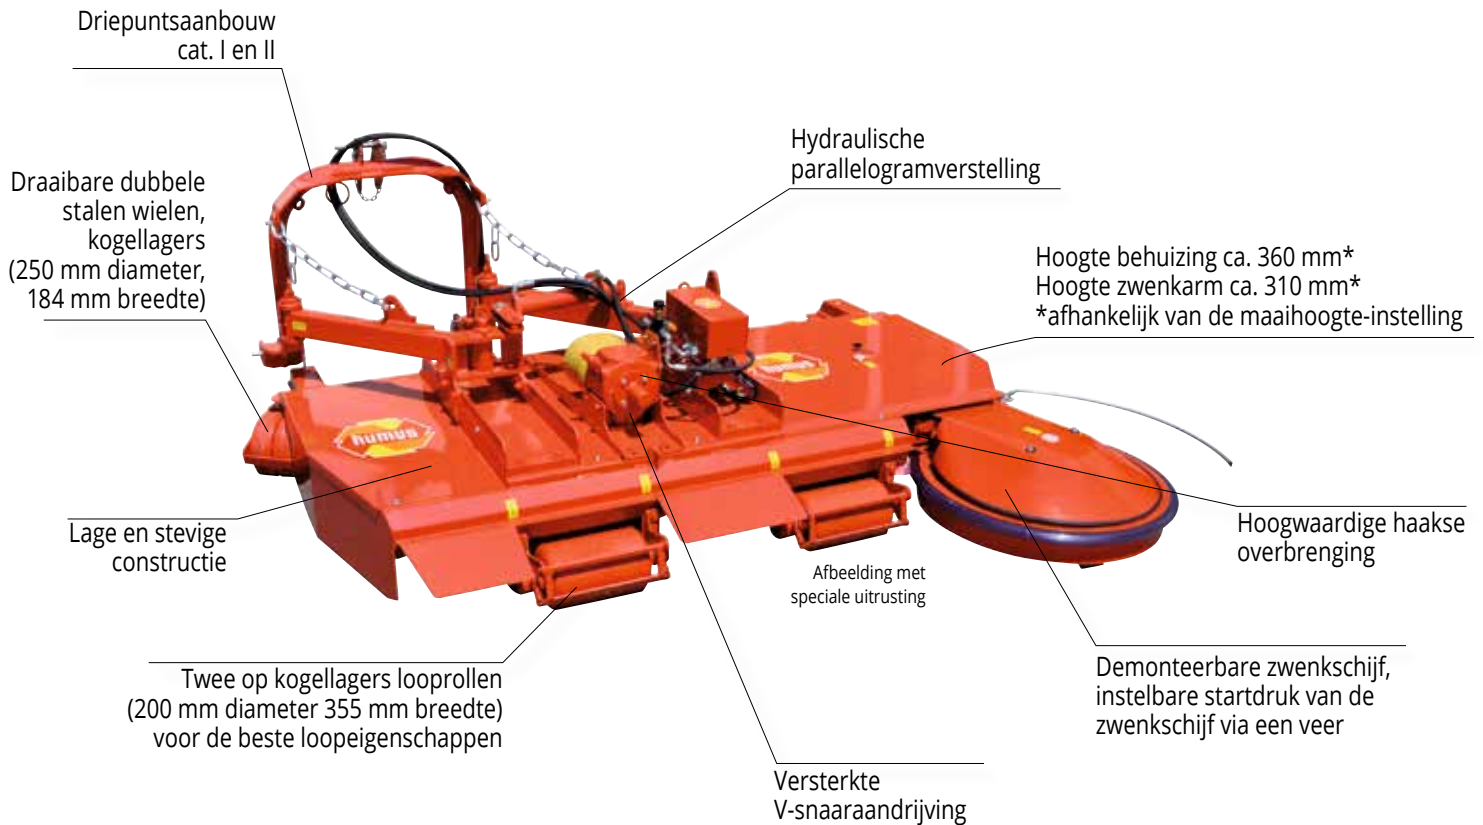

AFLR 3200		
Werkbreedte	m	2,74 - 3,20
max. zijwaartse uitworp vanaf hart trekker	m	2,80
Verstelbereik/Parallelogram	m	0,91
Benodigd vermogen*	vanaf kW/ pk	55 / 75
Toerental aftakas	U/min	540
Gewicht**	ca. kg	900
	Prijs €	14.300,-
Art.-Nr.		V33300000
Vrachtkosten	€	520,-
Verpakking/pallets	€	95,-

* Het benodigd vermogen is ook afhankelijk van de grasdichtheid en grashoogte

** Het gewicht kan afhankelijk van de uitrusting afwijken

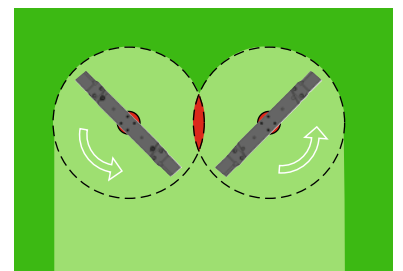

De AFLR 3200 is voorzien van drie maaischijven in het basiswerktuig. Daardoor wordt een grote snijdiepte bereikt, wat tot uiting komt in een zuiver snijpatroon. De messen zijn op messendragers gemonteerd, zodat de lemmeten voordelig kunnen worden vervangen.

Beproefde toepassingen

- Paardenweiden
- Mulchen onder omheiningen

- Zonneparken
- Boomgaarden
- Onderhoud van weilanden en terreinen

Let op onze bestelinstructies
op pagina 111

Toebehoren

Elektrisch-hydraulische fijnregeling* van de zwenkschijf, incl. hydraulische lineaire zijverstelling (alleen als aan de trekkerzijde een dubbel werkend ventiel met drukloze terugloop of een enkelwerkende met drukloze terugloop aanwezig is) **2.600,- €**

Oliehoeveelheidsregelaar compleet aan werktuig geïnstalleerd - alleen vereist bij fijnregeling voor zover aan de tractorzijde er geen is aangebouwd - alleen vereist bij meer dan 25 l/min (Art.-Nr.329.90.701) **620,- €**

Adapterkabel van sigarettenaansteker naar 3-pins stekker (Art.-Nr. 871.20.038) **29,- €**

Hydraulische zwenkschijfintrekking (vereist enkelwerkend ventiel) (Art.-Nr.333.90.303) **460,- €**

Aftakas met sterprofiel 1810 lang (Art.-Nr. 800.11.009) **640,- €**

Aftakas met vrijloop en sterprofiel 1810 lang (Art.-Nr. 800.11.013) **900,- €**



Onder de maaischijf van de zwenkschijf bevindt zich een messensteunschotel die de zwenkarm aan het terrein aanpast.



Met behulp van de elektrisch-hydraulische fijnregeling wordt met een sensor, die geplaatst is vóór de zwenkarm, de stam voorzichtig afgetast en de zwenkschijf dicht om de boom geleid. Zo is het precies en behoedzaam aftasten en mulchen dicht bij het obstakel, zoals boomstam, wijnstok, struiken, omheining en zelfs in zonneparken onder de zonnepanelen mogelijk.

