


AFLR 1800

Aanbouw: Voor- of achterkant
De compacte bouwwijze zorgt voor een
gunstige gewichtsverdeling aan de trekker




Uitrustingskenmerken:

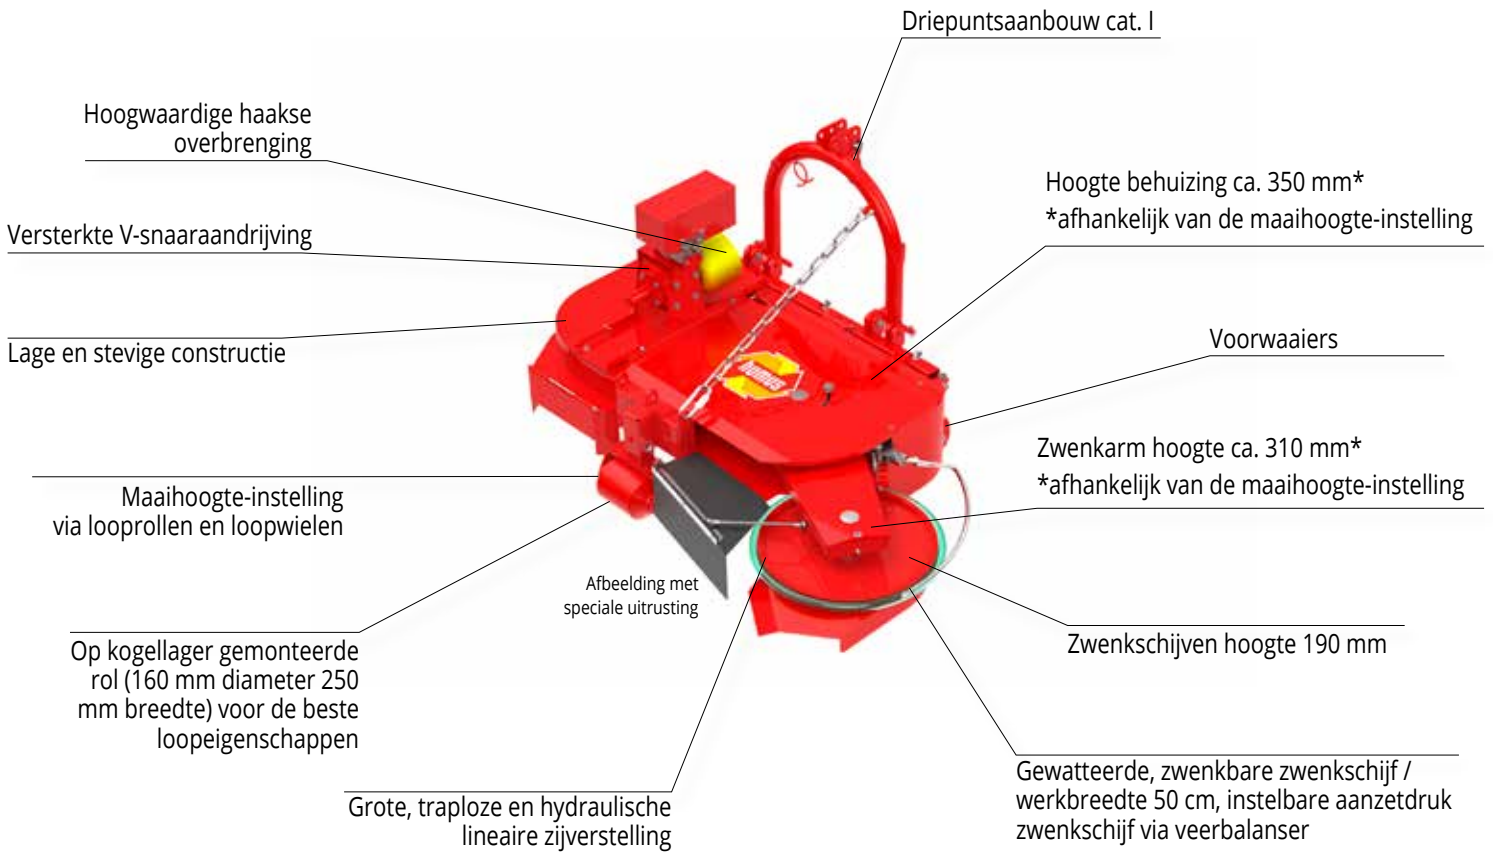

AFLR 1800		
Werkbreedte	m	1,40 - 1,76
max. zijwaartse uitworp vanaf hart trekker	m	1,64
Verstelbereik / linear	m	0,40
Benodigd vermogen*	vanaf kW / pk	15 / 20
Toerental aftakas	Omw./min.	540 of 1.000
Gewicht**	ca. kg	330
	Prijs €	8.000,-
Art.-Nr.		V33800000
Vrachtkosten	€	300,-
Verpakking/pallets	€	95,-

* Het benodigd vermogen is ook afhankelijk van de grasdichtheid en grashoogte ** Het gewicht kan afhankelijk van de uitrusting afwijken

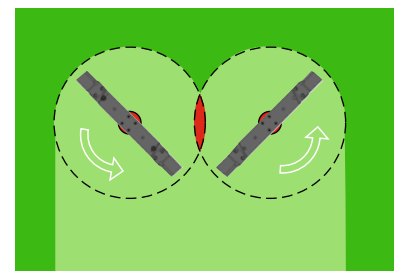

De basistoestellen zijn uitgerust met rotors met twee bladen. Hierdoor wordt een grote oversnijding bereikt, wat resulteert in een zuiver snijpatroon. De messen zijn gemonteerd op messendragers zodat de messen kosteneffectief kunnen worden vervangen.

Beproefde toepassingen

- Wijnbouw en fruitteelt
- Boomgaarden
- Kleinfruit

- Onderhoud van weilanden en terreinen
- Paardenweiden
- Mulchen onder omheiningen
- Zonneparken

Toebehoren

Elektrisch-hydraulische fijnregeling van de zwenkschijf, incl. hydraulische lineaire zijverstelling (alleen als aan de trekkerzijde een dubbel werkend ventiel met drukloze terugloop of een enkelwerkende met drukloze terugloop aanwezig is) **2.600,- €**


Oliehoeveelheidsregelaar compleet aan werktuig geïnstalleerd **620,- €** (bij AFLR 1800 principieel vereist)

Aftakas (Art.-Nr. 800.11.004) **390,- €**


Aftakas met vrijloop voor achterkant (Art.-Nr. 800.11.005) **660,- €**

Adapterkabel van sigarettenaansteker naar 3-pins stekker (Art.-Nr. 871.20.038) **29,- €**

Voorbevestiging via hydraulische parallellogramverstelling (Art.-Nr. 338.90.102) **1.250,- €**

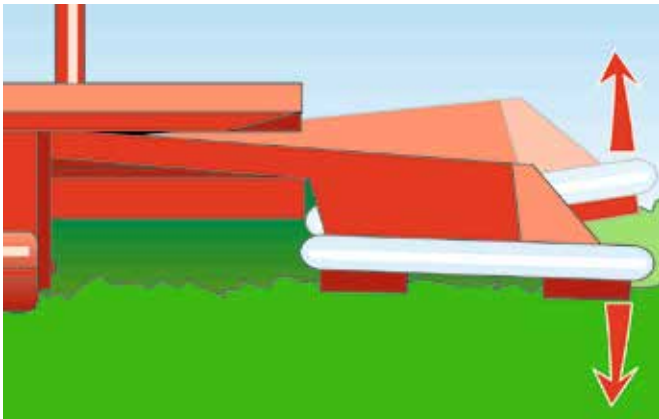

Onder de maaischijf van de zwenkschijf bevindt zich een messensteunschotel die de zwenkarm aan het terrein aanpast.

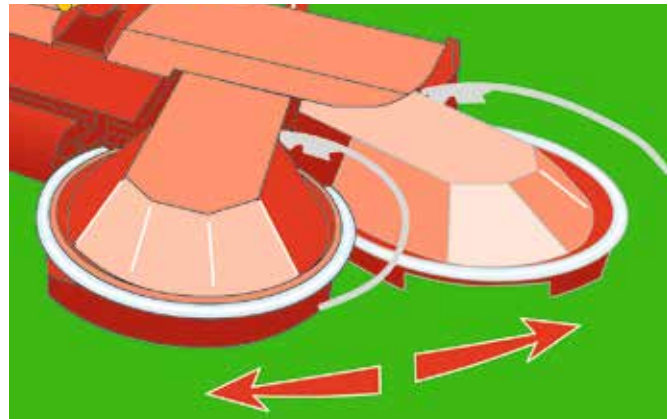

Met behulp van de elektrisch-hydraulische fijnregeling wordt met een sensor, die geplaatst is vóór de zwenkarm, de stam voorzichtig afgetast en de zwenkschijf dicht om de boom geleid. Zo is het precies en behoedzaam aftasten en mulchen dicht bij het obstakel, zoals boomstam, wijnstok, struiken, omheining en zelfs in zonneparken onder de zonnepanelen mogelijk.


AFLR 1800 HD

Aanbouw: Voorkant
De compacte bouwwijze zorgt voor een
gunstige gewichtsverdeling aan de trekker

Productvideo




Uitrustingskenmerken:

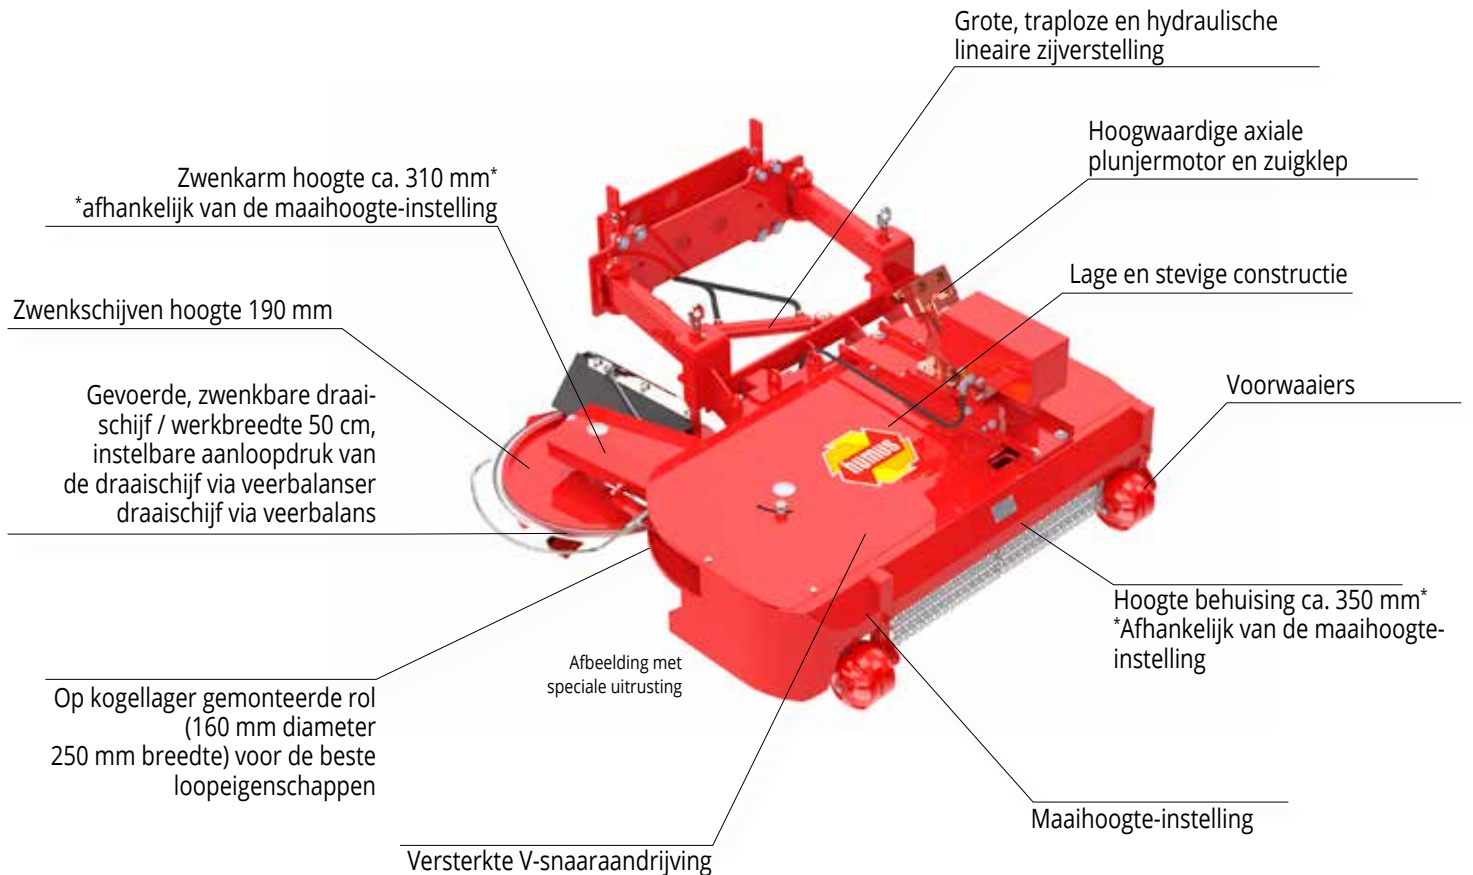

AFLR 1800 HD		
Werkbreedte	m	1,40 - 1,76
max. zijwaartse uitworp vanaf hart trekker	m	1,47
Verstelbereik / linear	m	0,37
Benodigd vermogen*	vanaf kW / pk	15 / 20
Axiale plunjermotor	l/min	60 / max. 350 bar
Gewicht**	ca. kg	330
Prijs €		9.400,-
Art.-Nr.		V33800003
Vrachtkosten	€	300,-
Verpakking/pallets	€	95,-

* Het benodigd vermogen is ook afhankelijk van de grasdichtheid en grashoogte ** Het gewicht kan afhankelijk van de uitrusting afwijken

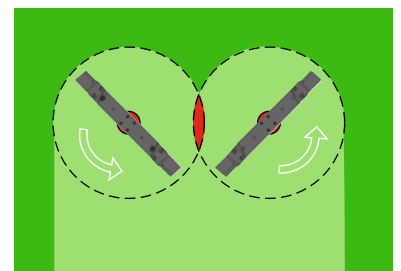

De basistoestellen zijn uitgerust met rotors met twee bladen. Hierdoor wordt een grote oversnijding bereikt, wat resulteert in een zuiver snijpatroon. De messen zijn gemonteerd op messendragers zodat de messen kosteneffectief kunnen worden vervangen.

Beproefde toepassingen

- Wijnbouw en fruitteelt
- Boomgaarden
- Kleinfruit

- Onderhoud van weilanden en terreinen
- Paardenweiden
- Mulchen onder omheiningen
- Zonneparken

Let op onze bestelinstructies op pagina 52

Montagevarianten

Geef bij het bestellen de max. l/min. en de max. oliedruk op. Alle specificaties zijn de maximale waarden voor olie (l/min.) en druk (bar).

Euro afname met hoogteregeling
(Art.-Nr. 338.90.403) **700,- €**

Aanbouwplaat voor Avant
Radlader met hoogteregeling
(Art.-Nr. 338.90.403) **500,- €**

McConnel Robocut
met scharnierlager
(Art.-Nr. 338.90.402) **650,- €**

Toebehoren

Elektrohydraulische fijnregeling van de zwenkschijf met hydraulische lineaire zijverstelling van de machine. Bediening via afstandsbediening van het radiografische rups-/draagvoertuig. **2.600,- €**

Elektrohydraulische fijnregeling van de zwenkschijf incl. hydraulische lineaire zijverstelling van de besturing van de machine via het bedieningspaneel. **2.600,- €**
(Fijnregeling alleen mogelijk als de tractor is uitgerust met een dubbelwerkende regeleenheid met drukloze retourstroom of een enkelwerkende regeleenheid met drukloze retourstroom beschikbaar is)

Oliehoeveelheidsregelaar compleet aan werktuig geïnstalleerd **620,- €**
(altijd vereist voor fijnregeling voor de AFLR 1800 HD)

Adapterkabel van sigarettenaansteker naar 3-pins stekker
(Art.-Nr. 871.20.038) **29,- €**



Onder de maaischijf van de zwenkschijf bevindt zich een messensteunschotel die de zwenkarm aan het terrein aanpast.

Met behulp van de elektrisch-hydraulische fijnregeling wordt met een sensor, die geplaatst is vóór de zwenkarm, de stam voorzichtig afgetast en de zwenkschijf dicht om de boom geleid. Zo is het precies en behoedzaam aftasten en mulchen dicht bij het obstakel, zoals boomstam, wijnstok, struiken, omheining en zelfs in zonneparken onder de zonnepanelen mogelijk.




AFLR 2300 / 2500

Aanbouw: Voor- of achterkant
De compacte bouwwijze zorgt voor een
gunstige gewichtsverdeling aan de trekker


Productvideo



Uitrustingskenmerken:

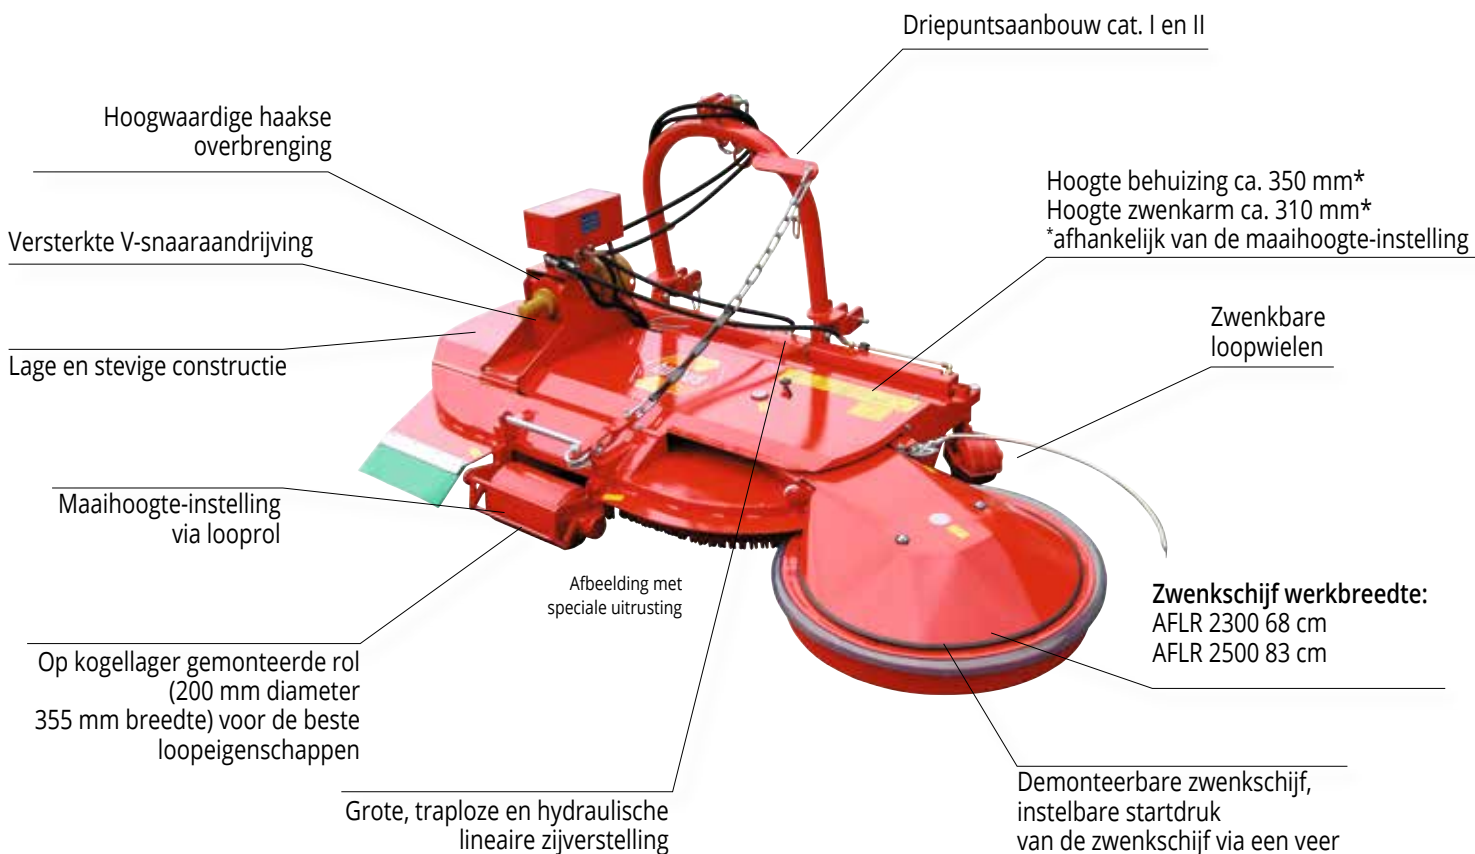

		AFLR 2300	AFLR 2500
Werkbreedte	m	1,83 - 2,39	1,93 - 2,56
max. zijwaartse uitworp vanaf hart trekker	m	2,28	2,44
Verstelbereik / linear	m	0,63	0,63
Benodigd vermogen*	vanaf kW / pk	26 / 35	20 / 40
Toerental aftakas	Omw./min.	540 of 1.000	
Gewicht**	ca. kg	490	540
	Prijs €	9.100,-	9.200,-
Art.-Nr.		V33000000	V32900000
Vrachtkosten	€	300,-	520,-
Verpakking/pallets	€	95,-	95,-

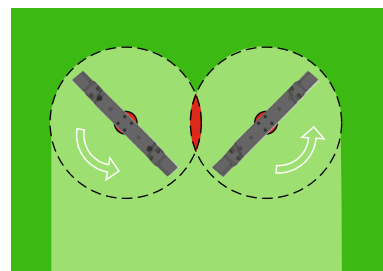

De basistoestellen zijn uitgerust met rotors met twee bladen. Hierdoor wordt een grote oversnijding bereikt, wat resulteert in een zuiver snijpatroon. De messen zijn gemonteerd op messendragers zodat de messen kosteneffectief kunnen worden vervangen.

Beproefde toepassingen

- Wijnbouw en fruitteelt
- Boomgaarden
- Kleinfruit
- Onderhoud van weilanden en terreinen
- Paardenweiden
- Mulchen onder omheiningen
- Zonneparken

Toebehoren

Elektrisch-hydraulische fijnregeling van de zwenkschijf, incl. hydraulische lineaire zijverstelling (alleen als aan de trekkerzijde een dubbelwerkend ventiel met drukloze terugloop of een enkelwerkende met drukloze terugloop aanwezig is) **2.600,- €**

Oliehoeveelheidsregelaar compleet aan werktuig geïnstalleerd **620,- €**
 - alleen vereist bij fijnregeling voor zover aan de tractorzijde er geen is aangebouwd - alleen vereist bij meer dan 25 l/min.

Adapterkabel van sigarettenaansteker naar 3-pins stekker (Art.-Nr. 871.20.038) **29,- €**

Hydraulische zwenkschijfintrekking **460,- €**
 Front aanbouw **1.250,- €**

Aftakas (Art.-Nr. 800.11.004) **390,- €**

Aftakas met vrijloop (Art.-Nr. 800.11.005) **660,- €**



Onder de maaischijf van de zwenkschijf bevindt zich een messensteunschotel die de zwenkarm aan het terrein aanpast.

Met behulp van de elektrisch-hydraulische fijnregeling wordt met een sensor, die geplaatst is vóór de zwenkarm, de stam voorzichtig afgetast en de zwenkschijf dicht om de boom geleid. Zo is het precies en behoedzaam aftasten en mulchen dicht bij het obstakel, zoals boomstam, wijnstok, struiken, omheining en zelfs in zonneparken onder de zonnepanelen mogelijk.




AFLR 3200

Aanbouw: Achterkant
Het maaien tussen de afzonderlijke omheiningspalen verloopt volledig automatisch met oprolinrichting

Productvideo




Uitrustingskenmerken:

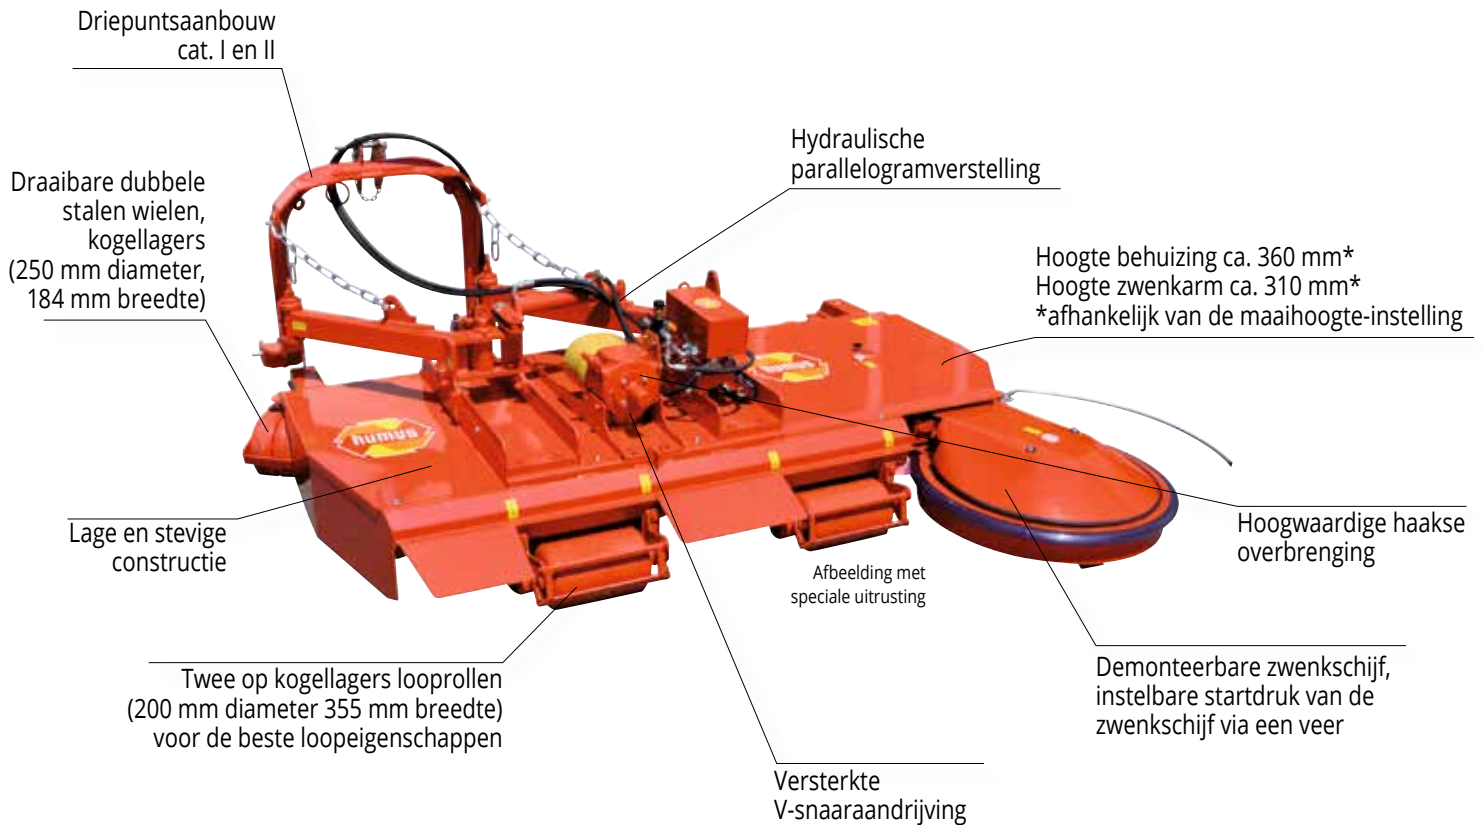

AFLR 3200		
Werkbreedte	m	2,74 - 3,20
max. zijwaartse uitworp vanaf hart trekker	m	2,80
Verstelbereik/Parallelogram	m	0,91
Benodigd vermogen*	vanaf kW/ pk	55 / 75
Toerental aftakas	U/min	540
Gewicht**	ca. kg	900
	Prijs €	14.300,-
Art.-Nr.		V33300000
Vrachtkosten	€	520,-
Verpakking/pallets	€	95,-

* Het benodigd vermogen is ook afhankelijk van de grasdichtheid en grashoogte

** Het gewicht kan afhankelijk van de uitrusting afwijken

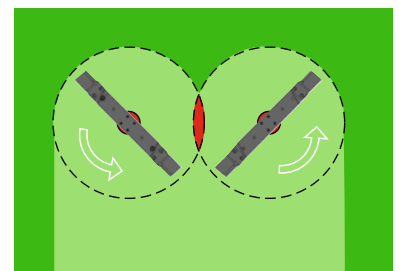

De AFLR 3200 is voorzien van drie maaischijven in het basiswerktuig. Daardoor wordt een grote snijdiepte bereikt, wat tot uiting komt in een zuiver snijpatroon. De messen zijn op messendragers gemonteerd, zodat de lemmeten voordelig kunnen worden vervangen.

Beproefde toepassingen

- Paardenweiden
- Mulchen onder omheiningen

- Zonneparken
- Boomgaarden
- Onderhoud van weilanden en terreinen

Let op onze bestelinstructies
op pagina 111

Toebehoren

Elektrisch-hydraulische fijnregeling* van de zwenkschijf, incl. hydraulische lineaire zijverstelling (alleen als aan de trekkerzijde een dubbel werkend ventiel met drukloze terugloop of een enkelwerkende met drukloze terugloop aanwezig is) **2.600,- €**

Oliehoeveelheidsregelaar compleet aan werktuig geïnstalleerd - alleen vereist bij fijnregeling voor zover aan de tractorzijde er geen is aangebouwd - alleen vereist bij meer dan 25 l/min (Art.-Nr.329.90.701) **620,- €**

Adapterkabel van sigarettenaansteker naar 3-pins stekker (Art.-Nr. 871.20.038) **29,- €**

Hydraulische zwenkschijfintrekking (vereist enkelwerkend ventiel) (Art.-Nr.333.90.303) **460,- €**

Aftakas met sterprofiel 1810 lang (Art.-Nr. 800.11.009) **640,- €**

Aftakas met vrijloop en sterprofiel 1810 lang (Art.-Nr. 800.11.013) **900,- €**



Onder de maaischijf van de zwenkschijf bevindt zich een messensteunschotel die de zwenkarm aan het terrein aanpast.



Met behulp van de elektrisch-hydraulische fijnregeling wordt met een sensor, die geplaatst is vóór de zwenkarm, de stam voorzichtig afgetast en de zwenkschijf dicht om de boom geleid. Zo is het precies en behoedzaam aftasten en mulchen dicht bij het obstakel, zoals boomstam, wijnstok, struiken, omheining en zelfs in zonneparken onder de zonnepanelen mogelijk.

