

Uitrustingskenmerken:



Per maaischijf zijn twee bewegelijke, vrij pendelende messen gemonteerd, die een zuiver en precies maieresultaat leveren. Daarnaast kunnen aan de metalen rotor van de messen twee takkenmesses ① worden gemonteerd om kleine takken tot 3 cm Ø te versnipperen.

Lage en stevige constructie alsmede gladde oppervlakken

Driepuntsaanbouw cat. I en II

Glijsloten

Mechanische lineaire zijverstelling

Zijwaarts grijs afvoeren (speciale apparatuur)

Maaihoogte-instelling


Aanpassing maaihoogte (speciale apparatuur)

Dubbele bodem

Goede maaikwaliteit – pendelend gelagerde messen met grote overlapping

Lage en stevige constructie alsmede gladde oppervlakken

		HKP 1600	HKP 2000
Werkbreedte	m	1,55	1,94
Constructiediepte ¹ / constructiehoogte ²	m	1,42 / 0,29	1,42 / 0,29
max. zijwaartse uitworp vanaf hart trekker	m	1,39	1,82
Verstelbereik / linear	m	0,40	0,63 / Achter 0,40 / Voor
Benodigd vermogen*	vanaf kW / pk	18 / 25	22 / 30
Toerental aftakas	Omw/min.	540 of 1.000	
Gewicht**	ca. kg	360	410
	Prijs €	5.200,-	5.800,-
Art.-Nr.		V29400000	V29500000
Vrachtkosten	€	300,-	300,-
Verpakking/pallets	€	95,-	95,-

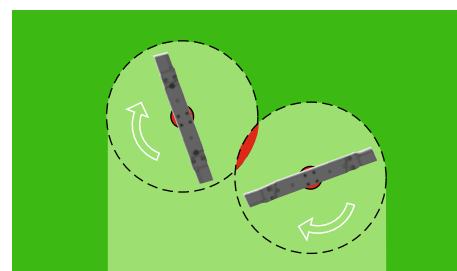

¹ Standaardversie zonder looprol ² Standaardversie met glijsloten aan de buitenkant * Het benodigd vermogen is ook afhankelijk van de grasdichtheid en grashoogte ** Het gewicht kan afhankelijk van de uitrusting afwijken