





Uitrustingskenmerken:



In hoogte
 verstelbare
 loopwielen

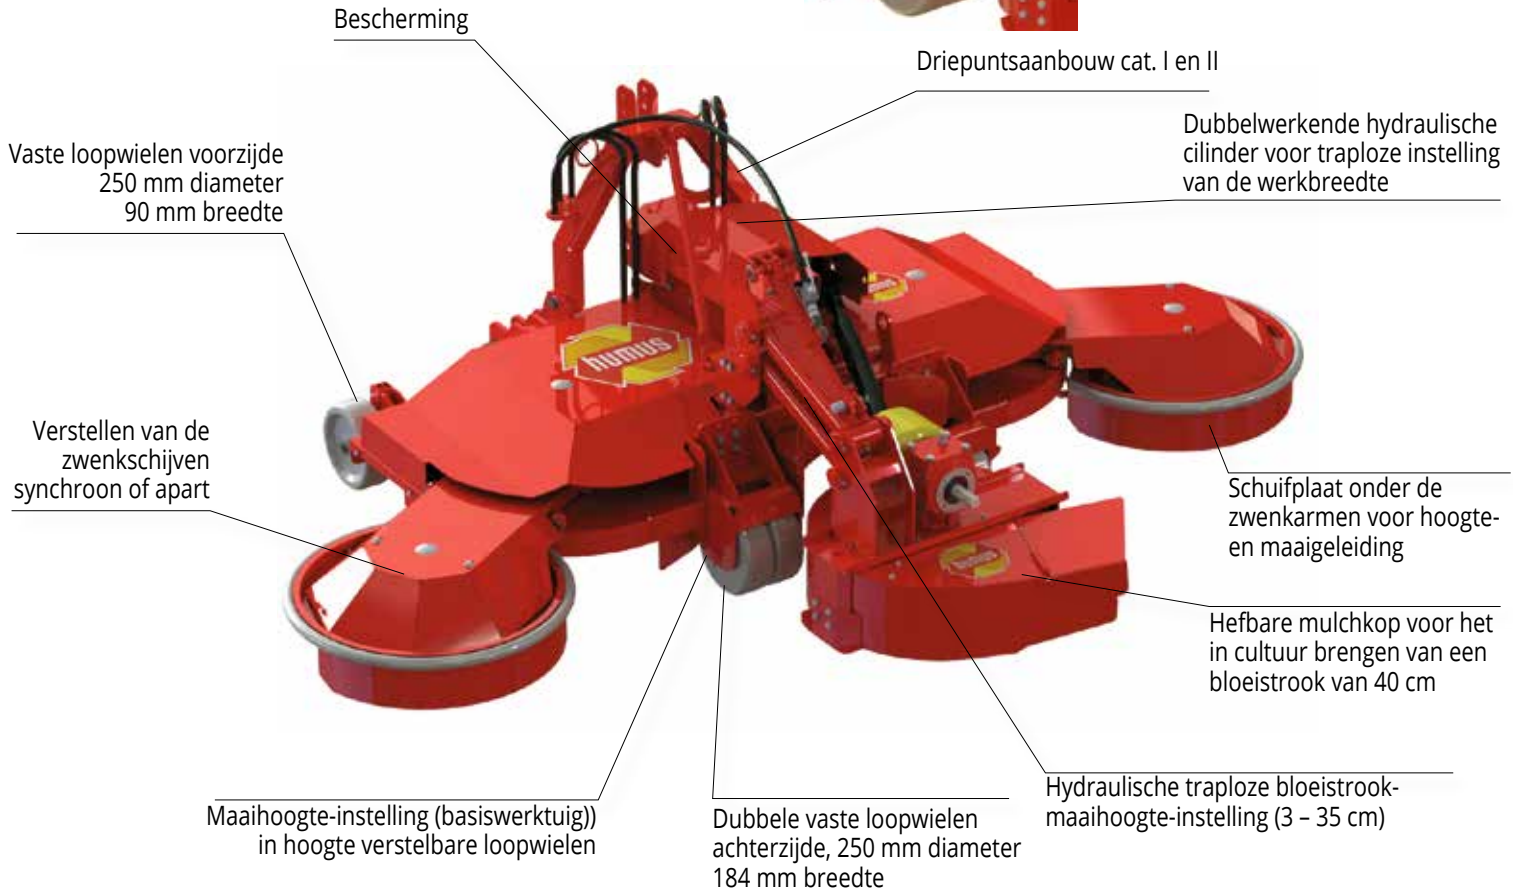

		OMB 2800	OMB 3000	OMB 3500
Werkbreedte	m	2,07 - 2,85	2,25 - 3,10	2,56 - 3,49
Basiswerktuig zonder zwenkarmen	m	1,96	1,96	1,96
Werktuigbreedte	m	2,20 - 2,95	2,37 - 3,22	2,65 - 3,57
Bloeistroombreedte	cm	40	40	40
Benodigd vermogen*	vanaf kW / pk	37 / 45	37 / 45	37 / 45
Toerental aftakas	Omw./min.		540 of 1.000	
Gewicht**	ca. kg	718	750	810
	Prijs €	15.920,-	16.000,-	16.480,-
Art.-Nr.		V71300002	V71300001	V71300003
Vrachtkosten	€	520,-	520,-	520,-
Verpakking/pallets	€	95,-	95,-	95,-

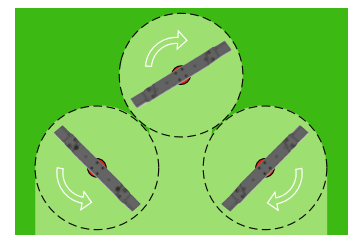

Het basiswerktuig OMB is voorzien van 3 maaischijven. Hiermee wordt, indien gewenst, een grote overlapping gerealiseerd. Het is belangrijk om het gemulchde product gewas langvezelig te laten en de uitworp hiervan in de boomstroom mogelijk te maken. Het gemulchde product dient de open boomstroom te bedekken en zo tegen uitdroging te beschermen en als voedingsstof te dienen.

* Het benodigd vermogen is ook afhankelijk van de grasdichtheid en grashoogte
 ** Het gewicht kan afhankelijk van de uitrusting afwijken

Beproefde toepassingen

- Ecologische fruitteelt
- Ecologische wijnbouw

Toebehoren

Aftakas (Art.-Nr. 800.11.004)

390,- €

Besturingsblok met twee dubbelwerkende besturingseenheden voor het zwenken van de twee zwenkarmen en één enkelwerkend regeleenheid voor het omhoog / omlaag brengen van de mulchkop (niet vereist als er twee dubbelwerkende en een enkelwerkende regeleenheid leverbaar is). (Art.-Nr. 713.95.100)

910,- €

Aftakas met vrijloop (Art.-Nr. 800.11.005)

660,- €

Aanrijbeveiliging voor beide zwenkarmen (niet te verwisselen met fijnregeling) (Art.-Nr. 331.90.600)

350,- €



4 x draaibare dubbele stalen wielen, op kogellagers (250 mm diameter, 184 mm breedte)

(Art.-Nr. 713.90.406) **1.180,- €**



4 x draaibare kogelgelagerde uitgeschuimde kunstofwielen (270 mm diameter, 185 mm breedte)

(Art.-Nr. 713.90.405) **1.900,- €**



Draaibare mulchschijf / bloem mulchkopbediening

Aan de kant van de tractor, een enkelwerkende bedieningseenheid met roosterpositie en een drukloze retourstroom of een dubbelwerkende bedieningseenheid en een drukloze retourleiding. De oliehoeveelheid van de tractor mag niet groter zijn dan 25 l/min, anders is een oliehoeveelheidsregelaar nodig.

Best.-Nr. 6: Elektrohydraulische fijnregeling van de zwenkschijven aan beide zijden met hydraulische regeling van de bloemenmulchkop (omhoog/omlaag) inclusief bedieningspaneel. **3.200,- €**

Best.-Nr. 7: Elektrohydraulische fijnregeling aan beide zijden en elektrische positionering van de zwenkschijven met hydraulische bediening van de mulchkop (omhoog/omlaag) inclusief bedieningspaneel. **4.100,- €**

Oliehoeveelheidsregelaar compleet aan werktuig geïnstalleerd **620,- €**
 - alleen vereist bij fijnregeling voor zover aan de tractorzijde er geen is aangebouwd
 - alleen vereist bij meer dan 25 l/min.

Adapterkabel van sigarettenaansteker naar 3-pins stekker (Art.-Nr. 871.20.038) **29,- €**