

# PMF

Aanbouw: Voor- en/of achterkant  
**Trekker vanaf 37 kW / 50 pk**  
**Zware uitvoering bis 150 kW / 200 pk**

### Beproefde toepassingen

- Onderhoud van weilanden en terreinen
- Mulchen van groenvoorzieningen
- Sportaccommodaties en plantsoenen
- Aardbeienteelt en bosbouw
- Mulchen van groenvoorzieningen
- Onderhoud van groenvoorzieningen op luchthavens en braakland
- Landschapsonderhoud
- Hakselen van snoeihout, Struikgewas en uitlopers
- Mulchen van maisstro

### Speciale uitrusting PMF



Zijwaarts traploos verstelbare loopwielen i.p.v. looprollen  
**460,- €**



Kettingen i.p.v. metalen valkleppen  
**240,- €**



Bedrijfsurenteller  
**490,- €**



Extra rubberen steenslagbescherming aan de voorzijde  
**330,- €**



Aandrijbkast met dubbele vryloop; onafhankdyk draairichting aftakas  
**340,- €**



Extra rubberen steenslagbescherming aan de achterzijde  
**150,- €**




Ontlastingsvoorziening 2 x ketting 2 x veer  
**230,- €**

### Andere Speciale uitrusting

	€
V-snaarbeschermplaat / Versterking	<b>80,-</b>
Slijtplaten tot 2,20 m werkbreedte	<b>440,-</b>
Slijtplaten vanaf 2,40 m werkbreedte	<b>690,-</b>
Verlichting	<b>540,-</b>
Metalen klep van Hardox®-slijtplaat Meerprijs tot werkbreedte 2,4 m	<b>320,-</b>
Metalen klep van Hardox®-slijtplaat Meerprijs tot werkbreedte 3,2 m	<b>370,-</b>

**NIEUW!**

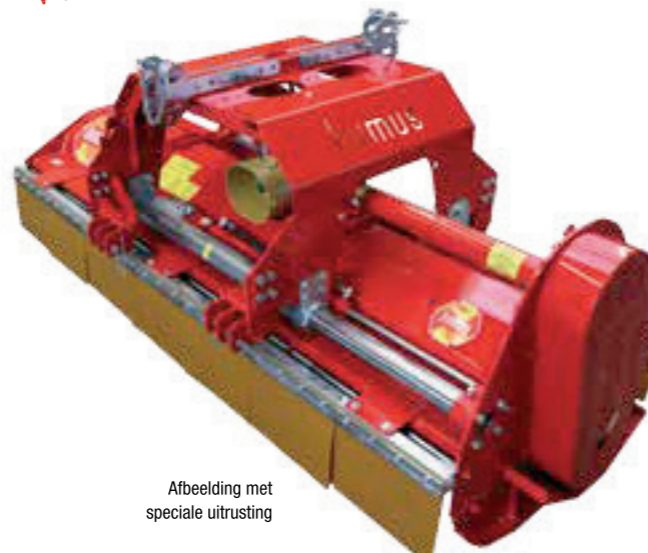

Afbeelding met speciale uitrusting

### Uitrustingskenmerken

Brede uitworp van het gemulchde product achter de looprol  
 Transmissie met vrijloop

Hoogwaardige haakse overbrenging: Robuuste, elastische aandrijving via versterkte V-snaar op de rotoras, automatische V-snaarspanning

Zelfreinigende looprol met grote lagering en afgeronde uiteinden die de bodem ontzien voor geleiding en hoogteverstelling van het mulchwerktuig

Instelbare maaihoogte van 3 tot 15 cm aan de looprol

Getand tegenmes in de behuizing voor verbeterde verkleining van de mulch massa

### Glijsloten

Grote looproldiameter 244 mm

Rotor-buisdiameter 168 mm / PMF 320 = 244 mm

Dubbele beugel aan beide zijden voor bevestiging aan voor- en achterzijde met lineaire hydraulische zijverstelling – verstelafstand 63 cm

### Messysteem naar keuze



Messen Klauwmes Fijnsnijmes Universele klepel

		PMF 220	PMF 240	PMF 260	PMF 280	PMF 320
<b>Mes</b>	<b>Aant.</b>	66	72	72	84	96
<b>Systeemklepel</b>	<b>Aant.</b>	16	20	20	24	28
<b>Werkbreedte</b>	<b>m</b>	2,20	2,40	2,60	2,78	3,20
<b>Totale breedte</b>	<b>m</b>	2,39	2,62	2,82	3,00	3,42
<b>Hoogte behuizing aandrijfszijde</b>	<b>mm</b>	905	905	905	905	977
<b>Hoogte behuizing uitworpzijde</b>	<b>mm</b>	539	539	539	539	627
<b>max. zijwaartse uitworp vanaf hart trekker</b>	<b>ca. m</b>	1,62	1,79	1,97	2,06	2,24
<b>Benodigd vermogen*</b>	<b>vanaf kW / pk</b>	37 / 50	44 / 60	44 / 60	56 / 75	66 / 90
<b>Toerental aftakas</b>	<b>omw./min.</b>	540, 750 of 1.000				
<b>Gewicht**</b>	<b>ca. kg</b>	988	1.088	1.148	1.195	1.428
	<b>Prijs €</b>	<b>7.500,-</b>	<b>7.990,-</b>	<b>8.570,-</b>	<b>8.750,-</b>	<b>9.450,-</b>

\* Het benodigd vermogen is ook afhankelijk van de grasdichtheid en grashoogte \*\* Het gewicht kan afhankelijk van de uitrusting afwijken

Toebehoren	€
Aftakas (Art.-Nr. 800.11.004)	<b>330,-</b>



...ontwikkeld en gemaakt in Duitsland