

Aanbouw: Achterkant – gebruik als mulcher voor achter- of zijkant
Kanteling omhoog 90° / omlaag 60°
tot 147 kW / 200 pk

Uitrustingskenmerken:

Messysteem naar keuze



Messen



Fijnsnijmes



Universele klepel



Safety Messer

Driepuntsbeugel als stabiele gelaste constructie, die de stabiliteit in het levergebied vergroot en de hefboomkrachten veel beter absorbeert

Kleur optioneel



RAL 3000



RAL 2011

Hoogwaardige haakse overbrenging met vrijloop: Robuuste, elastische aandrijving via versterkte V-snaar op de rotoras

Mechanische terugslagklep voor een veilige positionering van de machine

Cat. II- en III-aanbouw, cat. II-aanbouw te demonteren om een grotere zijdelings verplaatsing te realiseren

Instelbare smookkleppen om de bewegings-snelheid van de zwenk- en kantelcilinders te regelen

Rotor-buisdiameter 140 mm (SP 220 tot SP 240 = 168 mm)

Mechanische startbeveiliging


Twee steunpoten

Zelfreinigende looprol, verwisselbare, meervoudig afgedichte lagerflenseenheden, looproldiameter 170 mm

Messenaslager ontworpen voor professioneel gebruik

Looprol voor goede bodemvolging en precieze maaihoogtegeleiding

Hoogte behuizing uitworpszijde 492 mm

| | | SP 155 | SP 180 | SP 200 | SP 220 | SP 240 |
|---|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Mes | St. | 48 | 54 | 60 | 66 | 78 |
| Systeemklepel | St. | 12 | 14 | 16 | 16 | 20 |
|  Rotor-buisdiameter 168 mm | St. | 18 | 21 | 24 | 26 | - |
| Werkbreedte | m | 1,56 | 1,80 | 2,00 | 2,20 | 2,40 |
| Totale breedte*** | m | 2,34 | 2,58 | 2,78 | 2,99 | 3,19 |
| Benodigd vermogen* | vanafkW / pk | 60 / 82 | 59 / 81 | 66 / 90 | 66 / 90 | 66 / 90 |
| Toerental aftakas | Omw./min. | 540 | | | | |
| Gewicht** | ca. kg | 950 | 980 | 1.000 | 1.050 | 1.100 |
| Spoorbreedte dragend voertuig | m | 1,80 | 1,80 | 2,00 | 2,20 | 2,30 |
| Dragend voertuig | mind. kg | 2.500 | 3.000 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| | Prijs € | 11.750,- | 12.300,- | 13.070,- | 13.840,- | 14.630,- |
| Art.-Nr. | | V19000000 | V19100000 | V19200000 | V19300000 | V19800000 |
| Vrachtkosten | € | 520,- | 520,- | 520,- | 690,- | 690,- |
| Verpakking/pallets | € | 95,- | 95,- | 95,- | 95,- | 95,- |

* Het benodigd vermogen is ook afhankelijk van de grassdichtheid en grashoogte ** Het gewicht kan afhankelijk van de uitrusting afwijken
*** horizontale positie t.o.v. de mulcher

Let op: De af fabriek op het mulchwerktuig afgestemde groothoekaftakas, met 2 groothoeken en kruisprofiel moet altijd worden gebruikt.

Let op onze bestelinstructies op pagina 111

Beproefde toepassingen

- Mulchen van gras en klein struikgewas
- Greppels en bermen
- Groenvoorzieningen, bermen, veldranden
- Terrein- en landschapsonderhoud
- Gemeentelijk gebruik

- Onderhoud van groenvoorzieningen op luchthavens en in zonneparken
- Onderhoud van grote terreinen in combinatie met frontwerktuig tot 5,40 m werkbreedte
- Mulchen van maisstro

Toebehoren

Groothoekftakas met 2 groothoeken, precisiebuis met vierkant profiel, 40 kg (Art.-Nr. 800.11.012)

Glijshoens rechts (Art.-Nr. 192.95.900)

Slijtplaten gemaakt van Hardox® wear plate tot 2,20 m werkbreedte

Slijtplaten gemaakt van Hardox® wear plate tot 2,40 m werkbreedte

Extra rubberen steenslagbescherming in heck-gebied


1.650,- €

180,- €

290,- €

390,- €

290,- €

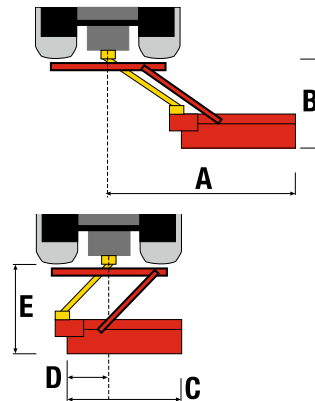

| Typ SP | 155 | 180 | 200 | 220 | 240 |
|--------|------|------|------|------|------|
| A = m | 2,73 | 2,96 | 3,16 | 3,36 | 3,56 |
| B = m | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 2,05 | 2,05 |
| C = m | 1,56 | 1,80 | 2,00 | 2,20 | 2,40 |
| D = m | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| E = m | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,06 | 2,06 |

Speciale uitvoeringen / meerprijs

Mulchkop levering links

SP155 (Art.-Nr. 193.90.102)

450,- €

SP180 (Art.-Nr. 191.90.102)

450,- €

SP200 (Art.-Nr. 192.90.102)


450,- €

SP220 (Art.-Nr. 193.90.102)

450,- €

Glijshoens voor levering links (Art.-Nr. 192.95.901)

180,- €



Technische details



Bild 1: Kassettendichtung



Bild 2: Abdichtung durch O-Ring

Looprollager met cassette-afdichting

De cassetteafdichting biedt betrouwbare bescherming tegen: Klei, zand, stof, plantenresten, meststoffen (vloeiende mest), bindringen van water en vocht. Een stalen schijf beschermt de cassetteafdichting tegen steenslag. De ingekapselde lagereenheid met levensduursmering beschermt tegen lagerschades die kunnen ontstaan door onvoldoende smering en vervuiling.

Rolbuis

De rolbuis is een precisiebuis. Er is een centreerzitting in verwerkt. De concentrische centra links en rechts zorgen voor een soepele loop en een hoge nauwkeurigheid van de passing tussen de lagers. Dit betekent dat er geen spanningen op de lagers kunnen ontstaan. Dit verlengt de levensduur van het rollager enorm.

Mechanische aanrijdbeveiliging

De machine blijft constant in positie totdat deze wordt losgelaten; geen breekbout, botsbeveiliging kan opnieuw worden geactiveerd vanaf de bestuurdersstoel.

