



Kleur optioneel



RAL 3000



RAL 2011

Uitrustingskenmerken:

Messysteem naar keuze



Slagmes



Fijnsnijmes B60



Safety-Messer

Cat. I-aanbouw te demonteren om een grotere zijdelings verplaatsing te realiseren

Instelbare smoorkleppen om de bewegingssnelheid van de zwenk- en kantelcilinders te regelen

Hoogwaardige haakse overbrenging: Robuuste, elast. aandrijving via versterkte V-snaren op de rotoras


Mechanische aanrijbeveiliging

Messenlager ontworpen voor professioneel gebruik

Twee steunpoten

Looprol voor goede bodemvolging en precieze maaihoogtegeleiding

Glijsloten

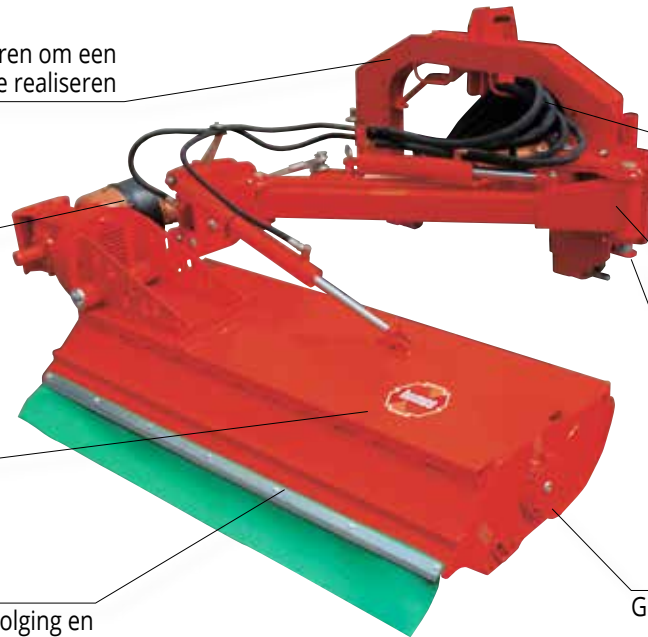

		SSP 125	SSP 145	SSP 155
Slagmes / Fijnsnijmessen	St.	24	28	30
Safety-Messer	St.	18	21	24
Werkbreedte	m	1,25	1,45	1,55
Totale breedte	m	1,70	1,90	2,03
Hoogte behuizing	m	0,33	0,33	0,33
Spoorbreedte	mind. m	1,20	1,40	1,50
Benodigd vermogen*	vanaf kW / pk	30 / 40	35 / 48	40 / 55
Toerental aftakas	Omw./min.		540	
Gewicht**	ca. kg	515	535	555
Spoorbreedte dragend voertuig	m	1,40	1,50	1,50
Dragend voertuig	mind. kg	1.400	1.500	1.700
	Prijs €	8.100,-	8.650,-	9.300,-
Art.-Nr.		V26703053	V26703054	V26703055
Vrachtkosten	€	520,-	520,-	520,-
Verpakking/pallets	€	95,-	95,-	95,-

* Het benodigd vermogen is ook afhankelijk van de grassdichtheid en grashoogte ** Het gewicht kan afhankelijk van de uitrusting afwijken

Beproefde toepassingen

- Langs straten, wegen en veldranden
- Weide-, Terrein- en landschapsonderhoud
- Sportaccommodaties en plantsoenen
- Hoogstamboomgaarden
- Onderhoud van groenvoorzieningen van braakland
- Onderhoud van groenvoorzieningen op luchthavens

Let op onze bestelinstructies op pagina 111



Toebehoren

Aftakas met vrijloop (Art.-Nr. 800.11.013)

Slijtplaten gemaakt van S700 tot 1,55 m werkbreedte

900,- €

70,- €



Typ SSP	125	145	155
A = m	2,45	2,65	2,75
B = m	1,90	1,90	2,00
C = m	1,25	1,45	1,55
D = m	0,30	0,30	0,37
E = m	1,80	1,80	1,80

Speciale uitvoeringen / meerprijs

Mulchkop levering links

380,- €

