

# Typ A

Aanbouw: Voor- en/of achterkant  
Klepelmulcher voor het  
onderhoud van grote terreinen  
vanaf 30 kW / 40 pk tot 88 kW / 120 pk

Getest conform  
**DIN EN 17106 - 1+4**  
voor de wegenonderhoudsdienst

## Uitrustingskenmerken:

Messysteem naar keuze



Messen



Klawwmes



Fijnsnijmes



Universele klepel



Safety Mes

Transmissie met vrijloop. Robuuste, elastische aandrijving via versterkte V-snaar op de rotoras, automatische V-snaarspanning

Brede uitworp van het gemulchde product achter de looprol  
Zelfreinigende looprol met grote pendelrollenlagering  
Op de uiteinden conisch gevormde looprol om soepel bochten te kunnen maken  
Grote looprol diameter 170 mm

Aanrijdbeveiliging voor V-snaarkast


Vervaardigd van hoogwaardig fijnkorrelig staal met extreem hoge sterkte


Groot gedimensioneerde rotoras met stevige pendelrollenlagering  
- Rotor-buisdiameter 140 mm (Typ A 220 A = 168 mm)

Rubberen beschermende doek en flappen aan de voorkant

Bescherming tegen botsingen in voorkant

In hoogte verstelbare glijsloffen

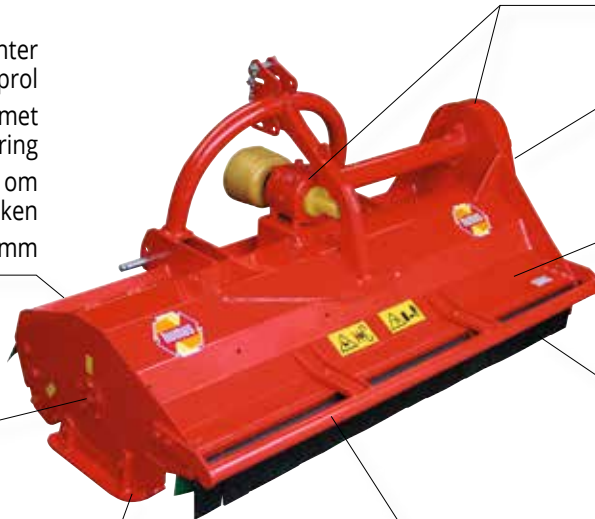

|   |                      | Typ A 180 A       | Typ A 200 A    | Typ A 220 A    |
|---|----------------------|-------------------|----------------|----------------|
| <b>Mes</b>  | <b>St.</b>           | 54                | 60             | 66             |
| <b>Systeemklepel</b>  | <b>St.</b>           | 14                | 16             | 16             |
|  Rotor-buisdiameter 168 mm | <b>St.</b>           | 21                | 24             | 26             |
| <b>Werkbreedte</b>  | <b>m</b>             | 1,80              | 2,00           | 2,20           |
| <b>Totale breedte</b>   | <b>m</b>             | 1,98              | 2,18           | 2,38           |
| <b>Benodigd vermogen*</b>   | <b>vanaf kW / pk</b> | 30 / 40           | 36 / 48        | 44 / 60        |
| <b>Toerental aftakas</b>  | <b>Omw/min.</b>      | 540, 750 of 1.000 |                |                |
| <b>Gewicht**</b>  | <b>ca. kg</b>        | 510               | 560            | 580            |
|   | <b>Prijs €</b>       | <b>7.000,-</b>    | <b>7.380,-</b> | <b>7.500,-</b> |
| Art.-Nr.  |                      | V18300000         | V18200000      | V18100000      |
| Vrachtkosten  | €                    | 300,-             | 300,-          | 300,-          |
| <b>Verpakking/pallets</b>   | €                    | 95,-              | 95,-           | 95,-           |

\* Het benodigd vermogen is ook afhankelijk van de grasdichtheid en grashoogte \*\* Het gewicht kan afhankelijk van de uitrusting afwijken

## Beproefde toepassingen

- Gemeentelijk gebruik
- Tuinbouw
- Landschapsonderhoud
- Landbouw
- Mulchen op parkeerplaatsen

- Mulchen op taluds
- Sportaccommodaties en plantsoenen
- Braakland en luchthavens
- Mulchen van groenvoorzieningen
- Mulchen langs wegen en paden

## Toebehoren

|   |                |
|---|----------------|
| Aftakas (Art.-Nr. 800.11.004)   | <b>390,- €</b> |
| Aftakas met sterprofiel (Art.-Nr. 800.12.042)                           | <b>560,- €</b> |
| Tandwielkast onafhankelijk van draairichting                            | <b>400,- €</b> |
| Slijtplaten gemaakt van Hardox® wear plate tot 2,20 m werkbreedte       | <b>290,- €</b> |
| 2 x verlengplaten (100 mm) voor topstangbevestiging (Art.Nr.188.95.034) | <b>50,- €</b>  |

## Speciale uitvoeringen / Meerprijs

|  |                |
|--|----------------|
| A 180 A aandrijving rechts (Art.-Nr. 183.00.001) | <b>500,- €</b> |
| A 200 A aandrijving rechts (Art.-Nr. 182.00.001) | <b>500,- €</b> |
| A 220 A aandrijving rechts (Art.-Nr. 181.00.001) | <b>500,- €</b> |



# Typ A/H

Aanbouw: Voor- en/of achterkant  
Klepelmulcher voor het  
onderhoud van grote terreinen  
vanaf 30 kW / 40 pk tot 88 kW / 120 pk

Getest conform  
**DIN EN 17106 – 1+4**  
voor de wegenonderhoudsdienst

## Uitrustingskenmerken:

Messysteem naar keuze



Messen



Klauwmes



Fijnsnijmes



Universele klepel



Safety Messer

Mechanische 3-punts zijwaartse  
parallellogramverstelling

Transmissie met vrijloop. Robuuste,  
elastische aandrijving via versterkte  
V-snaar op de rotoras, automatische  
V-snaarspanning

Afbeelding met  
hydraulische zijverstelling  
(meerprijs)

Brede uitworp van het gemulchde product  
achter de looprol

Zelfreinigende looprol met grote pendelrollen-  
lagering

Op de uiteinden conisch gevormde looprol om  
soepel bochten te kunnen maken

Grote looprol diameter 170 mm

Vervaardigd van hoogwaardig  
fijnkorrelig staal met extreem  
hoge sterkte

Groot gedimensioneerde rotoras  
met stevige pendelrollenlagering  
- Rotor-buisdiameter 140 mm  
(Typ A 220 H = 168 mm)

Rubberen beschermende doek  
en flappen aan de voorkant

Bescherming tegen  
botsingen in voorkant

In hoogte verstelbare glijvloeren

|  |                      | Typ A 155 H       | Typ A 180 H    | Typ A 200 H    | Typ A 220 H    |
|--|----------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Mes</b>   | <b>St.</b>           | 48                | 54             | 60             | 66             |
| <b>Systeemklepel</b>   | <b>St.</b>           | 12                | 14             | 16             | 16             |
| Rotor-buisdiameter 168 mm                                    | <b>St.</b>           | 18                | 21             | 24             | 26             |
| <b>Werkbreedte</b>   | <b>m</b>             | 1,55              | 1,80           | 2,00           | 2,20           |
| <b>Totale breedte</b>  | <b>m</b>             | 1,74              | 1,98           | 2,18           | 2,38           |
| <b>max. zijwaartse uitworp<br/>bij parallellogramaanbouw</b> | <b>m</b>             | 1,08              | 1,32           | 1,50           | 1,56           |
| <b>Benodigd vermogen*</b>                                    | <b>vanaf kW / pk</b> | 26 / 34           | 30 / 40        | 36 / 48        | 44 / 60        |
| <b>Toerental aftakas</b>                                     | <b>Omw./min.</b>     | 540, 750 of 1.000 |                |                |                |
| <b>Gewicht**</b>   | <b>ca. kg</b>        | 500               | 560            | 610            | 635            |
|  | <b>Prijs €</b>       | <b>6.850,-</b>    | <b>7.380,-</b> | <b>7.480,-</b> | <b>7.700,-</b> |
| Art.-Nr.   |                      | V18600004         | V18300000      | V18200000      | V18100000      |
| Vrachtkosten   | €                    | 300,-             | 300,-          | 300,-          | 300,-          |
| <b>Verpakking/pallets</b>                                    | €                    | 95,-              | 95,-           | 95,-           | 95,-           |

\* Het benodigd vermogen is ook afhankelijk van de grasdichtheid en grashoogte \*\* Het gewicht kan afhankelijk van de uitrusting afwijken

## Beproefde toepassingen

- Gemeentelijk gebruik
- Tuinbouw
- Landschapsonderhoud
- Landbouw
- Mulchen op parkeerplaatsen

- Mulchen op taluds
- Sportaccommodaties en plantsoenen
- Braakland en luchthavens
- Mulchen van groenvoorzieningen
- Mulchen langs wegen en paden

## Toebehoren

|  |                |
|--|----------------|
| Aftakas (Art.-Nr. 800.11.004)  | <b>390,- €</b> |
| Aftakas met sterprofiel (Art.-Nr. 800.12.042)  | <b>560,- €</b> |
| Hydraulische cilinder voor zijverstelling / 42 cm verstelweg   | <b>450,- €</b> |
| Driepuntsbeugel aan beide kanten voor aanbouw aan voor- en achterkant (alleen mogelijk bij paralellogram-zijverstelling) | <b>990,- €</b> |
| Transmissie onafhankelijk van de draairichting   | <b>400,- €</b> |
| Slijtplaten gemaakt van Hardox® wear plate tot 2,20 m werkbreedte  | <b>290,- €</b> |

### We leveren op maat gemaakte...

- Holder
- Fendt
- BCS
- DE-Pietri
- Tremo
- Rasant
- Pasquali
- Carraro

Let op onze  
bestelinstructies  
op pagina 111

## Speciale uitvoeringen / Meerprijs

|   |                |
|---|----------------|
| A 155 H Aandrijving rechts (Art.-Nr. 186.90.122)  | <b>500,- €</b> |
| A 180 H Aandrijving rechts (Art.-Nr. 188.90.122)  | <b>500,- €</b> |
| A 200 H Aandrijving rechts (Art.-Nr. 184.90.122)  | <b>500,- €</b> |
| A 220 H Aandrijving rechts (Art.-Nr. 185.90.122)  | <b>500,- €</b> |
| A 180 H Versnellingsbak midden met aandrijving rechts (max. zijwaarts bereik vanaf midden v/d tractor 1,16 m) (art.-nr. 188.90.123)         | <b>650,- €</b> |
| A 200 H Versnellingsbak midden met aandrijving rechts (max. zijwaarts bereik vanaf midden v/d tractor 1,23 m) (art.-nr. 184.90.123)         | <b>650,- €</b> |
| A 220 H Versnellingsbak midden met aandrijving rechts (max. zijwaarts bereik vanaf midden v/d tractor tractor 1,33 m) (art.-nr. 185.90.123) | <b>650,- €</b> |
| A 180 H Versnellingsbak midden met aandrijving rechts (max. zijwaarts bereik vanaf midden v/d tractor 1,16 m) (art.-nr. 188.90.121)         | <b>250,- €</b> |
| A 200 H Versnellingsbak midden met aandrijving rechts (max. zijwaarts bereik vanaf midden v/d tractor 1,23 m) (art.-nr. 184.90.121)         | <b>250,- €</b> |
| A 220 H Versnellingsbak midden met aandrijving rechts (max. zijwaarts bereik vanaf midden v/d tractor 1,33 m) (art.-nr. 185.90.121)         | <b>250,- €</b> |

