

## Uitrustingskenmerken:

### Messysteem naar keuze



Messen



Klauwmes



Fijnsnijmes




Universele klepel

Hoogte behuizing aandrijfzijde met achteraanbouw, platte aandrijving 602 mm met 3-punts bevestiging aandrijving 743 mm hoog

Transmissie met vrijloop  
 Hoogwaardige haakse overbrenging:  
 Robuuste, elastische aandrijving  
 via versterkte V-snaar op de rotoras

Looproldiameter 140 mm  
 Zelfreinigende looprol met grote lagering en afgeronde uiteinden die de bodem ontzien voor geleiding en hoogteverstelling van het mulchwerktuig - bij WM 135 en 145

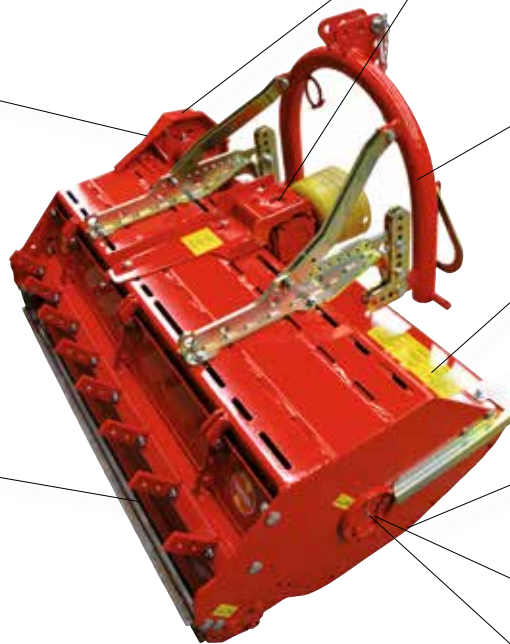

Driepuntsbeugel star

Getand tegenmes in de behuizing voor verbeterde verkleining van de mulch massa

Set glijsloffen standaard

Rotor-buisdiameter 102 mm

Afbeelding met speciale uitrusting

Behuizingshoogte aan perszijde 487 mm

		WM 85	WM 95	WM 105	WM 115	WM 125	WM 135	WM 145
Mes	St.	24	28	30	36	36	42	48
Systeemklepel	St.	8	8	8	8	10	10	12
Werkbreedte	m	0,85	0,95	1,05	1,15	1,25	1,35	1,45
Totale breedte	m	0,95	1,05	1,15	1,27	1,37	1,45	1,55
Benodigd vermogen*	vanafkW/ pk	13 / 18	13 / 18	13 / 18	16 / 22	18 / 25	18 / 25	22 / 30
Toerental aftakas	Omw/min.	540 of 1.000						
Gewicht**	ca. kg	235	255	275	295	315	335	355
	<b>Prijs €</b>	<b>4.300,-</b>	<b>4.420,-</b>	<b>4.550,-</b>	<b>4.750,-</b>	<b>5.100,-</b>	<b>5.330,-</b>	<b>5.600,-</b>
Art.-Nr.		V58900002	V59100002	V59200002	V59300002	V59400002	V59600004	V59500002
Vrachtkosten	€	210,-	210,-	210,-	210,-	210,-	210,-	210,-
Verpakking/pallets	€	95,-	95,-	95,-	95,-	95,-	95,-	95,-

\* Het benodigd vermogen is ook afhankelijk van de grassdichtheid en grashoogte \*\* Het gewicht kan afhankelijk van de uitrusting afwijken










Let op onze bestelinstructies  
 op pagina 111

### Beproefde toepassingen

- Fruitteelt en wijnbouw
  - Tuinbouw
  - Kleinfruit
  - Boomscholen
  - Sportaccommodaties en plantsoenen
- Braakland
  - Landschapsonderhoud
  - Hakselen van snoeihout
  - Gemeentelijk gebruik
  - Mulchen van maisstro

## Toebehoren

Aftakas tot ca. 29 kW / pk 40 (Art.-Nr. 800.10.001) **290,- €**  
 Aftakas tot ca. 29 kW / pk 40 (Art.-Nr. 800.11.004) **390,- €**

 <p>Driepuntsbeugel aan beide kanten voor voor-/achterkant montage (alleen leverbaar als vaste aanbouw)                  (Art.-Nr. 590.90.704) <b>990,- €</b></p>	 <p>Driepuntsbeugel Cat. 1 van 50pk/ 34 kW voor stevige montage                  (Art.-Nr. 327.95.032)</p>	 <p>Driepuntsbeugel CAT 2 voor stevige montage                  (Art.-Nr. 590.95.136)</p>	 <p>Aandrijfkast met dubbele vrijloop; onafhankelijk draairichting aftakas <b>400,- €</b></p>
 <p>Driepunts cat 1 tot 50 pk/34 kW voor sterke montage tot WM 125                  (Art.-Nr. 590.95.107)</p>	 <p>Driepunts cat 1 voor Rapid rupsen                  (Art.-Nr. 590.95.140)</p>	 <p>Hydraulische zijverstelling in combinatie met parallellogramverstelling* / verstellweg ca. 40 cm (vanaf WM 125 mogelijk)                  (Art.-Nr. 590.95.120) <b>2.100,- €</b>                   Mechanische lineaire zijverstelling*                  (Art.-Nr. 590.95.121) <b>1.700,- €</b>                   * alleen voor voor-/achterkant montage</p>	 <p>Extra schraper voor de looprol (aanbevolen bij gebruik van het opraap- en scheurapparaat) scheurapparaat)                  WM 85 - WM 115 <b>50,- €</b>                  WM 125 - WM 145 <b>65,- €</b></p>
 <p>Harktanden, opname- en scheurinrichting met tanden                  WM 85 - WM 125 <b>390,- €</b>                  WM 135 - WM 145 <b>440,- €</b></p>			