

PA6575VFRT PA7275VFRT PA8075VFRT

McCONEL



- ➔ Tankvorm met 16% groter koeloppervlak
- ➔ Gemakkelijk te openen voor onderhoud en service
- ➔ Vergrootte demper voor transport en Lift Stop Kit



Revolution proportionele bediening

Professionele armmaaiers voorzien van een telescopische arm. Geschikt voor voor tractoren vanaf 74 kW (100 pk) en een minimaal tractorgewicht van 5800kg. Standaard worden de PA6575VFRT und PA7275VFRT makkelijk in de driepunt aangekoppeld. Een as-aanbouw snelwissel systeem is optioneel leverbaar (aan- of afbouw ca. 15 min). De PA8075VFRT wordt hier standaard mee geleverd. De aandrijving geschiedt d.m.v. een 760 tpm aftakas met 85 pk vermogen op de rotor.

- ➔ Maximale horizontale reikwijdte:

PA6575VFRT: 6.50 m,

PA7275VFRT: 7.20 m,

PA8075VFRT: 8.00 m
incl. telescoop

- ➔ Tractoronafhankelijk hydraulieksysteem (125 l/min, 225 bar) met aftakas
- ➔ Hydraulische draaiing 10
- ➔ Zweefstand maairotor
- ➔ Hydraulische obstakelbeveiliging

- ➔ Geïntegreerd LED-verlichtingssysteem met stroboscoop
- ➔ Mechanische parallele armvoering
- ➔ Geïntegreerde lekleiding
- ➔ Softstart werktuig inschakeling
- ➔ Oliekoeler
- ➔ Eenhendel elektro-proportionele Revolution




dabekausen




www.dabekausen.com

Oplossingen voor probleemloos landschapsonderhoud



PA6575VFRT PA7275VFRT PA8075VFRT

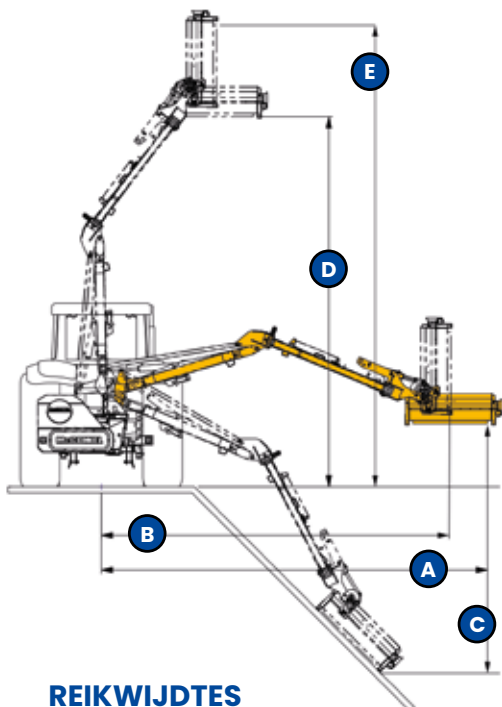

REIKWIJDTES

	6575VFRT	7275VFRT	8075VFRT
A	6.50 m	7.20 m	8.00 m
B	6.11 m	6.6 m	7.4 m
C	3.25 m	3.94 m	4.1 m
D	6.11 m	6.09 m	7.29 m
E	7.15 m	7.29 m	8.33 m

TECHNISCHE GEGEVENS

	6575 VFRT	7275 VFRT	8075 VFRT
Min. tractor-vermogen (kW/pk)	74/100	74/100	97/130
Min. tractor-gewicht (kg)	5800	6200	6500
Max. horizontale reikwijdte (m)	6.5	7.20	8.00
Pompcapaciteit (l/min)	125	125	125
Werkdruk (bar)	225	225	225
Tankvolume (l)	220	220	220
Gewicht basismachine incl. olie (kg)	1870	1960	2050



+ Modern ontwerp met een bumper uit één stuk over de gehele breedte

+ Gemakkelijk te openen voor onderhoud en service



30%
meer
koelings-
capaciteit

+ Tankvorm met 16% groter koeloppervlak

- ➔ LED verlichting
- ➔ Softstart System
- ➔ Gebouwd uit Domex staal
- ➔ 20% sterkere armconstructie
- ➔ Standaard Liftstop
- ➔ Lekleiding standaard
- ➔ Deutsch connectoren
- ➔ Bucher stuurventielen



dabekausen

in www.dabekausen.com

Nederland: Galvaniweg 10, NL-6101 XH Echt - T. 0475 48 70 21
F. 0475 48 70 35 - E. info@dabekausen.com
Vanuit België: T. 0031-475 48 70 21 - F. 0031-475 48 70 35