


Mod.	A	Minimal puissance tracteur		t/m	kg max	n°	n°	B	C	D
	cm	kW	CV							
AF 130	136	29	40	540	750	26	5	164	81	115
AF 160	163	37	50		822	32	6	191	81	115
AF 200	199	44	60		913	40	6	227	81	115
AF 230	226	51	70	1000	1008	46	6	254	81	115
AF 260	265	88	120		1460	54	6	300	128	131
AF 300	310	110	150		1705	64	10	345	98	123

Avec déport hydraulique  
AF 160-200 AF 230

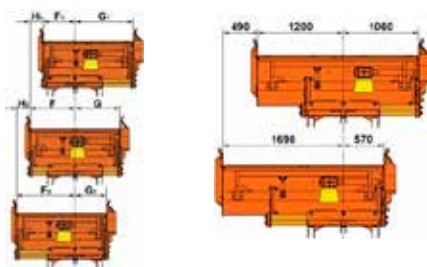

Mod.	F	G	FI	GI	F2	G2	H1	H2
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
AF 160	815	815	570	1060	1060	570	245	245
AF 200	995	995	750	1240	1240	750	245	245

### Employabilité:

Indiqués pour l'entretien des sols envahis par les arbustes et les ajoncs (ø max 14 cm).

### Équipement de série:

- Boîtier avec roue libre pour prise de force dans les deux sens (AF 130-160-200-230).
- Boîtier avec roue libre pour prise de force dans le sens des aiguilles d'une montre (AF 300).
- Attelage à trois points.
- Transmission simple pour AF 130-160-200-230.
- Transmission double pour AF 300.
- Patins réglables en hauteur.
- Tendeur pour courroies automatique.
- Cardan type 8 L=1100 (AF 130-160-200-230).
- Cardan type 9 L=1100 SFT (AF 300).

**NOTE: préciser la vitesse de la prise de force.**

Mod.
AF 130
AF 160
AF 200
AF 230
AF 260
AF 300



### Accessoires sur demande

- Abatteur
- Vérin hydraulique pour ouverture capot
- Déport hydraulique
- Transmission hydraulique avec moteur à pistons de 30, 40 ou 60 cc
- Transmission hydraulique avec moteur à pistons de 80 cc
- Kit abatteur
- Contre-couteau boulonné