



Mod.	A	B	C	D	E	F	G
	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm
FZL 145	68	132	200	206	264	66	180
FZL 160 Super	68	147	216	206	279	98	180
FZL 175 Super	68	163	231	206	295	110	200
FZL 190 Super	68	177	246	206	309	120	200
FZL 210 Super	68	198	266	206	330	124	220
FZL 225 Super	68	207	276	206	339	131	240
FZL 250 Super	68	237	306	206	369	148	260


Mod.	Largeur de travail cm	Poids minimum tracteur kg	Minimal puissance tracteur		t/m	kg max	n°	n°	n°	n°
			kW	CV						
FZL 145	145	1800	29	40	540	539	40	20	20	3
FZL 160 Super	160	1800	33	45		698	48	24	24	4
FZL 175 Super	177	2000	33	45		723	56	28	28	4
FZL 190 Super	191	2000	37	50		740	56	28	28	4
FZL 210 Super	212	2200	37	50		760	56	28	28	4
FZL 225 Super	221	2500	40	55		795	64	32	32	4
FZL 250 Super	252	2500	44	60		873	80	40	40	4

Employabilité:


Étudiés exprès pour satisfaire plusieurs exigences de travail; à partir du traditionnel nettoyage de surfaces planes; à celles sur les bords et fossés; et aussi à l'entretien de haies et du vert public.

Équipement de série:

- Boîtier avec roue libre: 37 kW (50 CV) à 540 tours/min
- Attelage à trois points avec chape flottante.
- Coupteaux au choix.
- Contre-couteau fixe à denture.
- Patins réglables en hauteur.
- Rouleau arrière ø140.
- Tendeur pour courroies automatique.
- Protection arrière (seulement FZL 145).
- Dispositif antichoc avec effacement hydraulique automatique.

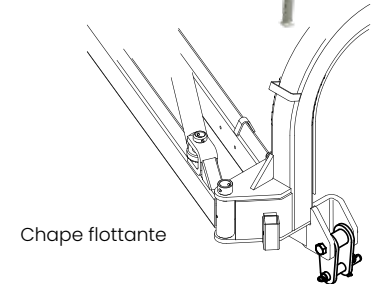

Mod.
FZL 145
FZL 160 Super
FZL 175 Super
FZL 190 Super
FZL 210 Super
FZL 225 Super
FZL 250 Super

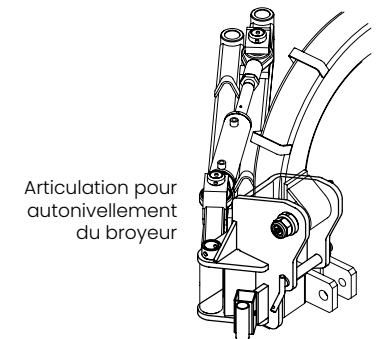

Accessoires sur demande
Accumulateur hydropneumatique
Distributeur à 2 leviers avec commandes téléflexibles
Distributeur à 2 leviers + accumulateur hydropneumatique
Rouleau arrière ø194
Articulation pour autonivellement du broyeur
Cardan type 6 L=2100 SFT
Cardan homocinétique double type 6 L=2100 SFT