
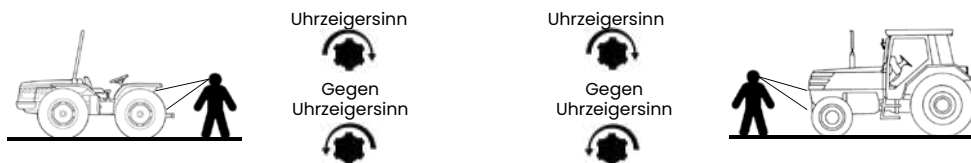


Modell	A		Traktor- mindestleistung		U/min	kg max	n°	n°	n°	n°	B	C	D	E
	cm	cm	kW	PS										
K2 - 1600	160	18	25	540 1000 2000	355	48	24	24	3	180	47	108	89	
K2 - 1900	191	26	35		401	56	28	28	3	210	47	108	89	
K2 - 2100	212	29	40		435	56	28	28	4	231	47	108	89	
K2 - 2250	221	33	45		457	64	32	32	4	240	47	108	89	

Modell		L	F	G	F ₁	G ₁	H
		mm	mm	mm	mm	mm	mm
K2 - 1600	①	420	647	960	417	1190	230
K2 - 1600	②	655	804	804	504	1104	300
K2 - 1900	①	655	804	1108	504	1408	300
K2 - 1900	②	806	956	956	656	1256	300
K2 - 2100	①	806	910	1214	610	1514	300
K2 - 2100	②	958	1062	1062	762	1362	300
K2 - 2250	①	806	958	1258	658	1558	300
K2 - 2250	②	958	1110	1106	810	1406	300

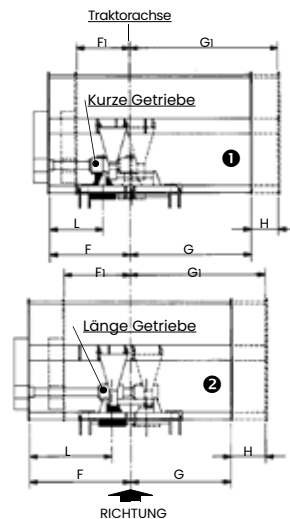

Anwendung:

Ideal zur Zerkleinerung von Gras, Reisig, Kiwi und Weidepflege.

Serienzubehör:

- Getriebe mit Freilauf: 37 kW (50 PS) für 540 U/min oder 52 kW (70 PS) für 1000 U/min
- Drei-Punkt-Anbau mit mechanische Verstellung
- "Y" Messer, "Spachtel" Messer oder "Hämmer" nach Wunsch
- Kufen-Walzegruppe
- Automatischen Riemenspanner
- Fixe gezahnte Gegenleiste

HINWEIS: Spezifizieren Sie die Drehrichtung und die Drehzahl der Zapfwelle.

Modell
K2 - 1600
K2 - 1900
K2 - 2100
K2 - 2250

Zubehör auf Wunsch

- Hydraulische Seitenverstellung
- 61 kW (83 PS) Getriebe ohne Freilauf für 2000 U/min Zapfwelle
- Hydraulischer Antrieb mit Getriebe-motor Gruppe 3
- Typ 4 Gelenkwelle L=900
- Typ 5 Gelenkwelle L=900
- Typ 4 Gelenkwelle mit Freilauf L=900 für 2000 U/min Zapfwelle
- Typ 5 Gelenkwelle mit Freilauf L=900 für 2000 U/min Zapfwelle