


Modell	A	Traktor-mindestleistung			U/min	kg	n°	n°	n°	B	C	D	E
		cm	kW	PS									
KL 850	85	11	15	540	223	24	12	12	2	93	45	102	86
KL 1000	100	11	15		231	24	12	12	2	116	45	102	86
KL 1150	115	15	20		266	32	16	16	2	131	45	102	86
KL 1300	130	15	20		295	32	16	16	2	146	45	102	86
KL 1450	145	18	25		311	40	20	20	3	165	45	102	86

Mit fixem Anbau					
Modell	Stellung A		Stellung B		Verstellung
	C mm	D mm	C ₁ mm	D ₁ mm	
KL 1300	570	734	427	877	143
KL 1450	725	725	470	980	255

Mit verschiebbarem Anbau					
KL 1150	557	593	367	783	190
KL 1300	557	747	327	977	230
KL 1450	718	732	488	962	230

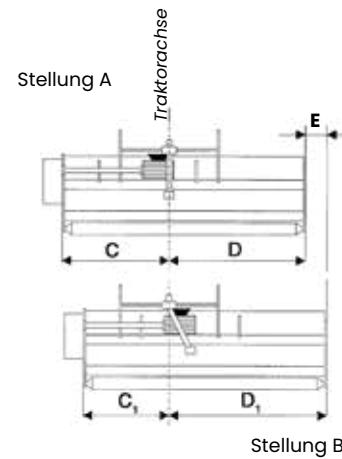

Anwendung:

Ideal zur Zerkleinerung von Gras, Reisig, Kiwi und Weidepflege.

Serienzubehör:

- ④ Getriebe mit Freilauf: 37 kW (50 PS) für 540 U/min oder 52 kW (70 PS) für 1000 U/min
- ④ Drei-Punkt-Anbau
- ④ "Y" Messer, "Spachtel" Messer oder "Hämmer" nach Wunsch
- ④ Heckschutzblech
- ④ Fixe gezahnte Gegenleiste

HINWEIS: für Frontanbau spezifizieren Sie die Drehrichtung und die Drehzahl der Zapfwelle.

Modell
KL 850
KL 1000
KL 1150
KL 1300
KL 1450

Zubehör auf Wunsch

- Kufen
- Heckwalze ø140
- Mechanische Verstellung
- Hydraulische Verstellung
- 61 kW/83 PS Getriebe ohne Freilauf für 2000 U/min Zapfwelle
- Hydraulischer Antrieb mit Getriebe-motor Gruppe 3
- Frontanbau
- Unterstockmulcher ø50 - ø60 mit Schnellkupplungen
- Unterstockmulcher ø50 und ø60
- Neigungszylinder für Unterstockmulcher
- Unterlenkeranschluß Kat. 2
- Mechanische Verstellungb Kat. 2
- Hydraulische Verstellung Kat. 2
- Rebrechen komplett mit Halter
- Typ 4 Gelenkwelle L=900
- Typ 4 Gelenkwelle mit Freilauf L=900 für 2000 U/min Zapfwelle