


Mod.	A	Minimal puissance tracteur		t/m	kg max	n°	n°	n°	n°	B	C	D	E
		cm	kW										
KL 160 SW S	160	18	25	540 1000	363	48	24	24	3	181	47	113	86
KL 175 SW S	177	22	30		390	56	28	28	3	197	47	113	86
KL 190 SW S	191	26	35		410	56	28	28	3	211	47	113	86
KL 210 SW S	212	29	40		443	56	28	28	4	232	47	116	95
KL 225 SW S	221	33	45		465	64	32	32	4	241	47	116	95
KL 250 SW S	252	37	50		543	80	40	40	4	272	47	116	95
KL 270 SW S	270	40	55		570	80	40	40	4	290	47	116	95

Avec construction solide					
Mod.	Position A		Position B		Déport
	C mm	D mm	C1 mm	D1 mm	
KL 160 SW S	805	803	470	1138	335
KL 175 SW S	887	886	552	1221	335
KL 190 SW S	956	956	621	1291	335
KL 210 SW S	1063	1061	728	1396	335
KL 225 SW S	1108	1108	773	1443	335
KL 250 SW S	1254	1266	919	1601	335
KL 270 SW S	1350	1350	1015	1685	335
Avec réglables par construction					
KL 160 SW S	793	815	493	1115	300
KL 175 SW S	870	903	570	1203	300
KL 190 SW S	944	968	644	1268	300
KL 210 SW S	1091	1033	691	1433	400
KL 225 SW S	1137	1079	737	1479	400
KL 250 SW S	1283	1237	883	1642	400
KL 270 SW S	1379	1321	979	1721	400

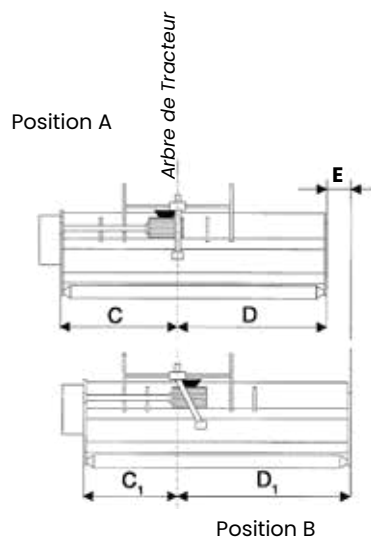

### Employabilité:

Destinés au broyage de herbe, sarments, kiwi.

### Équipement de série:

- ➔ Boîtier avec roue libre: 37 kW (50 CV) à 540 tours/min ou 52 kW (70 CV) à 1000 tours/min
- ➔ Attelage à trois points.
- ➔ Couteaux au choix.
- ➔ Contre-couteau fixe à denture.

**NOTE: pour le montage à l'avant préciser le sens de rotation et la vitesse de la prise de force.**

Mod.
KL 160 SW Super
KL 175 SW Super
KL 190 SW Super
KL 210 SW Super
KL 225 SW Super
KL 250 SW Super
KL 270 SW Super

### Accessoires sur demande

Patins
Rouleau arrière ø140
Rouleau arrière ø194
Déport manuel
Déport hydraulique
Boîtier de 61 kW/83 CV à 2000 tours/min sans roue libre
Transmission hydraulique avec moteur à engrenages groupe 3
Soupape de roue libre pour entraînement hydraulique
Montage travail à l'avant
Tête interfilaire ø50 et ø60 avec enclenchements rapides
Tête interfilaire ø50 et ø60
Déport inclinaison de la tête
Attelage fixe 2ème catégorie
Déport manuel 2ème catégorie
Déport hydraulique 2ème catégorie
Cardan type 4 L=900
Cardan type 5 L=900
Cardan type 4 L=900 avec roue libre pour prise de force à 2000 tours/min
Cardan type 5 L=900 avec roue libre pour prise de force à 2000 tours/min
Contre couteau