


Modell	A			Traktor- mindest- leistung							Riemen	B	C	D	E
	cm	kW	PS												
KP 850	85	11	15	540	1000	297	24	8+16	8	8	3	98	46	136	91
KP 1000	100	11	15			310	24	8+16	8	8	3	116	46	136	91
KP 1250	125	15	20			422	36	12+24	12	12	3	141	46	136	91
KP 1500	150	22	30			482	36	12+24	12	12	3	170	46	136	91
KP 1750	175	22	30			540	48	16+32	16	16	4	195	46	136	91
KP 2000	200	29	40			572	60	20+40	20	20	4	220	46	136	91
KP 2250	223	33	45			635	60	20+40	20	20	5	243	46	136	91
KP 2400	242	37	50			660	60	20+40	20	20	5	260	46	136	91
KP 2600	260	40	55			737	72	24+48	24	24	5	280	46	136	91
KP 2600 S	260	44	60			900	72	24+48	24	24	5	280	52	136	96
KP 2800 S	280	48	65	1000	1000	959	96	32+64	32	32	5	300	52	136	96
KP 3000 S	300	51	70			1015	96	32+64	32	32	5	320	52	136	96
KP 3200 S	321	74	100			1097	96	32+64	32	32	5	341	54	136	98

Modell		Stellung A		Stellung B		Verstellung
		C mm	D mm	C ₁ mm	D ₁ mm	E mm
Mit unbeweglichem Anbau	KP 1250	604	646	421	829	183
	KP 1500	761	739	486	1014	275
	KP 1750	761	989	486	1264	275
	KP 2000	761	1239	486	1514	275
	KP 2250	941	1289	666	1564	275
	KP 2400	1121	1299	846	1574	275
	KP 2600	1121	1484	846	1759	275
	KP 2600 S	1131	1420	739	1812	392
	KP 2800 S	1336	1464	944	1856	392
	KP 3000 S	1454	1546	1062	1938	392
KP 3200 S	1631	1577	1239	1969	392	
Mit verschiebbarem Anbau	KP 1250	615	635	350	900	265
	KP 1500	840	660	350	1150	490
	KP 1750	840	910	350	1400	490
	KP 2000	840	1160	350	1650	490
	KP 2250	1020	1210	530	1700	490
	KP 2400	1200	1220	710	1710	490
	KP 2600	1200	1405	710	1895	490
	KP 2600 S	1181	1370	691	1860	490
	KP 2800 S	1385	1415	895	1905	490
	KP 3000 S	1503	1497	1013	1987	490
KP 3200 S	1680	1528	1190	2018	490	

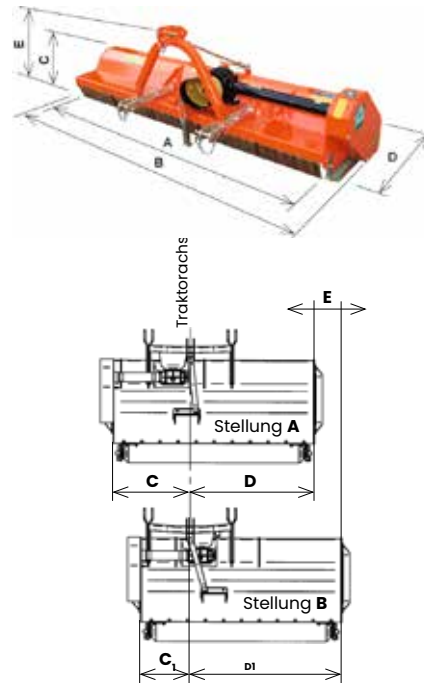

Anwendung:

Ideal zur Zerkleinerung von Gras, Holz von mittlerer Größe und in der Forstwirtschaft.

Serienzubehör:

- ➔ "Y" Messer, "Y+Spachtel" Messer oder "Hämmer" nach Wunsch.
- ➔ Getriebe mit Freilauf
- ➔ Verstärktes Gehäuse, 8 mm Dicke (nur für KP 2600S-2800 S-3000 S-3200 S)
- ➔ Fixe gezahnte Gegenleiste
- ➔ Drei-Punkt-Anbau

HINWEIS: für Frontanbau spezifizieren Sie die Drehrichtung und die Drehzahl der Zapfwelle.

Modell	Getriebe	
	540 U/min	1000 U/min
KP 850	37 kW (50 Pk)	52 kW (70 Pk)
KP 1000	37 kW (50 Pk)	52 kW (70 Pk)
KP 1250	37 kW (50 Pk)	52 kW (70 Pk)
KP 1500	66 kW (90 Pk)	95 kW (129 Pk)
KP 1750	66 kW (90 Pk)	95 kW (129 Pk)
KP 2000	66 kW (90 Pk)	95 kW (129 Pk)
KP 2250	66 kW (90 Pk)	110 kW (149 Pk)
KP 2400	66 kW (90 Pk)	110 kW (149 Pk)
KP 2600	66 kW (90 Pk)	110 kW (149 Pk)
KP 2600 S	66 kW (90 Pk)	110 kW (149 Pk)
KP 2800 S	66 kW (90 Pk)	110 kW (149 Pk)
KP 3000 S	66 kW (90 Pk)	110 kW (149 Pk)
KP 3200 S	-	110 kW (149 Pk)

Zubehör auf Wunsch

Kufen
Heckwalze ø140
Heckwalze ø194
180° Schwenkräder
Pivoträder
Rebrechen
Verstärkter Rotor
Mechanische Verstellung
Hydraulische Verstellung
Frontanbau
Zentrales Getriebe
Hydraulischer Antrieb mit Getriebemotor Gruppe 3
Umlaufventil für hydraulischen Antrieb
Unterstockmulcher ø50-ø60 mit Schnellkupplungen
Unterstockmulcher ø80 mit Schnellkupplungen
Unterstockmulcher ø50-ø60
Unterstockmulcher ø80
Hydraulischer Taster
Neigungszyylinder für Unterstockmulcher
Gelenkwelle