


Mod.	A		Minimal puissance tracteur	t/m	kg max	n°	n°	n°	n°	n°	Ceintures	B	C	D	E
	cm	CV													
KP 850	85	11	15	540 1000	297	24	8+16	8	8	3	98	46	136	91	
KP 1000	100	11	15		310	24	8+16	8	8	3	116	46	136	91	
KP 1250	125	15	20		422	36	12+24	12	12	3	141	46	136	91	
KP 1500	150	22	30		482	36	12+24	12	12	3	170	46	136	91	
KP 1750	175	22	30		540	48	16+32	16	16	4	195	46	136	91	
KP 2000	200	29	40		572	60	20+40	20	20	4	220	46	136	91	
KP 2250	223	33	45		635	60	20+40	20	20	5	243	46	136	91	
KP 2400	242	37	50		660	60	20+40	20	20	5	260	46	136	91	
KP 2600	260	40	55		737	72	24+48	24	24	5	280	46	136	91	
KP 2600 S	260	44	60		900	72	24+48	24	24	5	280	52	136	96	
KP 2800 S	280	48	65		959	96	32+64	32	32	5	300	52	136	96	
KP 3000 S	300	51	70		1015	96	32+64	32	32	5	320	52	136	96	
KP 3200 S	321	74	100		1000	1097	96	32+64	32	32	5	341	54	136	98

Mod.	Position A		Position B		Déport	
	C mm	D mm	C1 mm	D1 mm		
Avec construction solide	KP 1250	604	646	421	829	183
	KP 1500	761	739	486	1014	275
	KP 1750	761	989	486	1264	275
	KP 2000	761	1239	486	1514	275
	KP 2250	941	1289	666	1564	275
	KP 2400	1121	1299	846	1574	275
	KP 2600	1121	1484	846	1759	275
	KP 2600 S	1131	1420	739	1812	392
	KP 2800 S	1336	1464	944	1856	392
	KP 3000 S	1454	1546	1062	1938	392
KP 3200 S	1631	1577	1239	1969	392	
Avec réglables par construction	KP 1250	615	635	350	900	265
	KP 1500	840	660	350	1150	490
	KP 1750	840	910	350	1400	490
	KP 2000	840	1160	350	1650	490
	KP 2250	1020	1210	530	1700	490
	KP 2400	1200	1220	710	1710	490
	KP 2600	1200	1405	710	1895	490
	KP 2600 S	1181	1370	691	1860	490
	KP 2800 S	1385	1415	895	1905	490
	KP 3000 S	1503	1497	1013	1987	490
KP 3200 S	1680	1528	1190	2018	490	

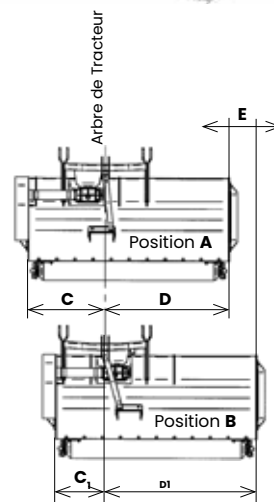

Employabilité:

Destinés au broyage de herbe, bois demi-fin et pour le nettoyage du sous-bois.

Équipement de série:

- ➔ Boîtier avec roue libre.
- ➔ Contre-couteau fixe à denture

- ➔ Attelage à trois points.
- ➔ Couteaux au choix.

NOTE: pour le montage à l'avant préciser le sens de rotation et la vitesse de la prise de force.

Mod.	Boîtier	
	540 t/m	1000 t/m
KP 850	37 kW (50 CV)	52 kW (70 CV)
KP 1000	37 kW (50 CV)	52 kW (70 CV)
KP 1250	37 kW (50 CV)	52 kW (70 CV)
KP 1500	66 kW (90 CV)	95 kW (129 CV)
KP 1750	66 kW (90 CV)	95 kW (129 CV)
KP 2000	66 kW (90 CV)	95 kW (129 CV)
KP 2250	66 kW (90 CV)	110 kW (149 CV)
KP 2400	66 kW (90 CV)	110 kW (149 CV)
KP 2600	66 kW (90 CV)	110 kW (149 CV)
KP 2600 S	66 kW (90 CV)	110 kW (149 CV)
KP 2800 S	66 kW (90 CV)	110 kW (149 CV)
KP 3000 S	66 kW (90 CV)	110 kW (149 CV)
KP 3200 S	-	110 kW (149 CV)

Accessoires sur demande

Patins
Rouleau arrière ø140
Rouleau arrière ø194
Roues directrices à 180°
Roues pivotantes
Tiges de ramassage
Rotor renforcé
Déport mécanique
Déport hydraulique
Montage travail à l'avant
Boîtier dans la position centrale
Transmission hydraulique avec moteur à engrenages groupe 3
Omloopventiel voor Hydraulische aandrijving
Tête interfilaire ø50-ø60 avec enclenchements rapides
Tête interfilaire ø80 avec enclenchements rapides
Tête interfilaire ø50-ø60
Tête interfilaire ø80
Palpeur hydraulique
Déport inclinaison de la tête
Cardan