


Mod.	Minimal puissance tracteur		t/m	kg max	n°	n°	n°	n°	B	C	D	E	F	
	cm	kW												CV
READY R460	462	88	120	1000	2250	104	104	—	10	492	64	142	244	239
READY R520	512	110	150		2400	120	120	—	10	542	64	142	244	264
READY R560	562	132	180		2716	136	136	—	10	596	70	151	243	291
READY P520	523	103	140		2160	—	—	144	10	553	63	126	241	269
READY P560 S	563	118	160		2620	—	—	192	10	593	63	141	247	289
READY P600 S	602	132	180		2680	—	—	192	10	632	63	141	247	309
READY P640 S	644	147	200		2740	—	—	192	10	671	65	141	251	328

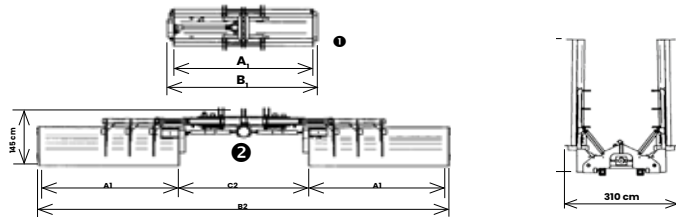

Employabilité:

Indiqués pour entreprises ayant de grandes surfaces et pour celles qui travaillent pour le compte de tiers. Indiqués pour grandes étendues d'herbe, paille, maïs, betteraves, tabac, bois, coton etc.

Équipement de série:

- Boîtier avec roue libre.
- Attelage à trois points.
- Couteaux au choix (READY R).
- Accumulateur hydropneumatique sur les vérins d'ouverture.
- Crochets hydrauliques de sûreté pour la position fermée en transport.
- Capot arrière ouvrant (seulement pour l'entretien pour la série "R").
- Roues directrices à 180° ou rouleau arrière ø194 au choix.
- Cardan type 8 L=1100.
- Type 8 Cardan L=1100



Mod.	Boîtier
	kW (CV)
READY R460	187 (254)
READY R520	187 (254)
READY R560	187 (254)
READY P520 S	187 (254)
READY P560 S	187 (254)
READY P600 S	187 (254)
READY P640 S	187 (254)

Accessoires sur demande

Roues pivotantes