




Modell	A		Traktor- mindest- leistung		U/min	kg						B	C	D	E
	cm	mm	kW	PS		max	n°	n°	n°	n°	n°	cm	cm	cm	cm
RMU 2550	255		44	60	540	1240	56	56	56+28	28	5	279	76	178	104
RMU 2850	280		48	65		1075	64	64	64+32	32	5	303	70	130	100
RMU 2850 S	280		48	65		1095	64	64	64+32	32	5	303	70	130	100
RMU 2900	290		48	65		1339	64	64	64+32	32	6	314	76	178	104
RMU 2900 S	290		51	70		1397	64	64	64+32	32	6	314	76	178	104
RMU 2900 DT S	290		59	80		1526	64	64	64+32	32	12	325	76	186	126
RMU 3200	320		62	85	1000	1440	64	64	64+32	32	6	344	76	178	104
RMU 3200 DT S	320		62	85		1777	64	64	64+32	32	10	349	76	186	126
RMU 3200 DT S-96C	320		73	100		1796	96	96	—	—	10	349	76	186	126

Nur mit verschiebbarem Anbau					
Modell	Stellung A		Stellung B		Verstellung
	C mm	D mm	C1 mm	D1 mm	
RMU 2550	1402	1149	902	1649	500
RMU 2850	1400	1400	910	1890	490

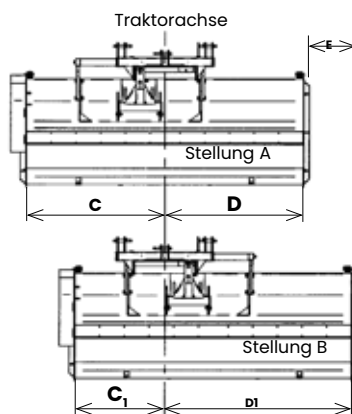

Anwendung:

Ideal für Grossflächen, Gras, Stroh, Mais, Rüben, Tabak, Baumwolle, usw.

Serienzubehör:

- Getriebe mit Freilauf
- Drei-Punkt-Anbau
- Messer nach Wunsch
- Heckhaube, darf nur für Wartungsarbeiten geöffnet werden

BEMERKUNG: für die Modelle mit 540÷1000 U/min, spezifizieren Sie die Drehzahl der Zapfwelle.

Modell	Getriebe	
	540 U/min	1000 U/min
RMU 2550	66 kW (90 CV)	110 kW (149 CV)
RMU 2850	66 kW (90 CV)	110 kW (149 CV)
RMU 2850 S	88 kW (120 CV)	129 kW (175 CV)
RMU 2900	81 kW (110 CV)	110 kW (149 CV)
RMU 2900 S	88 kW (120 CV)	129 kW (175 CV)
RMU 2900 DT S	—	187 kW (254 CV)
RMU 3200	88 kW (120 CV)	129 kW (175 CV)
RMU 3200 DT S	—	187 kW (254 CV)
RMU 3200 DT S-96C	—	187 kW (254 CV)

Zubehör auf Wunsch

- Kufen
- 180° Schwenkräder
- Pivoträder
- Heckwalze ø194
- Heckwalze ø273
- Heckwalze ø323
- Mechanische Verstellung
- Hydraulische Verstellung
- Kamm-Gegenleiste nur für "Y" Messer
- Zusatz Räder (das Paar)
- Transportanhänger
- Frontanbau
- Typ 8 Gelenkwelle L=1100
- Typ 8 Gelenkwelle L=1100*3/4 Z6 - 1"3/8 Z6