


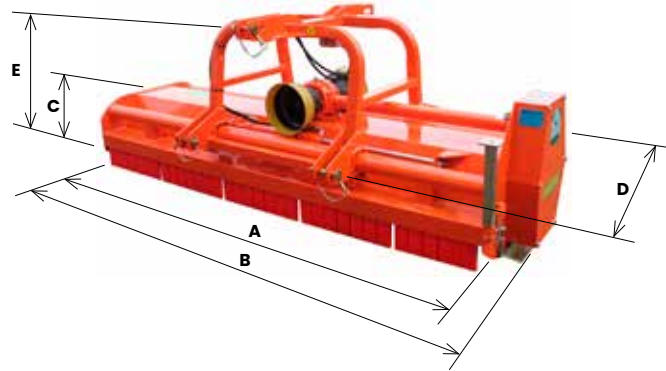

Anwendung:

Ideal zur Zerkleinerung von Gras, kleines Rebholz und Reisig ausgelegt.

Serienzubehör:


- Getriebe mit Freilauf für links- oder rechtsdrehende Zapfwelle (37 kW-50 PS für 540 U/min oder 52 kW-70 PS für 1000 U/min)
- Doppelter Drei-Punkt-Anbau für Front- und Heck
- Mechanische Verstellung
- "Y" Messer, "Spachtel" Messer oder "Hämmer" nach Wunsch
- Fixe gezahnte Gegenleiste
- Heckwalze ø140
- Automatischen Riemenspanner

HINWEIS: spezifizieren Sie die Drehzahl der Zapfwelle.

Modell	A	Traktor-mindestleistung								B	C	D	E
		cm	kW	PS	U/min	kg	n°	n°	n°				
RVL 160	161	29	40	540 1000	460	48	24	24	3	176	48	105	101
RVL 190	191	33	45		485	56	28	28	3	206	48	105	101
RVL 225	221	37	50		531	64	32	32	4	237	48	105	101
RVL 250	252	40	55		600	80	40	40	4	267	48	105	101

Modell
RVL 160
RVL 190
RVL 225
RVL 250

Mit hydraulische oder manuelle Verstellung					
Modell	Stellung A		Stellung B		Verstellung
	C mm	D mm	C ₁ mm	D ₁ mm	
RVL 160	917	691	557	1051	360
RVL 190	917	995	557	1355	360
RVL 225	1042	1174	627	1589	415
RVL 250	1260	1260	845	1675	415

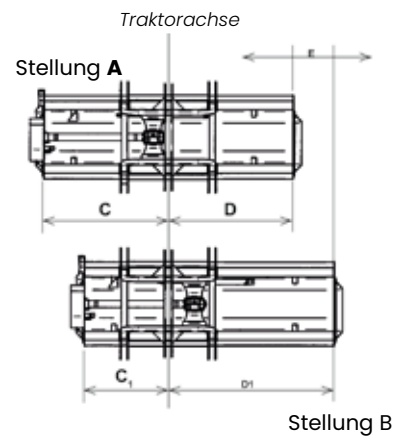

Zubehör auf Wunsch
Kufen
Heckwalze ø194
Hydraulischer Antrieb mit Getriebe-motor Gruppe 3
Umlaufventil für hydraulischen Antrieb
Hydraulische Seitenverstellung
Typ 6 Gelenkwelle L=1100