


Modell	A	Traktor- mindest- leistung		U/min	kg max	KPT	B	C	D	E				
		cm	kW	PS										
RV 125	540	125	33	45	591	36	12+24	12	12	4	142	48	111	107
RV 150		150	37	50	644	36	12+24	12	12	4	171	48	111	107
RV 175		175	40	55	693	48	16+32	16	16	4	196	48	111	107
RV 200		200	44	60	745	60	20+40	20	20	4	221	48	111	107
RV 230		230	51	70	815	60	20+40	20	20	5	251	48	111	107
RV 260		255	59	80	894	72	24+48	24	24	5	276	48	111	107
RV 280		280	66	90	964	96	32+64	32	32	5	301	48	111	107
RV 300		300	73	100	1055	96	32+64	32	32	5	321	48	111	107
RV 320	1000	321	73	100	1072	96	32+64	32	32	5	342	51	111	107

Mit hydraulische oder manuelle Verstellung					
Modell	Stellung A		Stellung B		Verstellung
	C mm	D mm	C1 mm	D1 mm	E1 mm
RV 125	625	625	420	830	205
RV 150	750	750	505	995	245
RV 175	875	875	505	1245	370
RV 200	920	1080	505	1495	415
RV 230	1045	1255	630	1670	415
RV 260	1275	1275	740	1810	535
RV 280	1400	1400	865	1935	535
RV 300	1500	1500	965	2035	535
RV 320	1604	1604	1069	2139	535

Nur mit hydraulische Verstellung			
Modell	Stellung C		Verstellung
	C2 mm	D2 mm	E2 mm
RV 150	920	580	170
RV 175	920	830	45

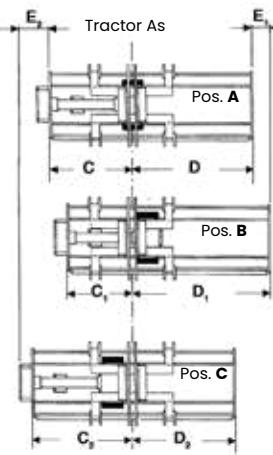

### Anwendung:

Ideal für Gras, Stroh, Holz für die Forstwirtschaft und Weidepflege.

### Serienzubehör:

- ➊ Getriebe mit Freilauf für links- oder rechtsdrehende Zapfwelle
- ➋ Doppelter Drei-Punkt-Anbau für Front- und Heck
- ➌ "Y" Messer, "Y+Spachtel" Messer oder "Hämmer" nach Wunsch
- ➍ Fixe gezahnte Gegenleiste
- ➎ Mechanische Verstellung
- ➏ Heckwalze ø194
- ➐ Automatischen Riemenspanner

### HINWEIS: spezifizieren Sie die Drehzahl der Zapfwelle.

Modell	Getriebe	
	540 U/min	1000 U/min
RV 125	66 kW (90 PS)	95 kW (129 PS)
RV 150	66 kW (90 PS)	95 kW (129 PS)
RV 175	66 kW (90 PS)	95 kW (129 PS)
RV 200	66 kW (90 PS)	95 kW (129 PS)
RV 230	81 kW (110 CV)	110 kW (149 CV)
RV 260	81 kW (110 CV)	110 kW (149 CV)
RV 280	—	110 kW (149 PS)
RV 300	—	110 kW (149 PS)
RV 320	—	110 kW (149 PS)

### Zubehör auf Wunsch

- Geschraubte Kufen
- Heckwalze ø194 Super
- Pivoträder (angebaute nur bei Erhalt der Bestellung)
- Hydraulischer Antrieb mit Kolben-motor 30, 40 oder 60 cc
- Hydraulischer Antrieb mit Kolben-motor 80 cc
- Hydraulische Seitenverstellung
- Verstärkter Rotor
- Typ 6 Gelenkwelle L=1100
- Typ 8 Gelenkwelle L=1100
- Verstärktes Gehäuse aus 10mm Stahl