


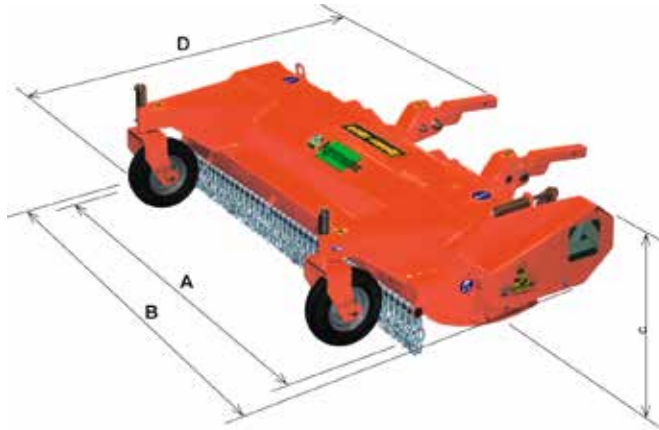

Modell	A	Traktor- mindest- leistung			 max	 "V"	 "VL"	 "D"		B	C	D D1	E
	cm	kW	PS	U/min	kg	n°	n°	n°	n°	cm	cm	cm	cm
SPIDER 1300	132	15	20	540 1000 2000	286	16+16	16+16+16	16+32	3	147	46	139 153	70
SPIDER 1500	153	15	20		310	24+24	24+24+24	24+48	3	167	46	139 153	70
SPIDER 1800	180	18	25		341	24+24	24+24+24	24+48	3	195	46	139 153	70

Anwendung:

Geeignet für Kleintraktoren mit Zwei oder Dreipunkt Anbau. Besonders geeignet zur Gras-Rasen und Landschaftspflege. Optional lieferbar für Radlader Aufbau

Serienzubehör:

- Getriebe mit Freilauf: 26 kW (35 PS) für 540 U/min oder 40 kW (54 PS) für 1000 U/min
- Getriebe: 48 kW (65 PS) für 2000 U/min
- Zwei-Punkt-Anbau
- Werkzeuge nach Wunsch
- Automatischen Riemenspanner
- Frontpivoträder
- Heckwalze ø140
- Typ 2 Gelenkwelle L=700

HINWEIS: Spezifizieren Sie die

Drehrichtung und die Drehzahl der Zapfwelle.



Modell

SPIDER 1300

SPIDER 1500

SPIDER 1800

Zubehör auf Wunsch

Drei-Punkt-Anbau

Kit für Drei-Punkt-Anbau

Hydraulischer Antrieb mit Getriebe-motor Gruppe 3

Umlaufventil für hydraulischen Antrieb

Frontanbau mit Parallelogramm (flache Anbauplatte)