
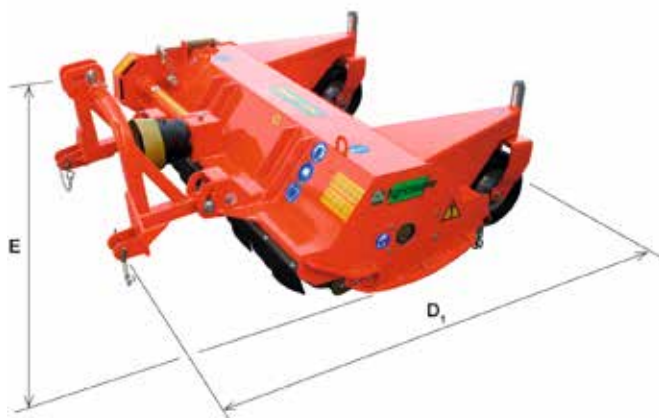


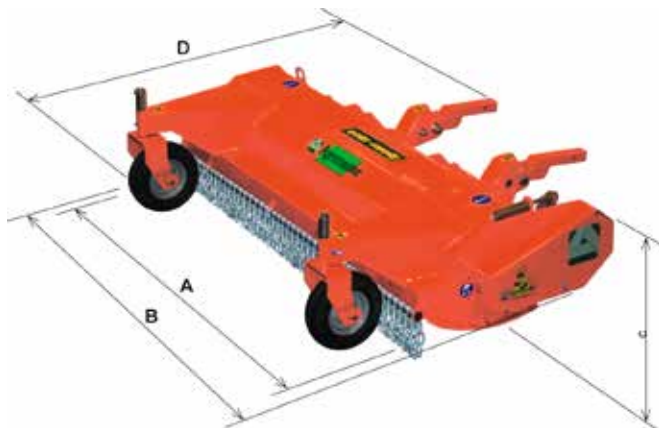

Employabilité:

Convenables pour l'application sur tracteurs avec attelage à deux ou trois points, ils sont indiqués pour l'entretien du parcs, jardins et du vert public.

Équipement de série:

- Boîtier avec roue libre:
 - 26 kW (35 CV) à 540 tours/min,
 - 40 kW (54 CV) à 1000 tours/min
 - 48 kW (65 CV) à 2000 tours/min.
- Attelage à deux points.
- Couteaux au choix.
- Tendeur pour courroies automatique.
- Roues avant pivotantes.
- Rouleau arrière ø140.
- Cardan type 2 L=700.

NOTE: préciser le sens de rotation et la vitesse de la prise de force.



Mod.	A		Minimal puissance tracteur		 kg max	 “V”	 “VL”	 “D”		B	C	D D1	E
	cm	kW	CV	t/m	kg	n°	n°	n°	n°	cm	cm	cm	cm
SPIDER 1300	132	15	20	540 1000 2000	286	16+16	16+16+16	16+32	3	147	46	139 153	70
SPIDER 1500	153	15	20		310	24+24	24+24+24	24+48	3	167	46	139 153	70
SPIDER 1800	180	18	25		341	24+24	24+24+24	24+48	3	195	46	139 153	70

Mod.

SPIDER 1300

SPIDER 1500

SPIDER 1800

Accessoires sur demande

Attelage à trois points

Kit attelage à trois points

Transmission hydraulique avec moteur à engrenages groupe 3

Soupape de roue libre pour entraînement hydraulique

Montage à l'avant avec parallélogramme (plaque plane)