

Équipement de série

Système de couteaux au choix



Marteau batteur



Lame herbe B60



Safety Messer



Couleur au choix



RAL 3000



RAL 2011


Support linéaire hydraulique 1300 avec déport latéral pour une utilisation devant ou à côté du véhicule porteur (jusqu'à une portée de 1,55 m)

Inclinaison de 90° vers le haut / de 60° vers le bas

Paliers à galets sphériques sur l'arbre du rotor

Raccords nécessaires :

- 1 x conduite de refoulement et d'aspiration pour moteur à huile, retour libre
- Déport latéral hydraulique
- 1 x distributeur double effet
- Inclinaison de la tête de broyage
- 1 x distributeur double effet

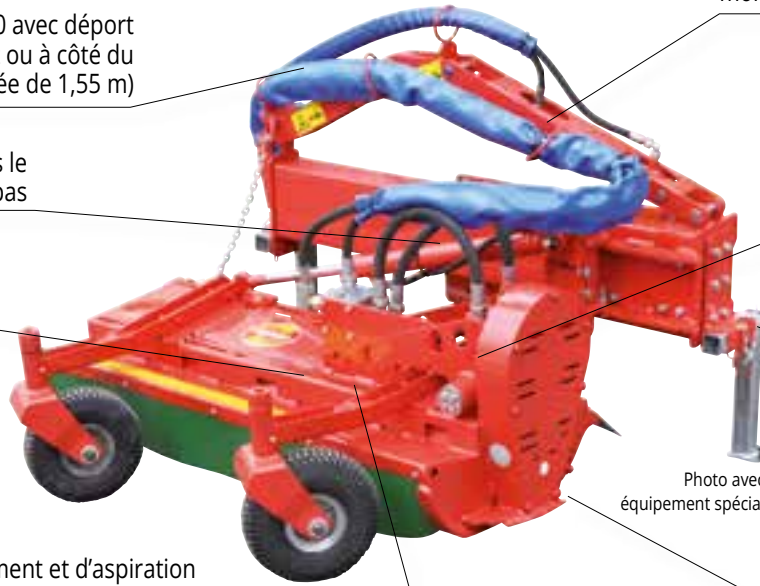

Point de prise pour plaques de montage ou fixation 3 points

Moteur à huile haute qualité avec soupape d'aspiration : entraînement souple et robuste par courroies trapézoïdales renforcées sur l'arbre du rotor

Deux pieds de soutien

Photo avec équipement spécial

Sécurité par effacement mécanique

Rouleau stabilisateur pour une bonne adaptation au sol et une hauteur de coupe constante

| | | GLS 105** | GLS 125** | GLS 145** | GLS 155** |
|---|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Marteaux batteurs / couteaux B60 | Qté | 14 | 24 | 28 | 30 |
| Safety Messer | Qté | 15 | 18 | 21 | 23 |
| Largeur de travail | m | 1,05 | 1,25 | 1,45 | 1,55 |
| Largeur hors tout | m | 1,43 | 1,63 | 1,83 | 2,03 |
| Hauteur du châssis | m | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 |
| Largeur hors tout de la tête de broyage | m | 1,15 | 1,35 | 1,55 | 1,68 |
| Puissance nécessaire* à partir de kW / CV | | 17 / 23 | 22 / 30 | 26 / 36 | 28 / 38 |
| Poids*** | env. kg | 345 | 365 | 385 | 405 |
| Largeur de passage du véhicule porteur | m | 1,20 | 1,40 | 1,50 | 1,50 |
| Véhicule porteur | min. kg | 1 300 | 1 500 | 1 500 | 1 700 |
| Course / linéaire | m | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 |
| | Prix € | 8 600,00 | 8 900,00 | 9 100,00 | 9 300,00 |
| Réf. | | V26703047 | V26703050 | V26703051 | V26703056 |
| Emballage/palettisation | € | 95,00 | 95,00 | 95,00 | 95,00 |

*La puissance nécessaire dépend également de la hauteur et de l'épaisseur de l'herbe. *** Poids variable selon l'équipement en option.

****Attention ! Les frais de montage sur le véhicule porteur ne sont pas compris. Ce montage doit être effectué par un revendeur spécialisé. À la commande, préciser le débit et la pression d'huile. Livraison sans flexibles hydrauliques.**


Domaines d'utilisation courants

- Broyage d'herbe et de broussailles
- Fossés et talus
- Entretien de haies
- Bandes de verdure, bordures de routes et de champs
- Entretien des espaces verts
- Utilisation communale
- Entretien des espaces verts sur les aérodromes et les terrains d'entreprises

Accessoires

| | | | |
|--|-------------------|---|-------------------|
| Tôle d'usure en S700 jusqu'à une largeur de travail de 1,25 m | 70,00 € | Soupape de freinage avec soupape d'aspiration pour moteur à engrenages BG-2 (de 8 à 22 cm ³) jusqu'à 74 l/min (réf. 267.95.360) | 670,00 € |
| Tôle d'usure en S700 à partir d'une largeur de travail de 1,45 m | 90,00 € | Soupape de freinage avec limiteur de pression, limiteur de vitesse et retour de sécurité (réf. 267.95.139) | 1 750,00 € |
| Vérin hydraulique, sans flexibles pour trappe de maintenance à l'avant (livré non monté) (réf. 268.95.079) | 340,00 € | Jeu de flexibles hydrauliques pour Holder C270 – C370 (réf. 267.95.298) | 705,00 € |
| Jeu de roues, diamètre 300 x 100 mm (non compatibles avec le vérin hydraulique pour la trappe de maintenance) (réf. 266.95.204) | 985,00 € | Jeu de flexibles hydrauliques pour Kärcher MIC 50 (réf. 267.95.299) | 705,00 € |
| Jeu de roues moussées, diamètre 300 x 100 mm (non compatibles avec le vérin hydraulique pour la trappe de maintenance) (réf. 266.95.725) | 1 050,00 € | Jeu de flexibles hydrauliques pour Multicar / Tremo (réf. 267.95.304) | 705,00 € |

Le moteur monté de série est un moteur à engrenages BG-2 avec une soupape d'aspiration intégrée et une pression max. de 230 bar / un débit max. de 80 l/min (22 cm³).
 Besoin min. en huile : 37 l/min pour 230 bar avec le modèle GLS (conduite de trop-plein non nécessaire)

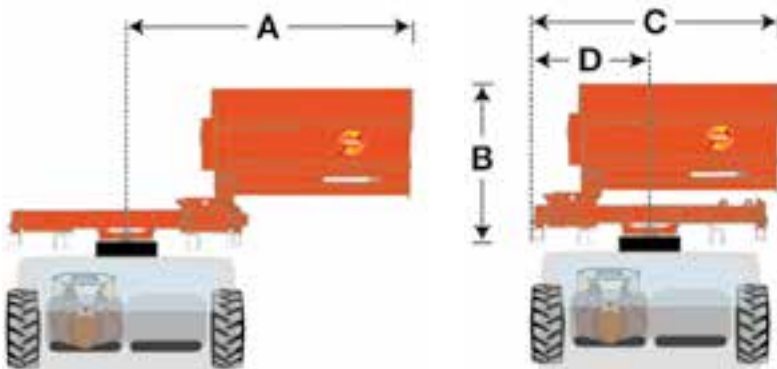

| Type GLS | 105 | 125 | 145 | 155 |
|----------|------|------|------|------|
| A = m | 1,63 | 1,83 | 2,03 | 2,17 |
| B = m | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 |
| C = m | 1,40 | 1,60 | 1,80 | 1,93 |
| D = m | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |

Variantes de montage (suite à la page suivante)



Fixation universelle
(réf. 267.95.386) **160,00 €**



Plaque d'extension Schäffer
(réf. 267.95.004) **470,- €**



Attelage 3 points cat. I et II
(réf. 267.95.288) **560,00 €**



Plaque de montage Hansa
(réf. 267.95.468) **390,00 €**



Plaque de montage Tremo
(réf. 267.95.301) **390,00 €**



Plaque de montage Avant
(réf. 267.95.306) **730,00 €**



Plaque de montage Wille 365
(réf. 267.95.382) **620,00 €**



Plaque de montage Multicar M26
(réf. 267.95.469) **390,00 €**



Plaque de montage Ladog
(réf. 267.95.471) **390,00 €**



Fixation Euro
(réf. 267.95.467) **540,00 €**

Modèles spéciaux / supplément

Support linéaire hydraulique 1800 avec déport latéral pour une utilisation devant ou à côté du véhicule porteur (portée comprise entre 1,55 m et max. 2,20 m), uniquement pour un déport de la tête de broyage vers la droite (réf. 267.95.483) **500,00 €**

Tête de broyage, extension à gauche **380,00 €**

