

GLS

en option



Adaptation : Frontale **Avec un nouveau type de déport latéral – pour tracteurs à voie étroite, tracteurs municipaux, petits tracteurs et chargeurs à partir de 32 CV**


Domaines d'utilisation

- Broyage d'herbe et de légères broussailles
- Fossés et talus
- Entretien des haies
- Entretien des banquettes, bords de routes et de champs
- Entretien des espaces verts et du paysage
- Utilisation communale
- Entretien des aéroports et des terrains d'entreprises

Équipement de série

Plage d'inclinaison: 90° vers le haut / 60° vers le bas

Point de fixation pour plaque d'adaptation ou fixation 3-points

Moteur hydraulique de grande qualité : entraînement souple et robuste par courroies renforcées sur le rotor

Rouleau stabilisateur pour une bonne adaptation au sol et une hauteur de coupe constante

Dispositif mécanique de sécurité en cas d'obstacle

Rotor de grand diamètre avec palier solide

Deux pieds de soutien

Couteaux / lames au choix


Marteau batteur

Lame herbe B60

Couteaux Safety

Couleur au choix


RAL 3000

RAL 2011

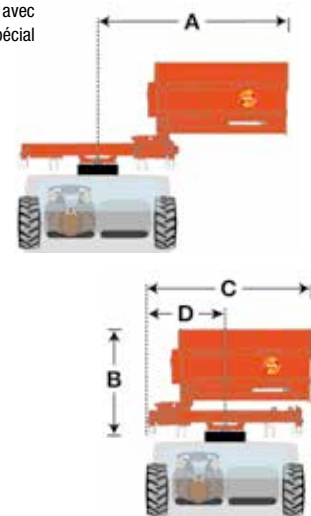


Photo avec équipement spécial

Observez SVP nos informations pratiques de commande page 55



Photo avec équipement spécial



		GLS 105**	GLS 125**	GLS 145**	GLS 155**
Marteau batteur / lame herbe	Qté.	14	24	28	30
	Qté.	15	18	21	24
Largeur de travail	m	1,05	1,25	1,45	1,55
Largeur hors tout	m	1,50	1,60	1,80	2,00
Hauteur de châssis	m	0,33	0,33	0,33	0,33
Largeur totale tête de fauche	m	1,15	1,35	1,55	1,68
Puissance nécessaire* à partir de kW/ CV		24 / 32	30 / 40	35 / 48	40 / 55
Poids approximatif***	env. kg	345	365	385	405
Écartement des roues véhicule porteur	m	1,20	1,40	1,50	1,50
Véhicule porteur poids minimum	kg	1.300	1.500	1.500	1.700
Déport / linéaire	m	1,04	1,04	1,04	1,04
Prix en €		6.950,-	7.210,-	7.360,-	7.490,-

* la puissance nécessaire dépend de l'épaisseur et de la hauteur de l'herbe
 *** poids variable selon équipement en option

Type	GLS 105	125	145	155
A = m	1,67	1,87	2,07	2,30
B = m	0,99	0,99	0,99	0,99
C = m	1,50	1,60	1,80	2,00
D = m	0,75	0,75	0,75	0,75

Accessoires	€
Tôle d'usure GLS 105 – GLS 125	60,-
Tôle d'usure GLS 145 – GLS 155	80,-

Vérin hydraulique sans tuyaux pour trappe de maintenance à l'avant (livré non monté) (article-n° 268.95.079)	300,-
Jeu de roue, diamètre 300 x 100 mm (pas possible en combinaison avec l'ouverture hydraulique de la trappe de maintenance)	880,-
Jeu de roues moussées, diamètre 300 x 100 mm (pas possible en combinaison avec l'ouverture hydraulique de la trappe de maintenance)	935,-

**** Attention ! Frais de montage non compris ! Le montage doit être effectué par un commerçant spécialisé. Préciser débit et pression d'huile à la commande. Livraison sans flexibles hydrauliques.**



Équipement option GLS

	<p>3-points cat. I et II (article-n° 267.95.288) 500,- €</p>		<p>Plaque d'adaptation Hansa (article-n° 267.95.468) 350,- €</p>
	<p>Plaque d'adaptation Tremo (article-n° 267.95.301) 350,- €</p>		<p>Plaque d'adaptation Avant (article-n° 267.95.306) 500,- €</p>
	<p>Plaque d'adaptation Wille 365 (article-n° 267.95.382) 450,- €</p>		<p>Plaque d'adaptation Multicar M26 (article-n° 267.95.469) 350,- €</p>
	<p>Plaque d'adaptation Ladog (article-n° 267.95.471) 350,- €</p>		<p>Fixation Euro (article-n° 267.95.467) 350,- €</p>

Broyeurs à marteaux

Broyeurs hydrauliques

Broyeurs de brouss-sailles et arbrustes

Broyeurs déportés

Gyrobroyeurs

Équipement option	€
Soupape de freinage rapide du rotor avec retour de sécurité jusqu'à 80 litres (article-n° 267.95.360)	450,-
Soupape de freinage rapide du rotor, avec limiteur de pression, limiteur de vitesse et retour de sécurité (article-n° 267.95.139)	1.560,-
Kit flexibles hydrauliques pour Holder C270 – C370 (article-n° 267.95.298)	630,-
Kit flexibles hydrauliques pour Kärcher MIC 50 (article-n° 267.95.299)	630,-
Kit flexibles hydrauliques pour Multicar / Tremo (article-n° 267.95.304)	630,-

