

TYD FORSTMULCHER

Schwere Baureihe Mulcher mit doppelte Dreipunktanbau, Arbeitsbreiten von 1.80 m bis 2.20 m. Geeignet für Traktoren mit einer Leistung ab 88 kW (120 PS) und einem Dreipunktanbau Kat. II. Der Antrieb erfolgt über Zapfwelle mit 1.000 U/min (optional 540 U/min). Konzipiert für die Forstwirtschaft mit einer Schnittkapazität von 30 cm ø.

- Schlegelrotor mit festen Werkzeugen bestückt mit Hartmetall
- Verstärkter KAT II Drei punkt Anbau
- Überdimensioniertes Getriebe mit Freilauf
- Gehäuse aus Schleis festem Material
- Hohe Haltbarkeit der Rotorlagerung durch spezielle Lageraufnahme und Pendelkugellager 22314
- 2 Reihen Gegenschneide
- Riemenscheibe mit abnehmbarer Konus Nabe
- Verstellbare Gleitkufen aus Anti-Verschleiß-Stahl
- Heckklappe ist durch Hydraulikzylinder zu öffnen
- Beidseitige Kraftübertragung durch Riemen (Typ-C)
- Front- und Heckschutz durch Ketten
- Gelenkwelle 1-3/8" 6-nutig
- Werksseitig ausgerüstet für 1000 U/min (540 U/min auf Anfrage)

Preis Grundmaschine

TYD180

TYD200

TYD220

Zubehör (ab Werk)

Hydraulischer Oberlenker Satz

Neigungssystem für Getriebe

Mechanische Drücke Vorrichtung

Hydraulische Drücke Vorrichtung

2 austauschbare Reihen Gegenschneide aus Hardox



Hydrodynamische Kupplung TYD200-220

Hardox Gleitkufen mit Sandwich Struktur

Heckstab mit abnehmbare Spitzen

Zusätzliche Reihe Hardox Gegenschneide in Heckhaube

Frachtanteil

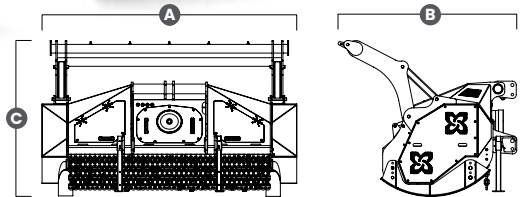

mod.	mm	kg	n°	PS	Ø	U/Min	n°	mm	mm	mm
TYD180	1800	1700	42	120-175	30	1000	4+4	2425	1480	2825
TYD200	2000	1850	48	120-175	30	1000	4+4	2625	1480	2825
TYD220	2200	2000	54	120-175	30	1000	4+4	2825	1480	2825