





- > Auslage von 6.0 m
- > Links- oder Rechtsauslage
- > Wahl zwischen Dreipunktanbau oder Fünfpunkt-Achsmontage
- > Parallele Armführung
- > Hydraulische Anfahrsicherung
- > Hydraulische Auslegerdrehung
- > 70 PS, Hochleistungs-Hydrauliksystem
- > Hy-Reach-Armführung
- > SoftStart-Rotoraktivierung

- Motion
 - > Ölkühler mit hoher Kapazität

Steuerung


- > LED Beleuchtungsanlage
- > Konische, nahtgeschweißte Arme aus Domex Stahl
- Integriertes Gebläse zur Reinigung der Fahrbahn (Option)
- > Steuerung nach Wahl
- > Anbaugeräte nach Wahl
- > Optional lieferbar mit VFR System

PA6070 Auslage 6.0 m

Auslegermäher für Traktoren mit einer Leistung ab 52 kW (70 PS), einem Dreipunktanbau Kat. II und einem Traktormindestgewicht ab 3500 kg. Der Antrieb erfolgt über Zapfwelle mit 540 oder 1000 U/min.



PA6070

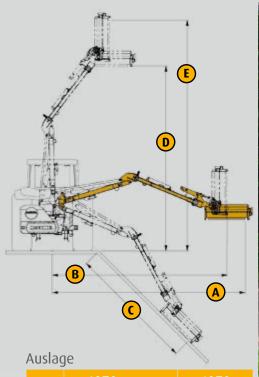

| | 6070 | | 6070 |
|---|-------|---|-------|
| А | 6.0 m | В | 5.4 m |
| C | 4.2 m | D | 5.7 m |
| Е | 7.2 m | | |

| Technische Daten | 6070 |
|---|-------|
| Traktormindestleistung (kW/PS) | 55/75 |
| Traktormindestgewicht (kg) | 4200 |
| Achtung: Tractor Mindestgewicht bei nach vorn versetztem Arm / VFR (kg) | 5000 |
| Maximale waagerechte Auslage (m) | 6.00 |
| Pumpenkapazität (l/min) | 125 |
| Arbeitsdruck (bar) | 210 |
| Öltankvolumen (I) | 200 |
| Gewicht Grundmaschine inkl. Öl (kg) | 1290 |









2 René Birkefeld

3 Martin Kilpper

1 Manfred Lösekrug mloesekrug@dabekausen.com **M** 0171 512 29 64 rbirkefeld@dabekausen.com mkilpper@dabekausen.com

M 0151 648 32 160 **M** 0151 648 32 159