


PA6085VFR PA6585VFR



Proportionalsteuerung Motion

Revolution proportional Steuerung

Baureihe professioneller Auslegermäher mit sehr großem Einsatzbereich. Die Spezielle Arm-Bauweise erlaubt, dass der Rotor über einem Bereich von hinten aus nach vorne bis mittig an der Kabinen-Tür insgesamt über 2.60 m in der Arbeit verschoben werden kann. Der Antrieb erfolgt über Zapfwelle 540 U/min. mit 85 PS Leistung am Rotor.

- ➔ Auslage von 6.0 m und 6.5 m
- ➔ Links- oder Rechtsauslage
- ➔ Wahl zwischen Dreipunktanbau oder Fünfpunkt-Achsmontage
- ➔ Parallele Armführung
- ➔ Hydraulische Anfahrssicherung
- ➔ Hydraulische Auslegerdrehung
- ➔ 85 PS, Hochleistungs-Hydrauliksystem


- ➔ Hy-Reach-Armführung
- ➔ Konische, nahtgeschweißte Arme aus Domex Stahl
- ➔ SoftStart-Rotoraktivierung
- ➔ Ölkühler mit hoher Kapazität
- ➔ LED Beleuchtungsanlage
- ➔ Bedienerfreundlich
- ➔ Integriertes Gebläse zur Reinigung der Fahrbahn (Option)
- ➔ Optional lieferbar mit VFR System




dabekausen

in Instagram Facebook www.dabekausen.com

Lösungen für problemlose Landschaftspflege



PA6085VFR PA6585VFR

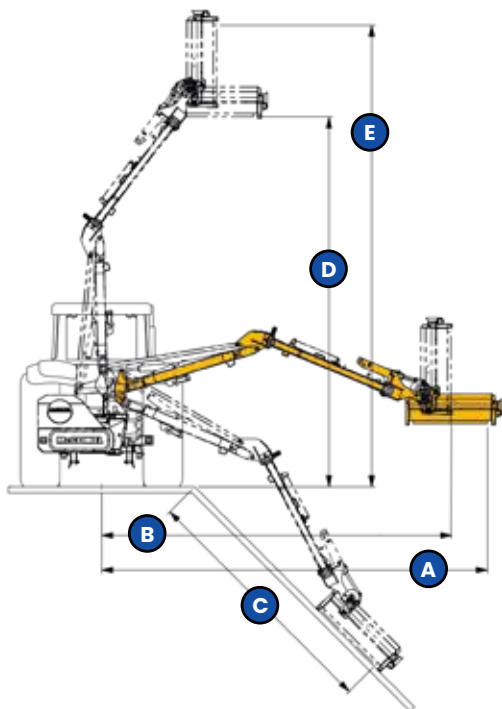

AUSLAGE

	6085VFR	6585VFR
A	6.0 m	6.5 m
B	5.5 m	6.0 m
C	4.9 m	5.4 m
D	4.9 m	5.4 m
E	6.0 m	6.5 m

TECHNISCHE DATEN

	6085 VFR	6585 VFR
Traktormindestleistung (kW/PS)	73/100	73/100
Traktormindestgewicht (kg)	5000	5300
Maximale waagerechte Auslage ab Schleppermitte (m)	6.00	6.50
Pumpenkapazität (l/min)	125	125
Arbeitsdruck (bar)	310	310
Öltankvolumen (l)	200	200
Gewicht Grundmaschine inkl. Öl (kg)	1695	1970



dabekausen

in www.dabekausen.com

Deutschland: Postanschrift: Jülicher Str. 215, 52070 Aachen
T. 0241 943289 20 - F. 0241 943289 40 - E. info@dabekausen.com
Die Niederlande: Galvaniweg 10, NL-6101 XH Echt - T. 0031-475 48 70 21
F. 0031-475 48 70 35 - E. info@dabekausen.com