

PA7285VFRT PA8085VFRT

McCONEL



Proportionalsteuerung Motion

Revolution proportional Steuerung

Auslegermäher mit einer variablen Vorwärtsreichweite (VFR System) bis 2.40 m nach vorn und 1.40 m nach hinten sowie um 1,0 m teleskopierbarem Arm. Die Maschine wird an der Traktorhinterachse angebaut.

- ➔ Maximale waagerechte Reichweite 7.00 m bzw. 8.00 m (einschließlich Teleskop von 1.00 m)
- ➔ Traktorunabhängige Hydraulikanlage (125 l/min, 330 bar) inkl. Gelenkwelle
- ➔ Hydraulische Anfahrssicherung mit Auto-Reset
- ➔ Hydraulische Auslegerdrehung 108°


- ➔ Mechanische Parallelführung
- ➔ Integrierte LED-Beleuchtungsanlage
- ➔ Integrierte Leckölleitung entlang Arm
- ➔ Werkzeuganlauf mittels Soft-Start
- ➔ Hochleistungs-Ölkühler
- ➔ Drehrichtungsumkehr für Schlegelwelle




dabekausen

in @ f www.dabekausen.com

Lösungen für problemlose Landschaftspflege



PA7285VFRT PA8085VFRT

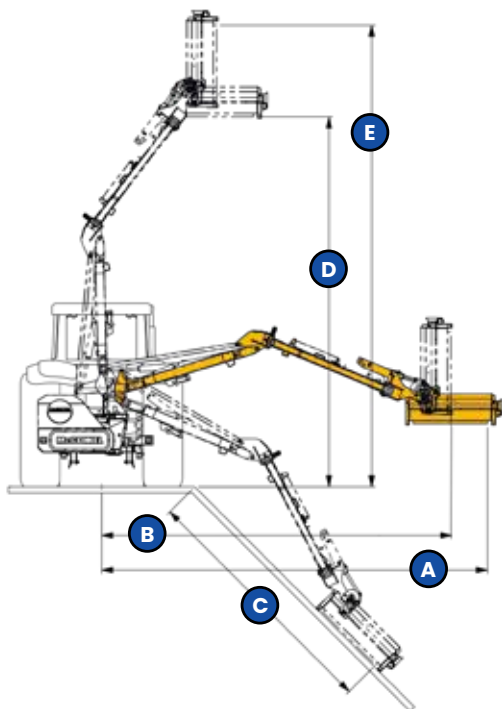

AUSLAGE

	7285 VFRT	8085 VFRT
A	7.2 m	8.0 m
B	6.5 m	7.5 m
C	5.9 m	6.9 m
D	7.3 m	8.3 m
E	7.0 m	8.0 m

TECHNISCHE DATEN

	7285 VFRT	8085 VFRT
Traktormindestleistung (kW/PS)	97/130	97/130
Traktormindestgewicht (kg)	6200	6500
Maximale waagerechte Auslage (m) (inkl. Teleskop 1m)	7.22	8.00
Pumpenkapazität (l/min)	125	125
Arbeitsdruck (bar)	330	330
Öltankvolumen (l)	220	220
Gewicht Grundmaschine inkl. Öl (kg)	1970	2060



dabekausen

in @ f www.dabekausen.com

Deutschland: Postanschrift: Jülicher Str. 215, 52070 Aachen
T. 0241 943289 20 - F. 0241 943289 40 - E. info@dabekausen.com
Die Niederlande: Galvaniweg 10, NL-6101 XH Echt - T. 0031-475 48 70 21
F. 0031-475 48 70 35 - E. info@dabekausen.com