

Contrôle des projectiles
 certifié selon la norme
DIN EN 17106 – 1+4
 pour l'entretien des routes

Équipement de série

Vidéo du produit



Marteau 4,6 kg



Fixation d'attelage 30 mm

Arbre à couteaux avec sécurité anti-enroulement sur le palier (chanvre)

Protection en caoutchouc à l'avant

Adaptation : cat. II et III

Hauteur de passage châssis : 800 mm

Cercle de coupe : 690 mm

Hauteur d'entrée châssis : 350 mm

5 courroies trapézoïdales


Réglage de la hauteur de coupe par l'intermédiaire du rouleau stabilisateur (60 mm) et du bras supérieur

Bras de battage réglable

Diamètre du rouleau stabilisateur : 324 mm

2 contre-lames dentées dans le châssis pour augmenter le degré de broyage de la masse de paillis

		PM 280
Lame herbe	Qté	24
Largeur de travail	m	2,78
Largeur hors tout	m	3,00
Poids total**	kg	2 100
avec rouleau cannelé Cut-Roller	kg	2 293
Puissance requise*	kW / CV	185 / 250
Vitesse de rotation de l'arbre à couteaux	min ⁻¹	1 200
Longueur de déport	cm	46
Déport latéral max. du milieu du tracteur	m	1,62
Prix €		23 500,00
Réf.		V53700001
Participation aux frais de transport	€	départ usine – expédition selon devis

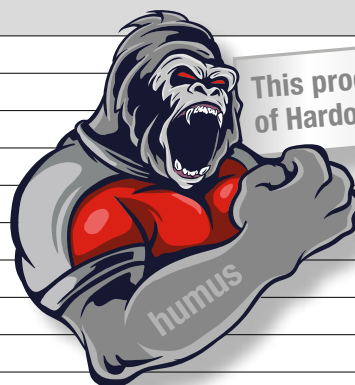

This product is made of Hardox® wear plate

* La puissance nécessaire dépend également de la hauteur et de l'épaisseur de l'herbe. ** Poids variable selon l'équipement en option.

Domaines d'utilisation courants

- Prés et champs
- Paillage des espaces verts
- Paillage des cultures dérobées
- Broyage des rafles de maïs et des résidus de récolte
- Entretien des espaces verts
- Broyage du bois de taille
- Pour les paysagistes
- Paillage du chanvre

Accessoires

Cardan (réf. 800.12.053)	960,00 €	Cadre de transport (réf. 533.95.121)	380,00 €
Dispositif d'éclairage avec panneaux d'avertissement (réf. 533.95.110)	640,00 €		



Dispositif de soulagement pour adaptation frontale
(réf. 541.95.100) **405,00 €**




Protection supplémentaire en caoutchouc contre les impacts à l'arrière
(réf. 537.95.075) **290,00 €**

Travail du sol grâce à des rouleaux interchangeables




Cut-Roller

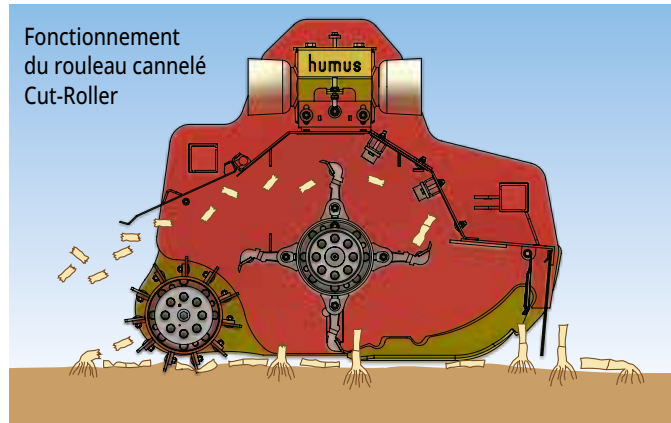

Fonctionnement du rouleau cannelé Cut-Roller

Cut-Roller, poids 520 kg (réf. 537.95.078)	7 200,00 €
Rouleau stabilisateur, poids 350 kg (réf. 537.95.040) Réduction du prix sans rouleau stabilisateur	3 300,00 €

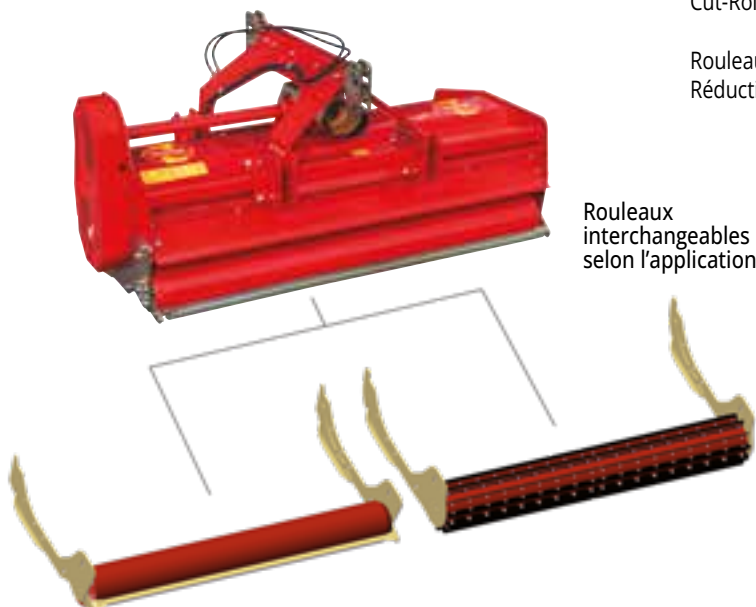

Rouleaux interchangeables selon l'application !



Avec ses couteaux mobiles, le rouleau stabilisateur Cut-Roller broie et coupe aussi les résidus de récolte. Il est tout particulièrement adapté aux sols secs et sablonneux.