

Veuillez utiliser notre formulaire
de commande à la page 111

Équipement de série

Système de couteaux au choix



Couteau Y



Lame bois



Lame herbe




Couteau universel

Double entraînement par courroies trapézoïdales, renvoi d'angle (indépendant du sens de rotation) à deux roues libres pour 1 000 tr/min ou 540 tr/min, avec tendeur automatique

Entraînement par courroies trapézoïdales latéral étroit, hauteur du châssis 566 mm

Patins

Déport latéral hydraulique
- course 400 mm

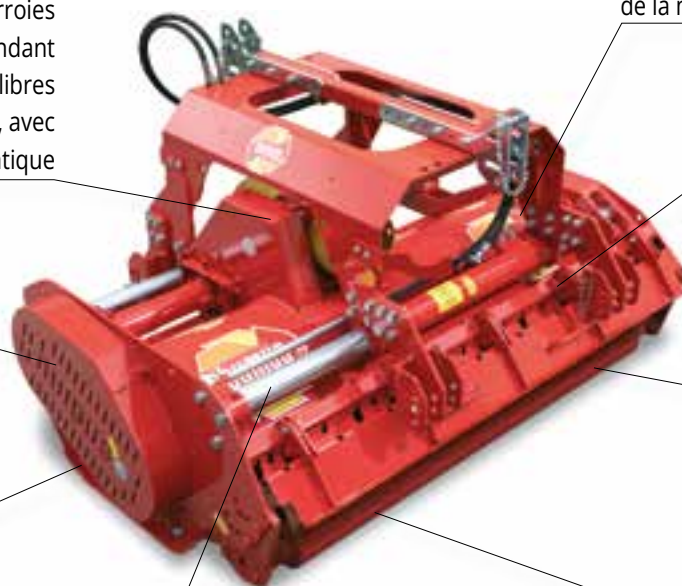

Contre-lames dentée dans le châssis pour augmenter le degré de broyage de la masse de paillis

Diamètre du tube du rotor
140 mm
(PME 220 = 168 mm)

Réglage de la hauteur de coupe par l'intermédiaire du rouleau stabilisateur et du bras supérieur, rouleau stabilisateur réglable en hauteur

Rouleau avec extrémités arrondies pour une meilleure maniabilité dans les virages

Rouleau stabilisateur autonettoyant avec paliers à galets sphériques de grande dimension, diamètre du rouleau stabilisateur 170 mm

		PME 155	PME 180	PME 200	PME 220
Couteau Y	Qté	48	54	60	66
Double marteau	Qté	12	14	16	16
Largeur de travail	m	1,55	1,80	2,00	2,20
Largeur hors tout	m	1,74	1,98	2,18	2,38
Hauteur du châssis côté entraînement	mm	566	566	566	566
Hauteur du châssis côté déport	mm	488	488	488	488
Déport latéral max. du milieu du tracteur	m	1,06	1,30	1,40	1,50
Puissance nécessaire*	à partir de kW / CV	37 / 50	37 / 50	37 / 50	37 / 50
Vitesse de rotation de la prise de force	tr/min	540 ou 1 000			
Poids**	env. kg	660	720	780	830
	Prix €	9 450,00	9 950,00	10 350,00	10 870,00
Réf.		V22700004	V22800003	V22900003	V23000003
Emballage/palettisation	€	95,00	95,00	95,00	95,00

*La puissance nécessaire dépend également de la hauteur et de l'épaisseur de l'herbe. ** Poids variable selon l'équipement en option.

Domaines d'utilisation courants

- Vignes et vergers
- Prés et champs
- Pour les paysagistes
- Bordures de routes et de chemins
- Cultures spécialisées
- Aérodrômes et terrains en jachère
- Cultures de fraises et sylviculture
- Broyage du bois de taille

Accessoires

Cardan (réf. 800.11.004)	390,00 €	Dispositif de ramassage et de broyage repliable à dents pour PME 155 (réf. 220.90.502)	730,00 €
Tôle d'usure en Hardox® wear plate jusqu'à une largeur de travail de 2,20 m	290,00 €	pour PME 180 (réf. 222.90.502)	780,00 €
Protection supplémentaire en caoutchouc contre les impacts à l'arrière	290,00 €	pour PME 200 (réf. 224.90.502)	920,00 €
Plaque de montage pour rotor bavettes caoutchouc, inclinaison réglable (réf. 229.95.901)	600,00 €	pour PME 220 (réf. 225.90.502)	950,00 €

Cadre porteur OB II d'un seul côté (à droite) avec levée hydraulique ¹ (réf. 102.20)	1 800,00 €
Dispositif hydraulique de réglage de largeur OB II d'un côté 50 cm (réf. 102.17)	550,00 €
Cadre porteur OB II avec levée hydraulique (des deux côtés) ¹ (réf. 102.22)	2 200,00 €
Dispositif hydraulique de réglage de largeur OB II des deux côtés 100 cm (réf. 102.18)	900,00 €
Rotor bavettes caoutchouc / andaineur à droite ¹ (réf. 102.24)	1 600,00 €
Rotor bavettes caoutchouc / andaineur à gauche ¹ (réf. 102.25)	1 600,00 €
Dispositif hydraulique de réglage d'inclinaison pour rotor bavettes caoutchouc par côté (réf. 102.28n)	600,00 €

¹ Attention ! Grille de remise spécifique pour les revendeurs !

