



Équipement de série

Système de couteaux au choix



Couteau Y



Lame herbe

Arbre du rotor de grande dimension
avec paliers à galets sphériques solides


Réglage de la hauteur de coupe
par l'intermédiaire du rouleau
stabilisateur et du bras supérieur

Entraînement par renvoi d'angle à roue libre

Déport latéral à commande manuelle
de série - course 410 mm

Courroies trapézoïdales
renforcées et tendeur
automatique

Rouleau stabilisateur
autonettoyant avec paliers à
galets sphériques de grande
dimension : diamètre du
rouleau stabilisateur 170 mm

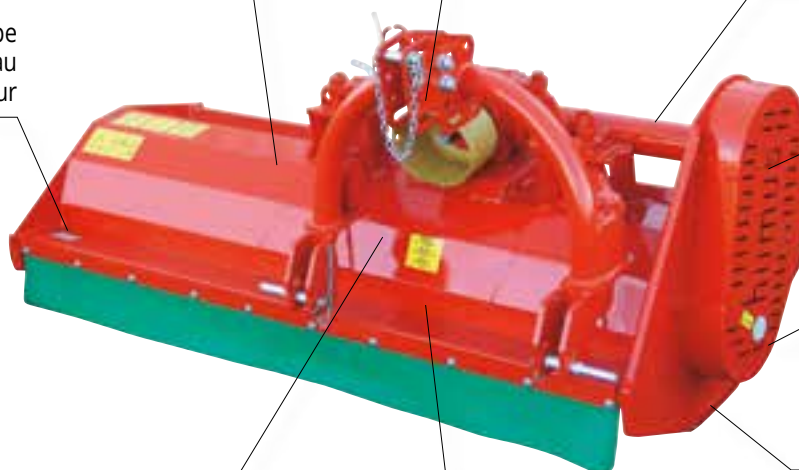

Patins

Rouleau avec extrémités arrondies
pour une meilleure maniabilité dans
les virages

Diamètre du tube du rotor 140 mm
(SPG 220 = 168 mm)

| | | SPG 155 | SPG 180 | SPG 200 | SPG 220 |
|---|---------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Couteau Y | Qté | 48 | 54 | 60 | 66 |
| Double marteau | Qté | 12 | 14 | 16 | 16 |
| Largeur de travail | m | 1,55 | 1,80 | 2,00 | 2,20 |
| Largeur hors tout | m | 1,70 | 1,95 | 2,15 | 2,35 |
| Déport latéral max. du milieu du tracteur | m | 1,08 | 1,32 | 1,52 | 1,56 |
| Puissance nécessaire* à partir de kW / CV | | 22 / 30 | 22 / 30 | 29 / 40 | 37 / 50 |
| Vitesse de rotation de la prise de force | tr/min | 540, 750 ou 1 000 | | | |
| Poids** | env. kg | 450 | 470 | 515 | 550 |
| | Prix € | 5 800,00 | 6 100,00 | 6 200,00 | 6 400,00 |
| Réf. | | V17600000 | V17700000 | V17800000 | V17900000 |
| Emballage/palettisation | € | 95,00 | 95,00 | 95,00 | 95,00 |

*La puissance nécessaire dépend également de la hauteur et de l'épaisseur de l'herbe. ** Poids variable selon l'équipement en option.

Domaines d'utilisation courants

- Prés et champs
- Parcs à chevaux
- Vergers
- Pour les paysagistes

- Espaces verts
- Terrains en jachère
- Aérodrômes
- Broyage des rafles de maïs et des résidus de récolte

Accessoires

| | | | |
|---|-----------------|---|-----------------|
| Cardan jusqu'à env. 29 kW / 40 CV (réf. 800.10.001) | 290,00 € | Attelage 3 points des deux côtés pour adaptation frontale / traînée (réf. 177.90.403) | 990,00 € |
| Cardan à partir d'env. 29 kW / 40 CV (réf. 800.11.004) | 390,00 € | Renvoi d'angle indépendant du sens de rotation | 400,00 € |
| Déport latéral hydraulique / course 42 cm (réf. 224.90.402) | 450,00 € | Uniquement SPG 220 – support et renvoi d'angle au centre (réf.179.90.102), déport latéral max. du milieu du tracteur 1,34 m | 250,00 € |
| Pour adaptation frontale (réf. 177.90.402) | 350,00 € | | |



Disque pivotant avec moteur, déport depuis la partie latérale du broyeur 53 cm, largeur de travail 68 cm, 75 kg, sans flexibles hydrauliques

Moteur à huile de 24 l/min (réf. 224.95.616)

2 600,00 €

Moteur à huile de 40 l/min (réf. 224.95.617)

2 600,00 €

