


STO 230

Adaptation : frontale et/ou traînée
Pour tracteurs jusqu'à 100 CV / 70 kW

Domaines d'utilisation courants
des modèles STO 230 / STO 260

- Viticulture et arboriculture fruitière
- Vergers
- Cultures spécialisées
- Espaces verts

Équipement de série

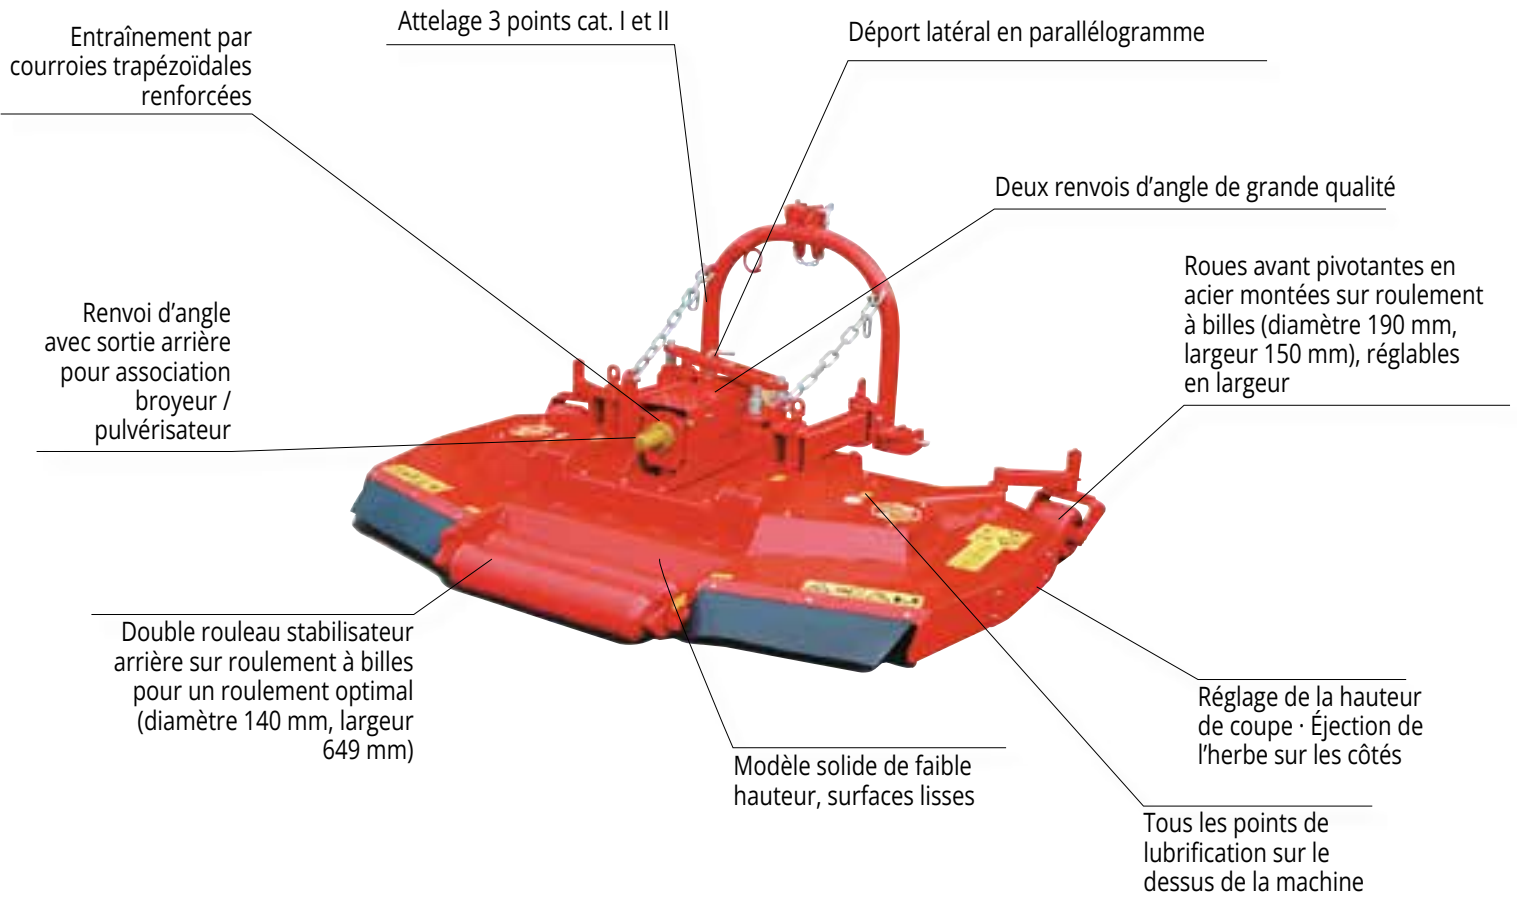


		STO 230
Largeur de travail	m	2,25
Largeur hors tout	m	2,30
Profondeur / hauteur de construction	m	1,68 / 0,20
Déport latéral max. du milieu du tracteur	m	1,35
Course / parallélogramme	m	0,40
Puissance nécessaire* à partir de kW / CV		33 / 45
Vitesse de rotation de la prise de force	tr/min	540 ou 1 000
Poids**	env. kg	580
	Prix €	8 880,00
Réf.		V31200000
Emballage/palettisation	€	95,00

*La puissance nécessaire dépend également de la hauteur et de l'épaisseur de l'herbe.

**Poids variable selon l'équipement en option.

*** Non compatible avec le raccord pour broyeur / pulvérisateur

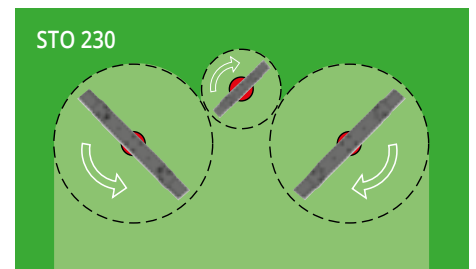

Le placement des lames permet un bon entrecroisement de coupe et donc une coupe nette et propre. Les lames sont montées sur des porte-couteaux afin de réduire les coûts de remplacement.

Cardan (réf. 800.11.004)	390,00 €	Atelage 3 points des deux côtés pour adaptation frontale et traînée (réf. 312.90.303)	990,00 €
Cardan à roue libre (réf. 800.11.005)	660,00 €	Renvoi d'angle déconnectable, uniquement pour 540 tr/min (réf. 312.90.406)	1 300,00 €
*** Déport latéral hydraulique (réf. 224.90.402)	450,00 €	Roues pivotantes (diamètre 270 mm, largeur 185 mm) en caoutchouc moussé, montées sur roulement à billes (réf. 312.90.502)	515,00 €
Raccord pour broyeur / pulvérisateur (réf. 312.90.307)	880,00 €		