

Uitrustingskenmerken:

Messysteem naar keuze



Slagmes



Fijnsnijmes B60



Safety Messer

Projectieltest goedgekeurd conform
DIN EN 17106 - 1+4
voor onderhoudsmachines voor wegen

Kleur optioneel




RAL 3000



RAL 2011

De humus-klepelmaaier SME is voorzien van slagmesses, fijnsnijmes of Safety Messern. Alle messystemen zorgen voor een zuivere en zeer goede snede tijdens het mulchen. Deze hebben zich ook bewezen bij het fijnhakken van struikgewas. Ze voorkomen zo goed als het eruit slingeren van stenen en vreemde voorwerpen.

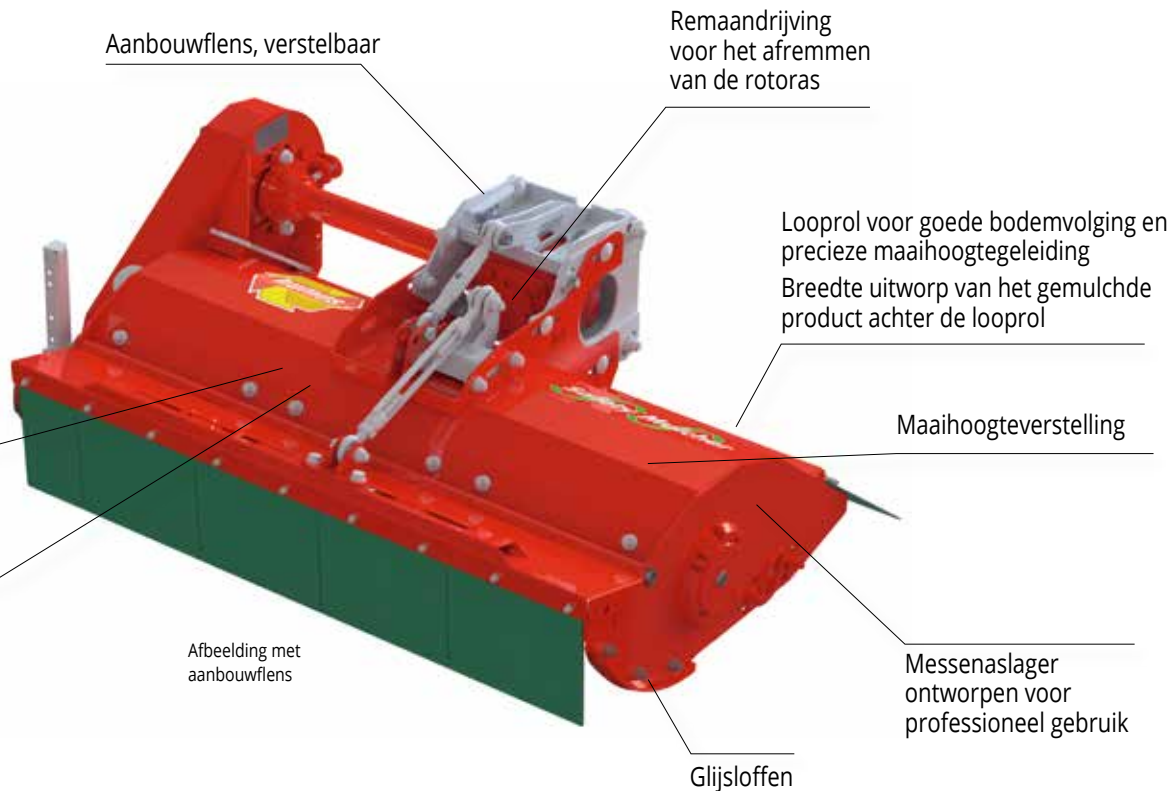

		SME 085	SME 105	SME 125	SME 145
Slagmes / Fijnsijmessen	St.	14	18	24	28
Safety Messer	St.	12	15	18	21
Werkbreedte	m	0,85	1,05	1,25	1,45
Totale breedte	m	0,95	1,15	1,35	1,69
Hoogte behuizing	m	0,33	0,33	0,33	0,33
Benodigd vermogen*	vanaf kW / pk	12 / 16	12 / 16	17 / 23	19 / 26
Toerental aftakas	Omw./min.	conform gegevens van het dragend voertuig			
Gewicht**	ca. kg	144	170	185	200
	Prijs €	4.610,-	5.150,-	5.460,-	5.790,-
Art.-Nr.		V26803031	V26803032	V26803033	V26803034
Vrachtkosten	€	220,-	220,-	220,-	220,-
Verpakking/pallets	€	95,-	95,-	95,-	95,-

* Het benodigd vermogen is ook afhankelijk van de grassdichtheid en grashoogte ** Het gewicht kan afhankelijk van de uitrusting afwijken

Let op onze bestelinstructies
op pagina 111

Beproefde toepassingen

- Tuinbouw
- Bessenplanten
- Boomkwekerijen
- Sportaccommodaties en plantsoenen
- Onderhoud oppervlak van braakland
- Landschapsonderhoud
- Gemeentelijk gebruik
- Landbouw

Toebehoren

Slijtplaten S700 tot 1,25 m werkbreedte	70,- €
Slijtplaten S700 vanaf 1,45 m werkbreedte	90,- €

Kan worden gemonteerd op de volgende eenassige tractors:

Aebi / TELL*:	CC55 / HC55 / CC66 / TC07	(840 omw./min)
Agria:	5900 Cyclon / 5900 Bison	(840 omw./min)
Bucher / Reform:	Elite 7 tot 14	(840 omw./min)
Irus:	Unikom comfort en standaard	(1000 omw./min)
Köppel:	Model op aanvraag	(837 omw./min en 1000 omw./min)
Rapid / TELL*:	Monta / Vaera / Orbito	(1000 omw./min)
Reform:	RM16 / RM18 / RM22 en RM25	(1000 omw./min)

*Met aanbouwdeel voor Aebi of Rapid op TELL eenassige tractors mogelijk