

Équipement de série

Système de couteaux au choix



Couteau Y



Lame herbe

Rouleau stabilisateur autonettoyant avec paliers de grande dimension et extrémités arrondies pour une protection optimale du sol, pour le réglage en hauteur et le guidage du broyeur

Grand diamètre du rouleau stabilisateur 170 mm
Hauteur de coupe réglable entre 45 et 77 mm par l'intermédiaire du rouleau stabilisateur

Renvoi d'angle à roue libre de grande qualité : entraînement souple et robuste par courroies trapézoïdales renforcées sur l'arbre du rotor, avec tendeur automatique


2 contre-lames dentées dans le châssis pour augmenter le degré de broyage de la masse de paillis

Répartition égale et régulière de la matière broyée derrière le rouleau stabilisateur

Diamètre du tube du rotor 168 mm

Double attelage des deux côtés pour adaptation frontale et traînée (avec déport latéral hydraulique linéaire - course 630 mm)

Patins

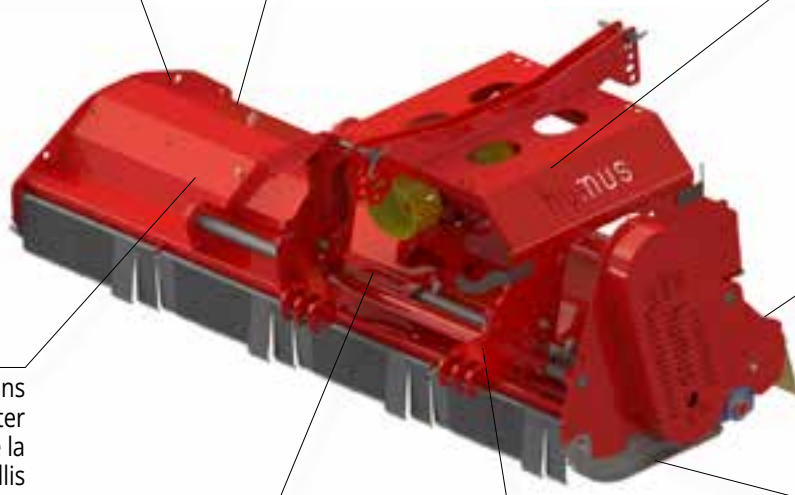

		PML 220	PML 240	PML 260	PML 280
Couteau Y	Qté	66	72	72	84
Double marteau	Qté	16	20	20	24
Largeur de travail	m	2,20	2,40	2,60	2,78
Largeur hors tout	m	2,38	2,58	2,78	3,00
Hauteur du châssis côté entraînement	mm	942	942	942	942
Hauteur du châssis côté déport	mm	570	570	570	570
Déport latéral max. du milieu du tracteur	m	1,50	1,70	1,90	2,08
Puissance nécessaire* à partir de kW / CV		37 / 50	44 / 60	44 / 60	56 / 75
Vitesse de rotation de la prise de force	tr/min	540 ou 1 000			
Poids**	env. kg	885	930	962	1 030
	Prix €	10 400,00	10 710,00	11 030,00	11 340,00
Réf.		V17104000	V17103000	V17102000	V17101000
Emballage/palettisation	€	95,00	95,00	95,00	95,00

*La puissance nécessaire dépend également de la hauteur et de l'épaisseur de l'herbe. ** Poids variable selon l'équipement en option.

Domaines d'utilisation courants

- Prés et champs
 - Paillage de bandes de verdure
 - Terrains de sport et parcs
 - Paillage des cultures dérobées
 - Paillage des espaces verts
- Aérodrômes et terrains en jachère
 - Pour les paysagistes
 - Broyage du bois de taille et de broussailles
 - Broyage des rafles de maïs et des résidus de récolte

Accessoires

Cardan (réf. 800.11.004)

390,00 €

Tôle d'usure en Hardox® wear plate jusqu'à une largeur de travail de 2,20 m

290,00 €

Tôle d'usure en Hardox® wear plate à partir d'une largeur de travail de 2,40 m

390,00 €

Dispositif d'éclairage avec panneaux d'avertissement (réf. 541.195.100)

640,00 €

Deuxième contre-lames dentée dans le châssis

300,00 €

Vitesse de rotation 540 tr/min

285,00 €



Compteur d'heures de fonctionnement


(réf. 529.95.904)

600,00 €



Protection supplémentaire en caoutchouc contre les impacts à l'arrière

290,00 €



Protection supplémentaire en caoutchouc contre les impacts à l'avant

770,00 €