

## Équipement de série

### Système de couteaux au choix



Marteau batteur



Lame herbe B60



Safety Messer

Contrôle des projectiles  
certifié selon la norme  
**DIN EN 17106 – 1+4**  
pour l'entretien des routes

Couleur au choix




RAL 3000



RAL 2011

Le broyeur à marteaux humus SME est équipé de marteaux batteurs, de lames herbe ou de . Tous les systèmes de couteaux assurent une coupe propre et nette pour le paillage, et ont également fait leurs preuves pour le broyage de broussailles. Les éliminent quasiment toutes les projections de pierres et de corps étrangers.

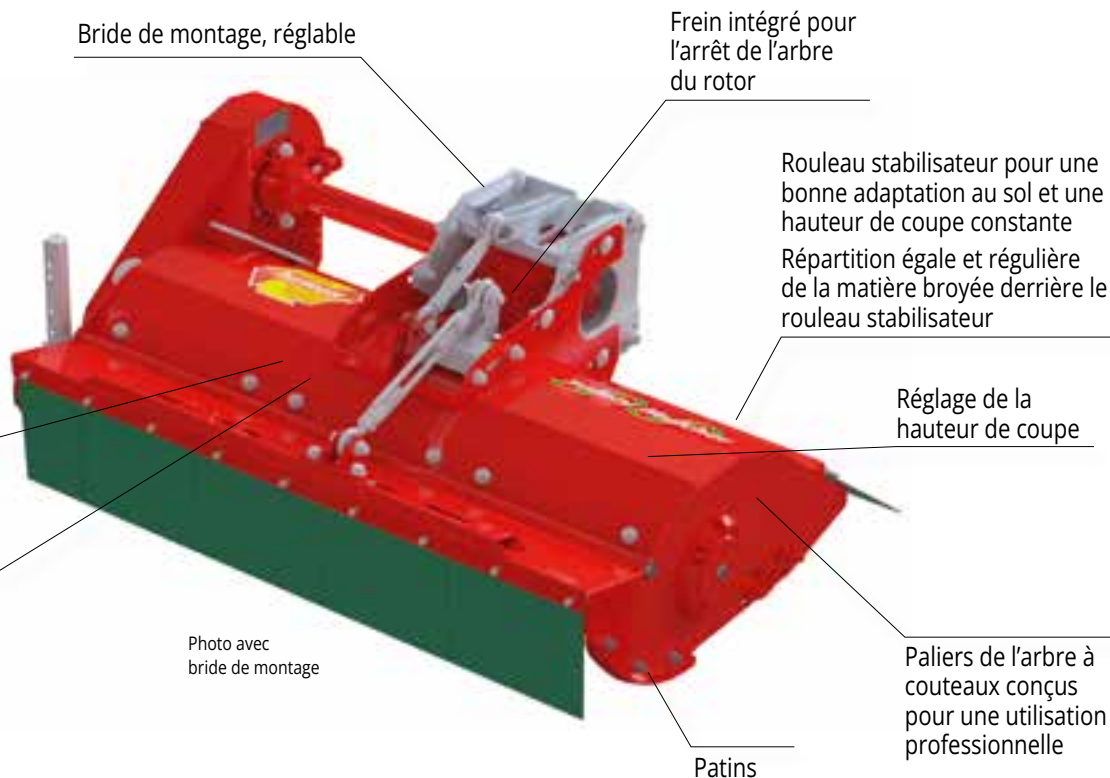

Bride de montage, réglable

Frein intégré pour l'arrêt de l'arbre du rotor

Rouleau stabilisateur pour une bonne adaptation au sol et une hauteur de coupe constante  
Répartition égale et régulière de la matière broyée derrière le rouleau stabilisateur

Réglage de la hauteur de coupe

Contre-lames dentée dans le châssis pour augmenter le degré de broyage de la masse de paillis

Photo avec bride de montage

Paliers de l'arbre à couteaux conçus pour une utilisation professionnelle

Patins

		SME 085	SME 105	SME 125	SME 145
<b>Marteaux batteurs / lames herbe</b>	<b>Qté</b>	14	18	24	28
	<b>Qté</b>	12	15	18	21
Largeur de travail	<b>m</b>	0,85	1,05	1,25	1,45
Largeur hors tout	<b>m</b>	0,97	1,17	1,37	1,57
Hauteur du châssis	<b>m</b>	0,33	0,33	0,33	0,33
Puissance nécessaire* <b>à partir de kW / CV</b>		12 / 16	12 / 16	17 / 23	19 / 26
Vitesse de rotation de la prise de force	<b>tr/min</b>	selon les spécifications du véhicule porteur			
Poids**	<b>env. kg</b>	144	170	185	200
	<b>Prix €</b>	<b>4 610,00</b>	<b>5 150,00</b>	<b>5 460,00</b>	<b>5 790,00</b>
Réf.		V26803031	V26803032	V26803033	V26803034
<b>Emballage/palettisation</b>	<b>€</b>	95,00	95,00	95,00	95,00

\*La puissance nécessaire dépend également de la hauteur et de l'épaisseur de l'herbe. \*\* Poids variable selon l'équipement en option.

### Domaines d'utilisation courants

- Horticulture
- Cultures de baies
- Pépinières
- Terrains de sport et parcs
- Entretien des terrains en jachère
- Pour les paysagistes
- Utilisation communale
- Agriculture alpine

## Accessoires

Tôle d'usure en S700 jusqu'à une largeur de travail de 1,25 m	<b>70,00 €</b>
Tôle d'usure en S700 à partir d'une largeur de travail de 1,45 m	<b>90,00 €</b>

## Possibilité de montage sur les tracteurs à un essieu suivants :

<b>Aebi / TELL*</b> :	CC55 / HC55 / CC66 / TC07	(840 tr/min)
<b>Agria</b> :	5900 Cyclon / 5900 Bison	(840 tr/min)
<b>Bucher / Reform</b> :	Elite 7 à 14	(840 tr/min)
<b>Irus</b> :	Unikom confort et standard	(1 000 tr/min)
<b>Köppel</b> :	Modèles sur demande	(837 tr/min et 1 000 tr/min)
<b>Rapid / TELL*</b> :	Monta / Vaera / Orbito	(1 000 tr/min)
<b>Reform</b> :	RM16 / RM18 / RM22 et RM25	(1 000 tr/min)

\*Possibilité d'utiliser des entretoises pour Aebi ou Rapid sur les tracteurs à un essieu TELL